
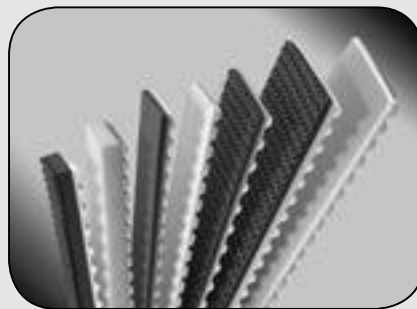
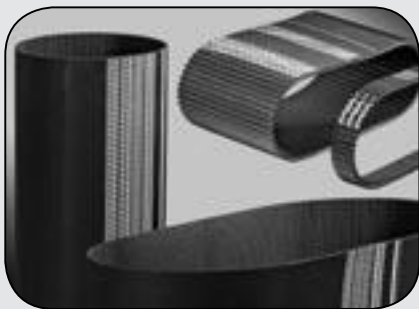


Industrieriemen *Industrial Belts*

Antriebsselemente

PTS *Power Transmission*
S *Strongbelt*

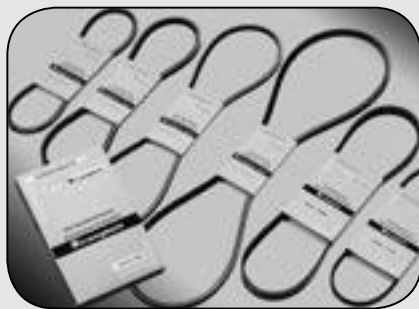

Gültig ab Effective from
01. 02. 2008

Preisliste *Price List*



Inhaltsverzeichnis

Summary

Seite
Page

Allgemeine Information <i>General introduction</i>	4–5
Technische Daten, Querschnittsmaße, Umrechnungswerte - Keilriemen <i>Technical data, cross section dimensions, conversion values - V-Belts</i>	6–7
Schmalkeilriemen DIN 7753/1 / ISO 4184 <i>Wedge Belts to BS 3790 and DIN 7753</i>	8–11
Klassische Keilriemen nach DIN 2215 / ISO 4184 <i>V-Belts to BS 3790, DIN 2215 and ISO 4184</i>	12–18
Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt <i>Moulded Cogged - Raw Edge Wedge Belts</i>	19–22
Klassische Keilriemen flankenoffen, formgezahnt <i>Moulded Cogged - Raw Edge Wedge Belts</i>	23–24
Technische Daten - Breitkeilriemen <i>Technical data - Variable Speed Belts</i>	25
Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt <i>Moulded Cogged - Raw Edge Variable Speed Belts</i>	26–27
Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt nach USA-Standard RMA/MPTA <i>Moulded-cogged - Raw Edge Variable Speed Belts to USA-Standard RMA/MPTA</i>	28
Kraftbänder mit Schmalkeilriemen <i>Kraftbands with Wedge Belts</i>	29–32
Kraftbänder mit klassischen Keilriemen <i>Kraftbands with Classical V-Belts</i>	33–36
Kraftbänder – flankenoffen, formgezahnt <i>Kraftbands with Moulded Cogged - Raw Edge Wedge Belts</i>	37–38
Transportkeilriemen <i>V-Belts for conveying</i>	39
Transportkraftband <i>Kraftbands for conveying</i>	40
Zahnriemen – zöllig – Neoprene <i>Timing Belts – inch – Neoprene</i>	41–47
Doppel-Zahnriemen – zöllig – Neoprene <i>Double Timing Belts – inch – Neoprene</i>	48–49
Strongbelt M – Neoprene <i>Timing Belts – M – Neoprene</i>	50–58
Strongbelt premium Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene <i>High Performance Timing Belts – Neoprene</i>	59–65
Zahnriemen – HTD – Neoprene 20M <i>Timing Belts – HTD– Neoprene 20M</i>	66
Doppel-Zahnriemen – M – Neoprene <i>Double Timing Belts – M – Neoprene</i>	67–69
Zahnriemen – STD – Neoprene <i>Timing Belts – STD – Neoprene</i>	70–72
Doppel-Zahnriemen – STD – Neoprene <i>Double Timing Belts – STD – Neoprene</i>	73

Inhaltsverzeichnis

Summary

Seite
Page

Zahnriemen – Meterware – Neoprene <i>Open-ended Timing Belts – Neoprene</i>	74
Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang <i>Timing Belts – T – Polyurethane</i>	75–79
Zahnriemen – AT – Polyurethan, mit Stahlzugstrang <i>Timing Belts – AT – Polyurethane</i>	80–81
Doppel-Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang <i>Double Timing Belts – T – Polyurethane</i>	82–83
Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang / Stahlzugstrang <i>Timing Belts – inch – Polyurethane / steel wire cord</i>	84–88
Klemmplatten für Polyurethan-Zahnriemen <i>Clamping plates for Polyurethane Timing Belts</i>	89–90
Rippenband <i>Ribbed-Belts</i>	91–93
Doppelkeilriemen <i>Double V-Belts</i>	94–95
Riemen aus Polyurethan und Verbindungswerkzeuge <i>Polyurethane Belting and Splicing tools</i>	96–97
Endliche Keilriemen DIN 2216 gelocht – mit profilierter Oberseite <i>Open-ended V-Belting DIN 2216, punched – with special surfaces</i>	98
Endliche Förderband-Keilriemen, gelocht <i>Open-ended Conveyor Belting, punched</i>	99
Transportriemen – Endliche Keilriemen DIN 2216 mit Auflage <i>V-Belts for conveying</i>	100
Hochleistungs-Gewebeflachriemen <i>High-Capacity Flat Belting</i>	101
Keilriemen – 60° Winkel – Polyurethan <i>V-Belts – angle 60° – polyurethane</i>	102
Tabellen – Umrechnungswerte <i>Technical Information</i>	103–106
Messgeräte <i>Measuring instruments</i>	107



Allgemeine Information

Sämtliche Strongbelt-Keilriemen werden entsprechend den Anforderungen, für die sie ausgelegt sind, aus sorgfältig zusammengestellten Grundstoffen unter Anwendung kontinuierlich weiterentwickelter technischer Verfahren hergestellt.

Die ständige Kontrolle der Produktion, aufwendige Labortests und die gewissenhafte Prüfung der verwendeten Rohstoffe garantieren einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard, den Sie von jedem Strongbelt-Antriebsselement erwarten können. Funktionssicherheit und Lebensdauer stehen dabei im Mittelpunkt aller Kriterien.

Eigenschaften

Ölbeständig

Die Ölbeständigkeit mindert den schädigenden Einfluß von Mineralölen und -fetten, sofern diese Stoffe nicht ständig und in größeren Mengen mit den Keilriemen in Berührung kommen. Tierische und pflanzliche Fette sowie wasserlösliche Kühl- und Schneidöle bewirken auf jeden Fall eine Beeinträchtigung der Lebensdauer. Bei höheren Konzentrationen empfehlen wir den Einsatz unserer Sonderausführung.

Hitzebeständig

Die Hitzebeständigkeit läßt Umgebungstemperaturen bis ca. + 70 °C zu. Höhere Temperaturen führen zum frühzeitigen Altern und Verspröden der Keilriemen. Daher empfehlen wir in solchen Fällen unsere Sonderausführung bzw. flankenoffene Keilriemen.

Kältebeständig

Serienmäßige Strongbelt-Keilriemen sind kältebeständig bis
– 40 °C für ummantelte Keilriemen und
– 30 °C für flankenoffene Keilriemen.
In Grenzbereichen sind praktische Erprobungen erforderlich.

Elektrisch leitfähig

Der Einsatz von elektrisch leitfähigen Keilriemen erfordert eine Überprüfung der vorgeschriebenen Eigenschaften gemäß ISO 1813. Mit unserem Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 „3.1.B“ weisen wir die elektrische Leitfähigkeit nach.

Für den Mehraufwand berechnen wir einen Aufpreis von 20 %. Wir empfehlen dringend, elektrisch leitfähige Keilriemen stets gesondert zu bestellen.

Zwischenlängen

können bei ummantelten Keilriemen gefertigt werden. Im Längenbereich bis 1800 mm prüfen wir auf Anfrage die Liefermöglichkeit. Voraussetzung ist die Abnahme produktionsbedingter Mindestmengen. Wir behalten uns Mehr- oder Minderlieferungen vor.

Die Einhaltung von Sondertoleranzen wird nach Aufwand berechnet.

Sonderausführungen

Beispiele von Sonderausführungen, die gegen Aufpreis geliefert werden können:

laufruhig selektiert	20 %
extra ölbeständig	50 %
extra hitzebeständig	20 %
Keilriemen mit Auflage	200 %
und andere	

Aufpreise für Sonderausführungen anderer Art als oben aufgeführt, bitten wir anzufragen.

Sonderausführungen (ummantelte Keilriemen)

Bei Unterschreitung der Standard-Abnahmemenge (3 Produktionssätze) werden Aufpreise für Mindermengen berechnet.

Es gilt folgende Regelung:

2 Produktionssätze:	20 % Aufpreis
1 Produktionssatz:	40 % Aufpreis
Für einige Sonderausführungen können je nach Konstruktion und Längenbereich Mindest-Abnahmemengen notwendig sein, die von den profilbezogenen Angaben abweichen.	

Mehrrillige Antriebe

erfordern die Bestellung von Keilriemen-sätzen, die den Norm-Vorschriften entsprechend ausgemessen sein müssen; es sei denn, Sie verwenden Strongbelt $\square$ Keilriemen. Bei Ausfall eines Keilriemens muß der gesamte Satz erneuert werden.

Abkürzungen

L_i	= Innenlänge
L_a	= Außenlänge
L_w/L_p	= Wirklänge
L_d	= Richtlänge (Datum length)
Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p	

Verkaufshilfen

Gegen Erstattung eines Kostenbeitrages liefern wir Ihnen:

Riemenvorspannungs-Meßgeräte

zur Ermittlung der korrekten Vorspannung an Riemenantrieben.

Meßlatte

zur Ermittlung der Länge von Keilriemen bis 2500 mm.

Technische Handbücher zur Antriebsberechnung.

Beratung und Antriebsberechnung

Unsere Ingenieure der Fachabteilung Anwendungstechnik unterstützen Sie gerne bei Ihren Verkaufsbemühungen.

Preise

Die Preise dieser Liste sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich des am Tage der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuersatzes.

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mindest-Abnahmemengen

- für Sonderlängen
 - für Sonderkonstruktionen
 - für Kraftbänder
- auf Anfrage.

Standard-Bündelungen für Strongbelt-Keilriemen

Profil	bis 2300 mm (nicht geschlungen)	bis 5000 mm (3 Ringe/Stück)	ab 5000 mm (5 Ringe/Stück)
SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX	25 Stück	10 Stück	—
SPA; XPA	25 Stück	10 Stück	—
SPB; XPB; 5V/15N; 5VX	10 Stück	10 Stück	5 Stück
SPC; XPC	10 Stück	5 Stück	3 Stück
8V/25N	—	1 Stück	1 Stück
5	25 Stück	—	—
Y/6	25 Stück	—	—
8	25 Stück	—	—
Z/10; ZX/X10	25 Stück	10 Stück	—
A/13; AX/X13	25 Stück	10 Stück	10 Stück
B/17; BX/X17	10 Stück	10 Stück	5 Stück
20	10 Stück	5 Stück	3 Stück
C/22; CX/X22	10 Stück	5 Stück	3 Stück
25	10 Stück	5 Stück	3 Stück
D/32	1 Stück	1 Stück	1 Stück
E/40	—	1 Stück	1 Stück

BM = Bündelungsmenge

General Introduction

All Strongbelt V-Belts are manufactured with carefully chosen raw materials utilising continually updated manufacturing methods.

The modernisation of production processes, large scale laboratory testing, and the careful control of the basic materials will guarantee a consistent quality for every Strongbelt power transmission component.

Product function, efficiency and durability are of major importance to Strongbelt.

Characteristics

Oil resistant

The oil resistant cover of the belt protects it from contamination by mineral oil/ grease splash. Contamination by animal or vegetable oil or water solvent cutting oil will reduce belt life. In extreme cases the use of our special construction is recommended.

Heat resistant

Standard construction Strongbelt will operate in ambient temperatures up to +70°C/ +158 °F.

Higher ambient temperatures will lead to premature ageing and subsequent belt failure. In this case our special construction XHR is recommended.

Cold resistant

Standard construction Strongbelt V-Belts will perform satisfactorily in ambient temperatures down to

- 40 °C / - 40 °F for wrapped construction and
- 30 °C / - 22 °F for raw edge construction.

Under critical conditions practical tests are necessary.

Anti static

In order to comply with product safety requirements the specific Anti Static properties of any V-Belts must be tested to ISO 1813. A test certificate will be issued and a 20% surcharge will be applied.

Anti Static V-Belts should be specified separately to ensure that the correct certification is carried out.

Special Constructions

The following are examples of surcharges applicable to special construction.

Smooth running 	20%
Extra oil resistant 	50%
Extra heat resistant 	20%
V-Belts with	
Patterned Top Surface 	200%

Prices for other constructions on request. Observance of special tolerances will be charged according to actual cost.

Non standard Lengths and Special Constructions for Wrapped V-Belts

In the event that fewer production sets than normal are required for a particular special construction wrapped belt (normal-3 production sets) then the following surcharges apply:

2 production sets	20% surcharge
1 production set	40% surcharge

Please note that minimum production set quantities may vary for certain special construction belts. If in doubt ask your Strongbelt contact.

Multiple Belt Drives

Requirements for drives using sets of belts often demand belt measurement to form the sets. Strongbelt  belts do not require belt measurement or re-measurement to form sets.

Abbreviations

L_i	= Inside length
L_a	= Outside length
L_w/L_p	= Pitch length
L_d	= Datum length
Datum length L_d	= Pitch length L_w/L_p

Technical Accessories

The following are available at a nominal charge:

Measuring gauges

for approximate length measurement of V-Belts up to 2500 mm.

Tension gauges

for the setting of the correct static tension of V-Belts.

Technical Manuals

For drive design.

Advice and Drive Design

Our Applications Engineers are always available to give advice and to design drives. This service is free of charge.

Price

Prices in this list are "Recommended Retail Prices" and are subject all to appropriate taxes. This Price List supercedes all previous editions.

This is applicable to all of our sales companies.

Our "General Conditions of Sale", copies available on request, are applicable to all transactions.

Minimum quantities

- for non-listed sizes
- for special constructions
- for kraftbands

on request.

Standard bundle quantities for Strongbelt V-Belts

Section	up to 2300 mm (not coiled)	up to 5000 mm (3 coils = 1 piece)	over 5000 mm (5 coils = 1 piece)
SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX	25 Pieces	10 Pieces	—
SPA; XPA	25 Pieces	10 Pieces	—
SPB; XPB; 5V/15N; 5VX	10 Pieces	10 Pieces	5 Pieces
SPC; XPC	10 Pieces	5 Pieces	3 Pieces
8V/25N	—	1 Piece	1 Piece
5	25 Pieces	—	—
Y/6	25 Pieces	—	—
8	25 Pieces	—	—
Z/10; ZX/X10	25 Pieces	10 Pieces	—
A/13; AX/X13	25 Pieces	10 Pieces	10 Pieces
B/17; BX/X17	10 Pieces	10 Pieces	5 Pieces
20	10 Pieces	5 Pieces	3 Pieces
C/22; CX/X22	10 Pieces	5 Pieces	3 Pieces
25	10 Pieces	5 Pieces	3 Pieces
D/32	1 Piece	1 Piece	1 Piece
E/40	—	1 Piece	1 Piece



Technische Daten, Querschnittsmaße, Umrechnungswerte – Keilriemen Technical data, cross section dimensions, conversion values – V-belts

Keilriemen
V-belts



	Hochleistungs-Schmalkeilriemen High Capacity Narrow V-belts							Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184 Classical V-belts DIN 2215 / ISO 4184										
	DIN 7753/1 / ISO 4184				RMA/MPTA													
Profil Section	SPZ (XPZ)	SPA (XPA)	SPB (XPB)	SPC (XPC)	3V (3VX)	5V (5VX)	8V	5	6/Y	8	10/Z (ZX)	13/A (AX)	17/B (BX)	20	22/C (CX)	25	32/D	40/E
Obere Riemenbreite Upper belt width $b_o \approx$	9,7	12,7	16,3	22	9	15	25	5	6	8	10	13	17	20	22	25	32	40
Riemenhöhe Belt height $h \approx$	8	10	13	18	8	13	23	3	4	5	6	8	11	12,5	14	16	20	25
Wirkbreite Pitch width b_w	8,5	11	14	19	-	-	-	4,2	5,3	6,7	8,5	11	14	17	19	21	27	32
$L_a \approx L_d +$	13	18	22	30	4*	11*	-	8	10	12	16	20	29	31	30	39	51	77
$L_d \approx L_i +$	38	45	60	83	38	60	-	11	15	19	22	30	40	48	58	61	75	80
$L_a \approx L_i +$	51	63	82	113	42	71	120	19	25	31	38	50	69	79	88	100	126	157
Riemen-gewicht Belt weight (kg/m)	0,070 (0,065)	0,119 (0,111)	0,194 (0,183)	0,360 (0,340)	0,070 (0,065)	0,194 (0,183)	0,567	0,018	0,026	0,042	0,065 (0,062)	0,112 (0,099)	0,198 (0,165)	0,268	0,330 (0,276)	0,422	0,675	1,030
Längenbezeichnung ISO 4184	L_d	L_d	L_d	L_d	L_a	L_a	L_a	L_i	L_i L_d	L_i	L_d	L_d	L_d	L_i	L_d	L_i	L_d	L_d

Längenbezeichnungen nach ISO 4184

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w

Alle Werte in mm:
 L_a = Außenlänge; L_i = Innenlänge; L_d = Richtlänge; L_w = Wirklänge


All values in mm:
 L_a = outside length; L_p = pitch length; L_i = inside length

* zu verwenden bei Umrechnung von DIN-Profil auf BS-Profil
(z. B. 5V/SPB, 3V/SPZ)

* for utilisation with conversion from DIN – to BS-section


Technische Daten, Querschnittsmaße, Umrechnungswerte – Keilriemen Technical data, cross section dimensions, conversion values – V-belts

Kraftband-Profil, Hochleistungs-Schmalkeilriemen nach BS 3790 und DIN 7753/1
Kraftbands Sections – High Capacity Narrow V-Belts

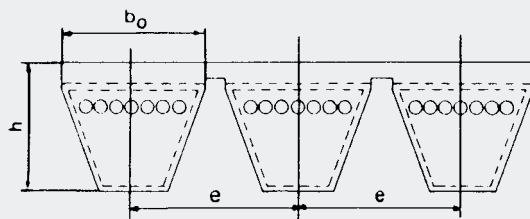


Profil Section	3V/9J	5V/15J	8V/25J	SPB	SPC	SPZ	SPA
$b_o \approx$	9	15	25	16,5	22	9,7	12,7
$h \approx$	9,9	15,1	25,5	15,6	22,6	10,5	12,5
$e \approx$	10,3	17,5	28,6	19,0	25,5		

Kraftband-Profil – Keilriemen nach DIN 2215
Kraftbands Sections – V-Belts

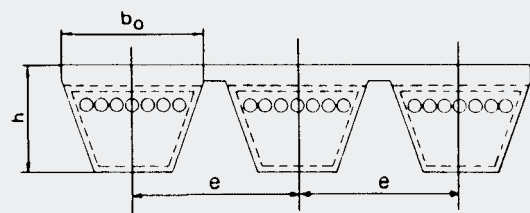

Profil Section	A/HA	B/HB	C/HC	D/HD
$b_o \approx$	13	17	22	32
$h \approx$	9,9	13	16,2	22,4
$L_a \approx L_i +$	36	62	75	111
$e \approx$	15,88	19,05	25,4	36,53

Doppelkeilriemen – Profile
Double V-Belts – Sections



Profil Section	AA/HAA	BB/HBB	CC/HCC	DD/HDD	22 x 22	25 x 22
$b_o \approx$	13	17	22	32	22	25
$h \approx$	10	13	17	25	22	22



Schmalkeilriemen DIN 7753/1 / ISO 4184

Wedge Belts to BS 3790, DIN 7753 and USA Standard RMA/MPTA



Profil Section SPZ / 3V

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbez. USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbez. USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbez. USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces			BM BQ = 25 Stück pieces			BM BQ = 10 Stück pieces		
487		7,30	1262	3V 500	12,20	2650		23,80
512		7,30	1287		12,20	2690	3V 1060	23,80
562		7,30	1312		12,20	2800		26,00
587		7,30	1320		12,20	2840	3V 1120	26,00
612		7,30	1337	3V 530	12,60	3000	3V 1180	26,50
630	3V 250	7,60	1347		12,60	3150		27,70
637		7,60	1362		12,60	3350	3V 1320	29,50
662		7,60	1387		12,60	3550	3V 1400	30,90
670	3V 265	7,60	1400		12,60			
687		7,60	1412	3V 560	13,60			
710	3V 280	7,60	1437		13,60			
722		7,60	1462		13,60			
737		7,60	1487		13,60			
750		7,60	1500		13,60			
762	3V 300	7,60	1512		14,70			
772		7,60	1537		14,70			
787		7,60	1562		14,70			
800	3V 315	7,60	1587		14,70			
812		8,10	1600	3V 630	14,70			
825		8,10	1612		15,90			
837		8,10	1637		15,90			
850	3V 335	8,10	1662		15,90			
862		8,10	1687		15,90			
875		8,10	1700	3V 670	15,90			
887		8,10	1737		16,10			
900	3V 355	8,10	1762		16,10			
912		8,80	1787		16,10			
925		8,80	1800	3V 710	16,10			
937		8,80	1812		17,10			
950	3V 375	8,80	1837		17,10			
962		8,80	1862		17,10			
987		8,80	1887		17,10			
1000		8,80	1900	3V 750	17,10			
1012	3V 400	9,80	1937		18,30			
1024		9,80	1987		18,30			
1037		9,80	2000		18,30			
1047		9,80	2037		18,50			
1060		9,80	2120		18,50			
1077	3V 425	9,90	2137		19,20			
1087		9,90	2150	3V 850	19,20			
1112		9,90	2187		19,20			
1120		9,90	2240		20,30			
1137	3V 450	11,10	2287	3V 900	21,10			
1162		11,10	BM BQ = 10 Stück pieces					
1180		11,10						
1187		11,40						
1202	3V 475	11,40						
1212		11,40	2360		21,10			
1237		11,40	2500		23,00			
1250		11,40	2540	3V 1000	23,00			

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 4250 mm

Gewicht Belt weight: ≈ 0,074 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung $\square$ (SatzConstant). Lengths in **bold print** are in the $\square$ range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 Wedge Belts to BS 3790 and DIN 7753



Profil Section SPA

Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces		BM BQ = 25 Stück pieces		BM BQ = 10 Stück pieces	
732	9,90	1682	21,30	2307	28,20
757	9,90	1700	21,30	2332	28,20
782	9,90	1707	22,10	2360	28,20
800	9,90	1732	22,10	2382	28,20
807	11,20	1757	22,10	2432	29,90
832	11,20	1782	22,10	2482	29,90
850	11,20	1800	22,10	2500	29,90
857	11,20	1807	23,70	2532	32,10
882	11,20	1832	23,70	2582	32,10
900	11,20	1857	23,70	2607	32,10
907	12,40	1882	23,70	2632	32,10
932	12,40	1900	23,70	2650	32,10
950	12,40	1907	24,90	2682	33,70
957	12,40	1932	24,90	2732	33,70
982	12,40	1957	24,90	2782	33,70
1000	12,40	1982	24,90	2800	33,70
1007	14,20	2000	24,90	2832	36,10
1032	14,20	2032	26,00	2847	36,10
1060	14,20	2057	26,00	2882	36,10
1082	14,20	2082	26,00	2932	36,10
1107	14,20	2120	26,00	2982	36,10
1120	14,20	2132	27,20	3000	36,10
1132	15,70	2182	27,20	3032	37,90
1157	15,70	2207	27,20	3082	37,90
1180	15,70	2232	27,20	3150	37,90
1207	15,70	2240	27,20	3182	40,00
1232	15,70	2282	28,20	3282	40,00
1250	15,70	2300	28,20	3350	40,00
1257	16,90			3382	43,90
1272	16,90			3550	43,90
1282	16,90			3750	45,90
1307	16,90			4000	48,80
1320	16,90			4250	49,90
1332	17,90			4500	53,80
1357	17,90				
1382	17,90				
1400	17,90				
1407	18,70				
1432	18,70				
1457	18,70				
1482	18,70				
1500	18,70				
1507	19,30				
1532	19,30				
1557	19,30				
1582	19,30				
1600	19,30				
1607	21,30				
1632	21,30				
1657	21,30				

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 4500 mm

Gewicht Belt weight: $\approx 0,123$ kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung **1** (SatzConstant). Lengths in **bold print** are in the **1** range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p



Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184

Wedge Belts to BS 3790, DIN 7753 and USA Standard RMA/MPTA



Profil Section SPB / 5V

Profil Section SPC

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbez. USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces		
1250		22,40
1320		23,00
1400		24,80
1450		26,50
1500		26,50
1600		28,20
1700		30,10
1750		31,80
1800		31,80
1850		33,70
1900	5V 750	33,70
2000		36,00
2020•	5V 800	36,00
2060		37,70
2120		37,70
2150•	5V 850	37,70
2180		40,40
2240		40,40
2280•	5V 900	41,00
2360		41,80
2391		42,80
2400•	5V 950	42,80
2500		44,90
2650		47,50
2680•	5V 1060	47,80
2800		50,30
2840•	5V 1120	50,80
2850		53,60
2900		53,60
3000		53,60
3150		54,90
3250		56,70
3350	5V 1320	58,30
3450		62,80
3550	5V 1400	62,80
3650		66,60
3750		66,60
3800•	5V 1500	67,30
4000		70,20
4050•	5V 1600	70,90
4250		74,30
4300•	5V 1700	75,10
4500		78,90
4560•	5V 1800	79,30
4750		84,20

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbez. USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces		
4820•	5V 1900	85,10
5000		87,90
BM BQ = 5 Stück pieces		
5070•	5V 2000	89,20
5300		93,60
5600		99,80
6000		106,00
6300		111,00
6700		118,00
7100	5V 2800	127,00
7500		130,00
8000	5V 3150	140,00

Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces	
2000	57,00
2120	59,90
2240	63,00
BM BQ = 5 Stück pieces	
2360	67,30
2500	70,20
2650	74,90
2800	79,20
3000	84,60
3150	85,20
3350	89,40
3550	94,50
3750	100,00
4000	108,00
4250	113,00
4500	118,00
4750	128,00
5000	135,00
BM BQ = 3 Stück pieces	
5300	145,00
5600	161,00
6000	168,00
6300	183,00
6700	191,00
7100	209,00
7500	216,00
8000	231,00
8500	243,00
9000	263,00
9500	274,00
10000	287,00
10600	303,00
11200	328,00
12500	363,00

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 10 000 mm

Gewicht Belt weight: ≈ 0,195 kg/m

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 18 000 mm

Gewicht Belt weight: ≈ 0,377 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung **□** (SatzConstant). Lengths in **bold print** are in the **□** range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

• SPB-Längen = Anfertigungsware. SPB Lengths = Non stock items.

Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA Wedge Belts to USA Standard RMA/MPTA



Profil Section 3V/9N

Profil Section 5V/15N

Profil Section 8V/25N

Riemenbez. Belt no. (Zoll inch)	Riemenbez. (Außenlänge Outside length mm)	€ Stück each	Riemenbez. Belt no. (Zoll inch)	Riemenbez. (Außenlänge Outside length mm)	€ Stück each	Riemenbez. Belt no. (Zoll inch)	Riemenbez. (Außenlänge Outside length mm)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces			BM BQ = 10 Stück pieces			BM BQ = 1 Stück pieces		
3V 250	9N 635	7,60	5V 530	15N 1346	23,00	8V 1000	25N 2540	107,00
3V 265	9N 673	7,60	5V 560	15N 1422	24,80	8V 1120	25N 2845	123,00
3V 280	9N 711	7,60	5V 600	15N 1524	25,60	8V 1180	25N 2997	128,00
3V 300	9N 762	7,60	5V 630	15N 1600	28,20	8V 1250	25N 3175	129,00
3V 315	9N 800	7,60	5V 670	15N 1702	30,10	8V 1320	25N 3353	138,00
3V 335	9N 851	8,10	5V 710	15N 1803	31,80	8V 1400	25N 3556	147,00
3V 355	9N 902	8,10	5V 750	15N 1905	33,70	8V 1500	25N 3810	154,00
3V 375	9N 952	9,00	5V 800	15N 2032	36,00	8V 1600	25N 4064	168,00
3V 400	9N 1016	9,00	5V 850	15N 2159	37,70	8V 1700	25N 4318	175,00
3V 425	9N 1079	9,90	5V 900	15N 2286	41,00	8V 1800	25N 4572	187,00
3V 450	9N 1143	11,10	5V 950	15N 2413	42,80	8V 1900	25N 4826	201,00
3V 475	9N 1206	11,40	5V 1000	15N 2540	45,70	8V 2000	25N 5080	212,00
3V 500	9N 1270	12,20	5V 1060	15N 2692	47,80	8V 2120	25N 5385	224,00
3V 530	9N 1346	12,60	5V 1120	15N 2845	50,80	8V 2240	25N 5690	248,00
3V 560	9N 1422	13,60	5V 1180	15N 2997	53,80	8V 2360	25N 5994	258,00
3V 600	9N 1524	14,70	5V 1250	15N 3175	54,90	8V 2500	25N 6350	275,00
3V 630	9N 1600	14,70	5V 1320	15N 3353	58,30	8V 2650	25N 6731	289,00
3V 670	9N 1702	15,90	5V 1400	15N 3556	62,80	8V 2800	25N 7112	306,00
3V 710	9N 1803	16,10	5V 1500	15N 3810	67,30	8V 3000	25N 7620	330,00
3V 750	9N 1905	17,10	5V 1600	15N 4064	70,90	8V 3150	25N 8001	349,00
3V 800	9N 2032	18,50	5V 1700	15N 4318	75,10	8V 3350	25N 8509	365,00
3V 850	9N 2159	19,20	5V 1800	15N 4572	79,30	8V 3550	25N 9017	389,00
3V 900	9N 2286	21,10	5V 1900	15N 4826	85,10	8V 3750	25N 9525	410,00
BM BQ = 5 Stück pieces			BM BQ = 5 Stück pieces			8V 4000	25N 10160	433,00
3V 950	9N 2413	22,00	5V 2000	15N 5080	89,20	8V 4250	25N 10795	459,00
3V 1000	9N 2540	23,00	5V 2120	15N 5385	94,00	8V 4500	25N 11430	489,00
3V 1060	9N 2692	23,80	5V 2240	15N 5690	101,00	8V 4750	25N 12065	515,00
3V 1120	9N 2845	26,00	5V 2360	15N 5994	106,00	8V 5000	25N 12700	540,00
3V 1180	9N 2997	26,50	5V 2500	15N 6350	111,00			
3V 1250	9N 3175	27,70	5V 2650	15N 6731	118,00			
3V 1320	9N 3353	29,50	5V 2800	15N 7112	127,00			
3V 1400	9N 3556	30,90	5V 3000	15N 7620	134,00			
			5V 3150	15N 8001	141,00			
			5V 3350	15N 8509	149,00			
			5V 3550	15N 9017	161,00			

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 4250 mm L_a

Gewicht Belt weight: ≈ 0,074 kg/m

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 10000 mm L_a

Gewicht Belt weight: ≈ 0,195 kg/m

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 18000 mm L_a

Gewicht Belt weight: ≈ 0,575 kg/m

Erklärung der Riemenbezeichnung

Aus der Riemenbezeichnung lassen sich Profil und Nennlänge ableiten. Da es sich um Schmalkeilriemen nach amerikanischen Normen handelt, beziehen sich alle Maßangaben auf Zoll (1" = 25,4 mm).

Belt number explanation

The belt number incorporates the belt section identification and the belt length in inches x 10.

Profil Section

3V/9N = obere Breite top width 3/8" / 9 mm
5V/15N = obere Breite top width 5/8" / 15 mm
8V/25N = obere Breite top width 1" / 25,4 mm

Längen Lengths

z.B. 750 = $\frac{750 \cdot 25,4}{10}$ = 1905 mm Nennlänge/Außenlänge
e.g. = effect. outside length

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung **1** (SatzConstant). Lengths in **bold print** are in the **1** range.



Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184

V-Belts to BS 3790, DIN 2215 and ISO 4184



Profil Section 5▲

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces		
200	190	7,10
239	229	7,10
270	260	7,10
290	280	7,10
310	300	7,10
325	315	7,10
332	322	7,10
345	335	7,10
385	375	7,10
435	425	7,10
485	475	7,10
510	500	7,10
540	530	7,10
564	554	7,10
610	600	7,10

Profil Section Y/6▲

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces		
295	280	7,30
315	300	7,30
350	335	7,30
415	400	7,30
440	425	7,30
465	450	7,30
515	500	7,30
555	540	7,30
615	600	7,30
865	850	7,30

Profil Section 8

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces		
335▲	315▲	8,60
375▲	355▲	8,60
420▲	400▲	8,60
445▲	425▲	8,60
470▲	450▲	8,60
495▲	475▲	8,60
510▲	490▲	8,60
550▲	530▲	8,60
580▲	560▲	8,60
595▲	575▲	8,60
620▲	600▲	8,60
650▲	630▲	8,60
690▲	670▲	8,60
720▲	700▲	8,60
730▲	710▲	8,60
770▲	750▲	8,60
795▲	775▲	8,60
820▲	800▲	8,60
845	825	9,00
870	850	9,00
895	875	9,00
920	900	9,00
970	950	9,00
1020	1000	9,00
1040	1020	9,00
1070	1050	9,00
1095	1075	9,00
1140	1120	9,00
1220	1200	10,00
1270	1250	10,00

Gewicht Belt weight:
≈ 0,018 kg/m

Gewicht Belt weight:
≈ 0,026 kg/m

Gewicht Belt weight:
≈ 0,042 kg/m

▲ Flankenoffen, formgezahnt ▲ Moulded cogged raw edge V-belts

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184 V-Belts to BS 3790, DIN 2215 and ISO 4184



Profil Section Z/10

Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each	Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces				BM BQ = 25 Stück pieces			
Z 11	312▲	290▲	8,60	Z 48½	1247	1225	9,80
Z 12½	337▲	315▲	8,60	Z 49	1272	1250	9,80
Z 14	397▲	375▲	8,60	Z 50	1292	1270	9,80
Z 15	422▲	400▲	8,60	Z 51	1317	1295	9,80
Z 16	447▲	425▲	8,60	Z 52	1342	1320	9,80
Z 17	472▲	450▲	8,60	Z 53	1368	1346	9,80
Z 18	497▲	475▲	8,60	Z 54	1393	1371	9,80
Z 19	502▲	480▲	8,60	Z 55	1422	1400	9,80
Z 19¾	522▲	500▲	8,60	Z 56	1444	1422	12,00
Z 20	537▲	515▲	8,60	Z 57	1472	1450	12,00
Z 20½	547▲	525▲	8,60	Z 58	1497	1475	12,00
Z 21	552▲	530▲	8,60	Z 59	1522	1500	12,00
Z 21¼	562▲	540▲	8,60	Z 60	1546	1524	12,50
Z 22	582▲	560▲	8,60	Z 61	1572	1550	12,50
Z 23	597	575	8,60	Z 62	1597	1575	12,50
Z 24	622	600	8,60	Z 63	1622	1600	12,50
Z 25	652	630	8,60	Z 64	1648	1626	13,60
Z 26	672	650	8,60	Z 65	1673	1651	13,60
Z 27	692	670	8,60	Z 66	1697	1675	13,60
Z 27½	722	700	8,60	Z 67	1722	1700	13,60
Z 28	732	710	8,60	Z 68	1747	1725	14,50
Z 28½	747	725	8,60	Z 69	1772	1750	14,50
Z 29	752	730	8,60	Z 70	1797	1775	14,50
Z 29½	772	750	8,60	Z 71	1822	1800	14,50
Z 30	787	765	8,60	Z 73	1872	1850	16,00
Z 31	797	775	8,60	Z 75	1922	1900	16,00
Z 31½	822	800	8,80	Z 78	1997	1975	16,00
Z 32	842	820	8,80	Z 79	2022	2000	16,30
Z 33	847	825	8,80	Z 83½	2142	2120	16,30
Z 33½	872	850	8,80	Z 88	2262	2240	18,50
Z 34	887	865	8,80	BM BQ = 10 Stück pieces			
Z 35	897	875	8,80	Z 93	2382	2360	18,50
Z 36	922	900	8,80	Z 98	2522	2500	18,50
Z 37	947	925	8,80				
Z 38	972	950	8,80				
Z 38½	997	975	8,80				
Z 39	1022	1000	9,10				
Z 40	1038	1016	9,10				
Z 40½	1052	1030	9,10				
Z 41	1063	1041	9,10				
Z 41½	1072	1050	9,10				
Z 42	1082	1060	9,10				
Z 43	1102	1080	9,10				
Z 43¼	1122	1100	9,10				
Z 44	1142	1120	9,10				
Z 45	1172	1150	9,10				
Z 46	1187	1165	9,10				
Z 46½	1202	1180	9,10				
Z 47	1216	1194	9,80				
Z 48	1237	1215	9,80				

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 4500 mm L_i

Gewicht Belt weight: ≈ 0,064 kg/m

▲ Flankenoffen, formgezahnt
▲ Moulded coggd raw edge V-belts

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung **□** (SatzConstant). Lengths in **bold print** are in the **□** range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184 V-Belts to BS 3790, DIN 2215 and ISO 4184



Profil Section A/13

Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each	Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each	Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces				BM BQ = 25 Stück pieces				BM BQ = 10 Stück pieces			
A 16	437	407	9,00	A 49	1280	1250	12,20	A 91	2341	2311	20,80
A 18	487	457	9,00	A 50	1300	1270	13,30	A 92	2367	2337	20,80
A 19	510	480	9,00	A 51	1330	1300	13,30	A 93	2390	2360	20,80
A 20	538	508	9,00	A 52	1350	1320	13,30	A 94	2418	2388	20,80
A 21	565	535	9,00	A 53	1380	1350	13,30	A 95	2443	2413	21,40
A 22	590	560	9,00	A 54	1405	1375	13,30	A 96	2468	2438	21,40
A 23	605	575	9,00	A 55	1430	1400	13,30	A 97	2494	2464	21,40
A 23½	630	600	9,00	A 56	1452	1422	14,60	A 98	2530	2500	21,40
A 24	640	610	9,00	A 57	1480	1450	14,60	A 100	2570	2540	24,20
A 25	660	630	9,00	A 58	1505	1475	14,60	A 102	2621	2591	24,20
A 26	680	650	9,00	A 59	1530	1500	14,60	A 104	2680	2650	24,20
A 26½	700	670	9,00	A 60	1555	1525	14,60	A 105	2697	2667	24,20
A 27	716	686	9,00	A 61	1580	1550	14,60	A 107	2755	2725	24,20
A 27½	730	700	9,00	A 62	1605	1575	14,60	A 108	2773	2743	24,20
A 28	740	710	9,00	A 63	1630	1600	14,60	A 110	2830	2800	24,20
A 29	760	730	9,00	A 64	1655	1625	16,00	A 112	2875	2845	27,10
A 29½	780	750	9,00	A 65	1680	1650	16,00	A 114	2926	2896	27,10
A 30	797	767	9,00	A 66	1706	1676	16,00	A 116	2976	2946	27,10
A 31	805	775	9,00	A 67	1730	1700	16,00	A 118	3030	3000	27,10
A 31½	830	800	9,00	A 68	1755	1725	16,10	A 120	3078	3048	27,10
A 32	843	813	9,30	A 69	1780	1750	16,10	A 124	3180	3150	27,10
A 32½	855	825	9,30	A 70	1805	1775	16,10	A 128	3280	3250	29,90
A 33	871	841	9,30	A 71	1830	1800	16,10	A 132	3380	3350	29,90
A 34	880	850	9,30	A 72	1855	1825	17,20	A 136	3484	3454	32,90
A 34½	905	875	9,30	A 73	1884	1854	17,20	A 140	3580	3550	32,90
A 35	919	889	9,30	A 74	1910	1880	17,20	A 144	3688	3658	32,90
A 35½	930	900	9,30	A 75	1930	1900	17,20	A 148	3780	3750	33,80
A 36	944	914	10,00	A 76	1960	1930	17,20	A 158	4030	4000	36,10
A 37	955	925	10,00	A 77	1986	1956	17,20	A 167	4280	4250	37,20
A 37½	980	950	10,00	A 78	2010	1980	17,20	A 187	4780	4750	41,20
A 38	995	965	10,00	A 79	2030	2000	17,20	A 197	5030	5000	44,10
A 38½	1005	975	10,00	A 80	2062	2032	18,50				
A 39	1030	1000	10,00	A 81	2090	2060	18,50				
A 40	1046	1016	10,00	A 82	2113	2083	18,50				
A 40½	1060	1030	10,00	A 83	2130	2100	18,50				
A 41	1071	1041	10,00	A 83½	2150	2120	18,50				
A 41½	1080	1050	10,00	A 84	2164	2134	18,50				
A 42	1090	1060	10,00	A 84½	2180	2150	19,30				
A 42½	1105	1075	11,40	A 85	2190	2160	19,30				
A 43	1130	1100	11,40	A 86½	2230	2200	19,30				
A 43½	1135	1105	11,40	A 87	2240	2210	19,30				
A 44	1150	1120	11,40	A 88	2270	2240	19,30				
A 45	1173	1143	11,40	A 89	2291	2261	20,80				
A 45½	1180	1150	11,40	A 90	2316	2286	20,80				
A 46	1198	1168	11,40								
A 46½	1210	1180	11,40								
A 47	1230	1200	12,20								
A 47½	1245	1215	12,20								
A 48	1250	1220	12,20								
A 48½	1255	1225	12,20								

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 10 000 mm L_i

Gewicht Belt weight: ≈ 0,109 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung $\square$ (SatzConstant). Lengths in **bold print** are in the $\square$ range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184 V-Belts to BS 3790, DIN 2215 and ISO 4184



Profil Section B/17

Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each	Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces				BM BQ = 10 Stück pieces			
B 23	610	570	11,20	B 59	1540	1500	20,90
B 24	655	615	11,20	B 60	1565	1525	21,40
B 25	670	630	11,20	B 61	1590	1550	21,40
B 26	690	650	11,20	B 62	1615	1575	21,40
B 26½	710	670	11,20	B 63	1640	1600	21,40
B 27	726	686	11,20	B 64	1665	1625	23,80
B 28	750	710	11,20	B 65	1690	1650	23,80
B 29	765	725	11,20	B 66	1716	1676	23,80
B 30	790	750	11,20	B 67	1740	1700	23,80
B 31	815	775	11,20	B 68	1765	1725	24,20
B 32	840	800	11,20	B 69	1790	1750	24,20
B 32½	865	825	12,50	B 69½	1801	1761	24,20
B 33	876	836	12,50	B 70	1815	1775	24,20
B 34	890	850	12,50	B 71	1840	1800	24,20
B 34½	915	875	12,50	B 72	1869	1829	25,40
B 35	929	889	12,50	B 73	1890	1850	25,40
B 36	940	900	12,50	B 74	1920	1880	25,40
B 37	965	925	13,60	B 75	1940	1900	25,40
B 37½	990	950	13,60	B 76	1970	1930	25,40
B 38	1005	965	13,60	B 77	1990	1950	25,40
B 38½	1015	975	13,60	B 78	2021	1981	25,40
B 39	1040	1000	13,60	B 79	2040	2000	25,40
B 40	1056	1016	14,50	B 80	2072	2032	27,90
B 40½	1070	1030	14,50	B 81	2100	2060	27,90
B 41	1080	1040	14,50	B 82	2123	2083	27,90
B 41½	1090	1050	14,50	B 83	2140	2100	27,90
B 42	1100	1060	14,50	B 83½	2160	2120	27,90
B 42½	1115	1075	14,50	B 84	2174	2134	29,90
B 43	1130	1090	14,50	B 85	2200	2160	29,90
B 43¼	1140	1100	14,50	B 86	2240	2200	29,90
B 44	1160	1120	14,50	B 87	2250	2210	29,90
B 45	1190	1150	16,30	B 88	2280	2240	29,90
B 45½	1203	1163	16,30	B 89	2301	2261	31,00
B 46	1215	1175	16,30	B 90	2326	2286	31,00
B 46½	1220	1180	16,30	B 91	2340	2300	31,00
B 47	1240	1200	17,10	B 92	2377	2337	31,00
B 48	1255	1215	17,10	B 93	2400	2360	31,00
B 48½	1265	1225	17,10	B 94	2428	2388	31,00
B 49	1290	1250	17,10	B 94½	2440	2400	33,20
B 50	1315	1275	18,60	B 95	2453	2413	33,20
B 51	1340	1300	18,60	B 96	2478	2438	33,20
B 52	1360	1320	18,60	B 96½	2490	2450	33,20
B 52½	1375	1335	18,70	B 97	2505	2465	33,20
B 53	1390	1350	18,70	B 98	2540	2500	33,20
B 53½	1400	1360	18,70	B 99	2555	2515	33,20
B 54	1412	1372	18,70	B 100	2580	2540	33,20
B 55	1440	1400	18,70	B 101	2605	2565	33,20
B 56	1462	1422	20,90	B 102	2640	2600	34,60
B 57	1490	1450	20,90	B 103	2656	2616	34,60
B 58	1513	1473	20,90	B 104	2690	2650	34,60

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 15 500 mm L_i

Gewicht Belt weight: ≈ 0,196 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung **□** (SatzConstant). Lengths in **bold print** are in the **□** range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184 V-Belts to BS 3790, DIN 2215 and ISO 4184



Profil Section B/17

Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces			
B 105	2707	2667	35,80
B 106	2740	2700	35,80
B 107	2758	2718	35,80
B 108	2790	2750	35,80
B 110	2840	2800	35,80
B 112	2885	2845	35,80
B 114	2940	2900	39,60
B 115	2961	2921	39,60
B 116	2990	2950	39,60
B 118	3040	3000	39,60
B 120	3088	3048	42,50
B 122	3139	3099	42,50
B 124	3190	3150	42,50
B 126	3240	3200	42,50
B 128	3290	3250	44,10
B 130	3342	3302	44,10
B 132	3390	3350	44,10
B 134	3444	3404	44,10
B 136	3490	3450	47,40
B 138	3545	3505	47,40
B 140	3590	3550	47,40
B 142	3640	3600	49,10
B 144	3698	3658	49,10
B 146	3740	3700	49,10
B 148	3790	3750	49,10
B 150	3850	3810	51,40
B 151	3890	3850	51,40
B 152	3901	3861	53,60
B 154	3952	3912	53,60
B 155	3990	3950	53,60
B 156	4002	3962	53,60
B 158	4040	4000	53,60
B 160	4104	4064	56,30
B 162	4155	4115	56,30
B 165	4240	4200	56,30
B 167	4290	4250	56,30
B 173	4434	4394	58,80
B 175	4490	4450	58,80
B 177	4540	4500	58,80
B 180	4612	4572	58,80
B 187	4790	4750	58,80
B 195	4993	4953	67,40
B 197	5040	5000	67,40

Profil Section 20

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces		
950	900	16,20
1050	1000	16,20
1170	1120	18,60
1230	1180	21,40
1300	1250	21,40
1370	1320	22,40
1450	1400	23,80
1550	1500	25,20
1650	1600	27,40
1750	1700	28,40
1850	1800	30,80
1950	1900	31,80
2050	2000	35,80
2170	2120	37,70
2290	2240	38,40
BM BQ = 5 Stück pieces		
2410	2360	40,40
2550	2500	41,10
2700	2650	43,60
2850	2800	45,80
3050	3000	48,50
3200	3150	52,50
3400	3350	54,20
3600	3550	56,60
3800	3750	60,40
4050	4000	63,80
4550	4500	73,60
5050	5000	81,10
BM BQ = 3 Stück pieces		
6050	6000	96,70

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 15 500 mm L_i

Gewicht Belt weight: ≈ 0,196 kg/m

Max. Fertigungslänge
Max. manufacturing length: 10 000 mm L_i

Gewicht Belt weight: ≈ 0,266 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung $\square$ (SatzConstant). Lengths in **bold print** are in the $\square$ range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184 V-Belts to BS 3790, DIN 2215 and ISO 4184



Profil Section C/22

Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each	Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each	Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces				BM BQ = 5 Stück pieces				BM BQ = 5 Stück pieces			
C 43	1148	1090	21,10	C 92	2395	2337	43,00	C 190	4884	4826	91,10
C 47	1258	1200	22,30	C 93	2418	2360	43,00	C 195	5011	4953	91,10
C 48	1273	1215	22,30	C 94	2446	2388	43,00	C 197	5058	5000	92,40
C 49	1308	1250	22,30	C 95	2471	2413	45,80	BM BQ = 3 Stück pieces			
C 51	1353	1295	22,30	C 96	2496	2438	45,80				
C 52	1378	1320	24,20	C 96½	2508	2450	45,80				
C 53	1408	1350	24,20	C 97	2522	2464	45,80				
C 54	1433	1375	24,20	C 98	2558	2500	45,80	C 208	5358	5300	102,00
C 55	1458	1400	25,40	C 99	2583	2525	48,10	C 210	5392	5334	102,00
C 56	1483	1425	25,40	C 100	2598	2540	48,10	C 220	5658	5600	114,00
C 57	1508	1450	27,90	C 101	2618	2560	48,10	C 225	5773	5715	118,00
C 58	1533	1475	27,90	C 102	2649	2591	48,10	C 236	6058	6000	127,00
C 59	1558	1500	27,90	C 104	2700	2642	49,60	C 240	6154	6096	128,00
C 60	1582	1524	29,60	C 105	2725	2667	49,60	C 248	6358	6300	133,00
C 61	1608	1550	29,60	C 106	2750	2692	49,60	C 264	6758	6700	146,00
C 62	1632	1574	29,60	C 108	2808	2750	49,60	C 270	6916	6858	151,00
C 63	1658	1600	29,60	C 110	2858	2800	49,60	C 280	7158	7100	160,00
C 65	1708	1650	31,50	C 112	2903	2845	54,20	C 295	7558	7500	173,00
C 66	1734	1676	31,50	C 114	2954	2896	54,20	C 300	7678	7620	177,00
C 67	1758	1700	31,50	C 115	2979	2921	54,20	C 315	8058	8000	186,00
C 68	1785	1727	33,00	C 116	3008	2950	54,20				
C 69	1808	1750	33,00	C 117	3023	2965	54,20				
C 70	1836	1778	33,00	C 118	3058	3000	54,20				
C 71	1858	1800	33,00	C 120	3106	3048	57,70				
C 72	1887	1829	34,90	C 122	3157	3099	57,70				
C 73	1912	1854	34,90	C 124	3208	3150	57,70				
C 74	1938	1880	34,90	C 126	3258	3200	57,70				
C 75	1958	1900	36,40	C 128	3308	3250	60,80				
C 76	1988	1930	36,40	C 130	3360	3302	60,80				
C 77	2014	1956	36,40	C 132	3408	3350	60,80				
C 78	2039	1981	36,40	C 134	3462	3404	64,60				
C 79	2058	2000	37,20	C 136	3508	3450	64,60				
C 80	2090	2032	37,20	C 138	3563	3505	64,60				
C 81	2118	2060	38,40	C 140	3608	3550	64,60				
C 82	2141	2083	38,40	C 142	3665	3607	68,30				
C 83	2166	2108	38,40	C 144	3716	3658	68,30				
C 83½	2178	2120	39,90	C 146	3758	3700	68,30				
C 84	2192	2134	39,90	C 148	3808	3750	68,30				
C 85	2217	2159	39,90	C 150	3868	3810	73,90				
C 86	2242	2184	39,90	C 158	4058	4000	73,90				
C 87	2268	2210	40,40	C 162	4158	4100	75,90				
C 88	2298	2240	40,40	C 166	4274	4216	79,40				
C 89	2319	2261	40,40	C 167	4308	4250	79,40				
C 90	2344	2286	43,00	C 168	4325	4267	79,40				
				C 170	4376	4318	79,40				
				C 173	4452	4394	79,40				
				C 175	4503	4445	84,10				
				C 177	4558	4500	84,10				
				C 180	4630	4572	86,40				
				C 187	4808	4750	86,40				

Maximale Standard-Fertigungslänge
Maximum standard manufacturing length: 18 000 mm L_i

Gewicht Belt weight: ≈ 0,324 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung **□** (SatzConstant). Lengths in **bold print** are in the **□** range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184 V-Belts to BS 3790, DIN 2215 and ISO 4184



Profil Section 25

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces		
1460	1400	30,80
1560	1500	33,80
1660	1600	35,80
1760	1700	37,60
1860	1800	39,70
1960	1900	41,20
2060	2000	42,90
2180	2120	45,80
2300	2240	48,10
BM BQ = 5 Stück pieces		
2420	2360	49,70
2560	2500	52,50
2710	2650	56,50
2760	2700	56,60
2860	2800	58,40
3060	3000	64,50
3210	3150	67,30
3410	3350	71,80
3610	3550	75,30
3810	3750	79,40
4060	4000	84,00
4310	4250	89,20
4560	4500	95,30
4810	4750	101,00
5060	5000	108,00
BM BQ = 3 Stück pieces		
5360	5300	118,00
5660	5600	129,00
6060	6000	141,00
6360	6300	151,00
6760	6700	170,00
7160	7100	183,00
7560	7500	192,00
8060	8000	209,00
8560	8500	225,00
9060	9000	247,00

Maximale Standard-Fertigungslänge
Maximum standard manufacturing length: 18000 mm L_i

Gewicht Belt weight: ≈ 0,420 kg/m

Profil Section D/32

Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each
BM BQ = 1 Stück pieces			
D 79	2075	2000	72,60
D 98	2575	2500	85,40
D 104	2725	2650	91,30
D 110	2875	2800	96,60
D 118	3075	3000	103,00
D 120	3123	3048	104,00
D 124	3225	3150	106,00
D 128	3326	3251	110,00
D 132	3425	3350	113,00
D 135	3500	3425	115,00
D 136	3529	3454	115,00
D 140	3625	3550	117,00
D 144	3733	3658	121,00
D 148	3825	3750	123,00
D 154	4000	3925	134,00
D 158	4075	4000	134,00
D 162	4190	4115	137,00
D 167	4325	4250	141,00
D 173	4469	4394	147,00
D 177	4575	4500	149,00
D 180	4647	4572	154,00
D 187	4825	4750	161,00
D 195	5028	4953	168,00
D 197	5075	5000	168,00
D 208	5375	5300	175,00
D 210	5409	5334	175,00
D 220	5675	5600	200,00
D 225	5790	5715	203,00
D 236	6075	6000	210,00
D 240	6171	6096	214,00
D 248	6375	6300	217,00
D 264	6775	6700	239,00
D 270	6933	6858	248,00
D 280	7175	7100	255,00
D 295	7575	7500	284,00
D 300	7695	7620	288,00
D 315	8075	8000	303,00
D 330	8457	8382	321,00
D 335	8575	8500	329,00
D 354	9075	9000	358,00
D 374	9575	9500	376,00
D 394	10075	10000	392,00
D 441	11275	11200	440,00

Maximale Standard-Fertigungslänge
Maximum standard manufacturing length: 18000 mm L_i

Gewicht Belt weight: ≈ 0,668 kg/m

Profil Section E/40

Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	€ Stück each
BM BQ = 1 Stück <i>pieces</i>			
E 118	3080	3000	173,00
E 158	4080	4000	224,00
E 197	5080	5000	278,00
E 220	5680	5600	328,00
E 236	6080	6000	360,00
E 248	6380	6300	374,00
E 280	7180	7100	436,00
E 295	7580	7500	464,00
E 315	8080	8000	493,00
E 354	9080	9000	572,00
E 394	10080	10000	631,00
E 441	11280	11200	716,00
E 492	12580	12500	801,00
(Anfertigungsware <i>Non Stock Sizes</i>)			
Maximale Fertigungslänge <i>Maximum manufacturing length: 19000 mm L_i</i>			
Gewicht <i>Belt weight: ≈ 0,958 kg/m</i>			
Keilriemen mit hellem Umhüllungsgewebe <i>V-Belts with light coloured cover fabric</i>			
Sortiment Range			
Profil <i>Section</i>	Richtlänge <i>Datum length (mm)</i>		
A/13	1900 bis <i>to 10 000</i>		
B/17	1900 bis <i>to 15 500</i>		
20	1900 bis <i>to 10 000</i>		
C/22	1900 bis <i>to 18 000</i>		
25	1900 bis <i>to 18 000</i>		
D/32	2000 bis <i>to 18 000</i>		
Anfertigungsware <i>Non stock items</i> Sortiment und Preise siehe Seite 14 bis 18 + 40 % Aufpreis <i>Length range and prices see page 14 to 18 + 40 % surcharge</i>			

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung $\square$ (SatzConstant). Lengths in **bold print** are in the $\square$ range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Strongbelt maximum

Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt Moulded Cogged, Raw Edge Wedge Belts



Profil Section XPZ/3VX

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces			BM BQ = 25 Stück pieces		
587		8,10	1362		14,20
612		8,10	1387		14,20
630	3VX 250	8,20	1400		14,20
637		8,20	1412	3VX 560	14,80
662		8,20	1437		14,80
670	3VX 265	8,20	1462		14,80
687		8,20	1487		14,80
710	3VX 280	8,20	1500		14,80
730		8,20	1512		16,10
737		8,20	1537		16,10
750		8,20	1562		16,10
762	3VX 300	8,20	1587		16,10
772		8,20	1600	3VX 630	16,10
787		8,20	1612		17,40
800	3VX 315	8,20	1662		17,40
812		8,80	1700	3VX 670	17,40
825		8,80	1750		17,90
837		8,80	1762		17,90
850	3VX 335	8,80	1800	3VX 710	17,90
862		8,80	1850		18,70
875		8,80	1900	3VX 750	18,70
887		8,80	1950		21,40
900	3VX 355	8,80	2000		21,40
912		9,80	2120		21,70
925		9,80	2150•	3VX 850	22,70
937		9,80	2240		23,60
950	3VX 375	9,80	BM BQ = 10 Stück pieces		
962		9,80	2360		24,10
987		9,80	2500		27,00
1000		9,80	2540•	3VX 1000	27,00
1012	3VX 400	11,00	2650		27,40
1037		11,00	2690•	3VX 1060	27,40
1060		11,00	2800		30,40
1077	3VX 425	11,40	2840•	3VX 1120	30,40
1087		11,40	3000	3VX 1180	30,80
1112		11,40	3150		32,60
1120		11,40	3350	3VX 1320	34,20
1137	3VX 450	12,20	3550	3VX 1400	36,40
1162		12,20			
1180		12,20			
1187		12,40			
1202	3VX 475	12,40			
1212		12,40			
1237		12,40			
1250		12,40			
1262	3VX 500	13,30			
1287		13,30			
1312		13,30			
1320		13,30			
1337	3VX 530	14,20			

XPZ/3VX = austauschbare Abmessungen *compatible dimensions*

(nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar)

Belts made as the SPZ or SPB equivalents of 3V or 5V should not be combined into sets with belts made as 3V or 5V to RMA/MPTA)

Gewicht Belt weight: $\approx 0,065 \text{ kg/m}$

• XPZ-Längen *Lengths* = Anfertigungsware *Non stock items*.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p



Strongbelt maximum

Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt Moulded Cogged, Raw Edge Wedge Belts



Profil Section XPA

Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces		BM BQ = 25 Stück pieces	
707	11,40	1700	23,60
732	11,40	1750	24,90
757	11,40	1757	24,90
782	11,40	1800	24,90
800	11,40	1882	26,60
807	12,50	1900	26,60
832	12,50	2000	29,60
850	12,50	2120	30,50
857	12,50	2240	32,00
882	12,50	BM BQ = 10 Stück pieces	
900	12,50	2360	33,40
907	13,80	2500	35,20
932	13,80	2650	37,70
950	13,80	2800	40,00
957	13,80	3000	42,40
982	13,80	3150	44,50
1000	13,80	3350	47,40
1007	15,90	3550	51,50
1030	15,90		
1060	15,90		
1082	15,90		
1107	15,90		
1120	15,90		
1132	17,20		
1157	17,20		
1180	17,20		
1207	17,20		
1232	17,20		
1250	17,20		
1257	18,60		
1272	18,60		
1282	18,60		
1307	18,60		
1320	18,60		
1332	20,00		
1357	20,00		
1382	20,00		
1400	20,00		
1432	21,40		
1450	21,40		
1457	21,40		
1482	21,40		
1500	21,40		
1507	22,00		
1532	22,00		
1557	22,00		
1582	22,00		
1600	22,00		
1607	23,60		
1632	23,60		

Gewicht Belt weight: $\approx 0,096 \text{ kg/m}$

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

Strongbelt maximum

Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt Moulded Cogged, Raw Edge Wedge Belts



Profil Section XPB / 5VX

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces		
1250		25,10
1320		25,60
1400		27,70
1500		29,70
1600		31,50
1700		33,70
1800		35,50
1850		37,70
1900	5VX 750	37,70
2000		42,10
2020•	5VX 800	43,20
2120		44,50
2150•	5VX 850	44,50
2240		47,60
2280•	5VX 900	48,30
2360		49,60
2400•	5VX 950	50,50
2500		52,60
2650		56,10
2680•	5VX 1060	56,30
2800		59,30
2840•	5VX 1120	59,70
3000		63,00
3150		64,80
3350	5VX 1320	69,10
3550	5VX 1400	73,90
3750•		78,06
4000•		85,86
4250•		88,47
4500•		97,81
4750•		98,89
5000•		108,68

Profil Section XPC

Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces	
2000	67,30
2120	70,50
2240	74,80
BM BQ = 5 Stück pieces	
2360	79,20
2500	82,90
2650	88,60
2800	93,60
3000	99,90
3150	101,00
3350	105,00
3550	111,00
3750•	117,03
4000•	128,24
4250•	132,72
4500•	143,46
4750•	149,98
5000•	158,67

XPB/5VX = austauschbare Abmessungen *compatible dimensions*
(nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar
*Belts made as the SPZ or SPB equivalents of 3V or 5V should not be
combined into sets with belts made as 3V or 5V to RMA/MPTA)*

Gewicht Belt weight: $\approx 0,183 \text{ kg/m}$

Gewicht Belt weight: $\approx 0,340 \text{ kg/m}$

• XPB und and XPC-Längen *Lengths* = Anfertigungsware *Non stock items*.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

• XPB und and XPC-Längen 3750 bis to 5000 mm kein maximum *no maximum*



Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt Moulded Cogged, Raw Edge Wedge Belts



Profil Section 3VX/9NX

Riemenbez. Belt number (Zoll inch)	Riemenbez. Metric reference (Außenlänge Outside length mm)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces		
3VX 250	9NX 635	8,20
3VX 265	9NX 673	8,20
3VX 280	9NX 711	8,20
3VX 300	9NX 762	8,20
3VX 315	9NX 800	8,20
3VX 335	9NX 851	8,80
3VX 355	9NX 902	8,80
3VX 375	9NX 952	10,20
3VX 400	9NX 1016	10,20
3VX 425	9NX 1079	11,40
3VX 450	9NX 1143	12,20
3VX 475	9NX 1206	12,40
3VX 500	9NX 1270	13,30
3VX 530	9NX 1346	14,20
3VX 560	9NX 1422	14,80
3VX 600	9NX 1524	16,10
3VX 630	9NX 1600	16,10
3VX 670	9NX 1702	17,40
3VX 710	9NX 1803	17,90
3VX 750	9NX 1905	18,70
3VX 800	9NX 2032	21,70
3VX 850	9NX 2159	22,70
3VX 900	9NX 2286	24,10
BM BQ = 10 Stück pieces		
3VX 950	9NX 2413	26,00
3VX 1000	9NX 2540	27,00
3VX 1060	9NX 2692	27,40
3VX 1120	9NX 2845	30,40
3VX 1180	9NX 2997	30,80
3VX 1250	9NX 3175	32,60
3VX 1320	9NX 3353	34,20
3VX 1400	9NX 3556	36,40

Profil Section 5VX/15NX

Riemenbez. Belt number (Zoll inch)	Riemenbez. Metric reference (Außenlänge Outside length mm)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces		
5VX 500	15NX 1270	25,10
5VX 530	15NX 1346	25,60
5VX 560	15NX 1422	27,70
5VX 600	15NX 1524	28,50
5VX 630	15NX 1600	31,50
5VX 670	15NX 1702	33,70
5VX 710	15NX 1803	35,50
5VX 750	15NX 1905	37,70
5VX 800	15NX 2032	43,20
5VX 850	15NX 2159	44,50
5VX 900	15NX 2286	48,30
5VX 950	15NX 2413	50,50
5VX 1000	15NX 2540	53,60
5VX 1060	15NX 2692	56,30
5VX 1120	15NX 2845	59,70
5VX 1180	15NX 2997	63,00
5VX 1250	15NX 3175	64,80
5VX 1320	15NX 3353	69,10
5VX 1400	15NX 3556	73,90

Gewicht Belt weight: ≈ 0,065 kg/m

Gewicht Belt weight: ≈ 0,183 kg/m

Klassische Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt Moulded Cogged, Raw Edge V-Belts



Profil Section ZX/X10

Profil Section AX/X13

Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces			BM BQ = 25 Stück pieces			BM BQ = 10 Stück pieces		
ZX 23	597	12,00	AX 23	605	12,60	AX 93	2390	41,30
ZX 24	622	12,00	AX 23½	630	12,60	AX 98	2530•	42,80
ZX 25	652	12,00	AX 24	640	12,60	AX 104	2680•	48,50
ZX 26	672	12,00	AX 25	660	12,60	AX 110	2830•	48,50
ZX 27	692	12,00	AX 26½	700	12,60	AX 118	3030•	54,20
ZX 28	732	12,00	AX 27	716	12,60	AX 124	3180•	54,20
ZX 29	752	12,00	AX 28	740	12,60	AX 132	3380•	60,10
ZX 29½	772	12,00	AX 29	760	12,60			
ZX 31½	822	12,20	AX 30	797	12,60			
ZX 32	842	12,20	AX 31	805	12,60			
ZX 33	847	13,80	AX 32	843	15,10			
ZX 33½	872	13,80	AX 33	871	15,10			
ZX 35	897	13,80	AX 34	880	15,10			
ZX 36	922	13,80	AX 35	919	15,10			
ZX 37	947	13,80	AX 35½	930	15,10			
ZX 38	972	13,80	AX 36	944	16,10			
ZX 40	1038•	14,80	AX 37	955	16,10			
ZX 42	1082•	14,80	AX 37½	980	16,10			
ZX 46½	1202•	14,80	AX 38	995	16,10			
ZX 52	1342•	17,80	AX 39	1030	16,10			
ZX 55	1422•	17,80	AX 40	1046	16,10			
ZX 59	1522•	20,90	AX 41½	1080	16,10			
			AX 42	1090	16,10			
			AX 43	1130	17,40			
			AX 44	1150	17,40			
			AX 45½	1180	17,40			
			AX 46	1198	17,40			
			AX 47	1230	21,60			
			AX 48	1250	21,60			
			AX 49	1280	21,60			
			AX 50	1300	23,90			
			AX 51	1330	23,90			
			AX 52	1350	23,90			
			AX 53	1380	23,90			
			AX 54	1405	23,90			
			AX 55	1430	23,90			
			AX 56	1452	26,20			
			AX 57	1480	26,20			
			AX 58	1505	26,20			
			AX 59	1530	26,20			
			AX 62	1605	26,20			
			AX 63	1630	26,20			
			AX 67	1730	31,60			
			AX 70	1805	32,00			
			AX 71	1830	32,00			
			AX 75	1930	34,60			
			AX 79	2030	34,60			
			AX 88	2270	39,00			

Gewicht Belt weight: ≈ 0,062 kg/m
L_i ≈ L_d – 22 mm

Gewicht Belt weight: ≈ 0,099 kg/m
L_i ≈ L_d – 30 mm

Weitere Abmessungen und Mindest-Abnahmemengen für Zwischenlängen auf Anfrage.
Further sizes and minimum production quantities for non standard lengths on request.

L_i = Innenlänge Inside length • Keine Lagerware. Non stock items.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p



Klassische Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt Moulded Cogged, Raw Edge V-Belts



Profil Section BX/X17

Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces		
BX 23	610	15,10
BX 25	670	15,10
BX 26	690	15,10
BX 28	750	15,10
BX 29	765	15,10
BX 30	790	15,10
BX 31	815	15,10
BX 32	840	15,10
BX 33	876	20,20
BX 34	890	20,20
BX 34½	915	20,20
BX 35	929	20,20
BX 36	940	20,20
BX 37	965	21,60
BX 38	1005	21,60
BX 39	1040	21,60
BX 40	1056	22,50
BX 41	1080	22,50
BX 42	1100	22,50
BX 43	1130	22,50
BX 44	1160	22,50
BX 45	1190	26,50
BX 45½	1203	26,50
BX 46	1215	26,50
BX 46½	1220	26,50
BX 47	1240	30,40
BX 48	1255	30,40
BX 49	1290	30,40
BX 50	1315	33,20
BX 51	1340	33,20
BX 52	1360	33,20
BX 53	1390	33,40
BX 54	1412	33,40
BX 55	1440	33,40
BX 57	1490	37,20
BX 58	1513	37,20
BX 59	1540	37,20
BX 61	1590	38,40
BX 62	1615	38,40
BX 63	1640	38,40
BX 67	1740	47,50
BX 69	1790	48,50
BX 71	1840	48,50
BX 73	1890	51,00
BX 75	1940	51,00
BX 79	2040	51,00
BX 88	2280	60,10
BX 93	2400	62,00
BX 98	2540	66,20
BX 103	2656•	69,10

Gewicht Belt weight: $\approx 0,165$ kg/m
 $L_i \approx L_d - 40$ mm

Profil Section CX/X22

Riemen-Nr. Belt no.	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces		
CX 39	1058•	35,60
CX 43	1148•	37,30
CX 49	1308•	39,60
CX 52	1378•	43,00
CX 55	1458•	45,90
CX 59	1558•	49,20
CX 62	1632•	52,40
CX 67	1758•	62,90
CX 68	1785•	62,90
CX 71	1858•	66,00
CX 75	1958•	72,90
CX 79	2058•	74,20
CX 81	2118•	77,10
CX 85	2217•	79,90
CX 88	2298•	80,80
BM BQ = 5 Stück pieces		
CX 90	2344•	85,90
CX 93	2418•	85,90
CX 96	2496•	91,40
CX 98	2558•	91,40
CX 110	2858•	99,10
CX 118	3058•	109,00
CX 124	3208•	115,00
CX 132	3408•	122,00


Gewicht Belt weight: $\approx 0,276$ kg/m
 $L_i \approx L_d - 58$ mm

Weitere Abmessungen und Mindest-Abnahmemengen für Zwischenlängen auf Anfrage.
 Further sizes and minimum production quantities for non standard lengths on request.

L_i = Innenlänge Inside length • Keine Lagerware. Non stock items.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt *Moulded-cogged – Raw Edge Variable Speed Belts*



Standard-Fertigungsdaten

Riemenlänge	bis 5000 mm L_i
Obere Riemenbreite	bis 100 mm
Riemenhöhe	5 bis 25 mm
24° Winkel für Profile	13 x 5; 17 x 5
30° Winkel für Profile	52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18
27° Winkel für alle anderen Profile, außer Sortiment nach USA-Standard RMA/MPTA. Breitkeilriemen mit Winkel von 22° bis 42° können auf Anfrage gefertigt werden. Mindest-Abnahmemengen sind erforderlich.	

Toleranzen

Längentoleranz	$\pm 1\%$ der Riemen-Nennlänge
Winkeltoleranz	$\pm 1,5^\circ$ vom Nennwinkel
Höhentoleranz	$\leq 8\text{ mm}$ $= \pm 0,8\text{ mm}$ $> 8\text{ bis } 20\text{ mm}$ $= \pm 1,0\text{ mm}$ $> 20\text{ mm}$ $= \pm 1,5\text{ mm}$
Breitentoleranz	$\pm 0,75\text{ mm}$

Manufacturing data

Belt length	up to 5000 mm L_i
Belt top width	up to 100 mm
Belt height	5 up to 25 mm
24° Angle for sections	13 x 5; 17 x 5
30° Angle for sections	52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18
27° Angle for all other sections except range to USA-Standard RMA/MPTA. Variable Speed Belts with angles of 22° to 42° can be made on request, but minimum quantities are obligatory.	

Tolerances

Length tolerance	$\pm 1\%$ of nominal belt length
Angle tolerance	$\pm 1,5^\circ$ of nominal angle
Height tolerance	$\leq 8\text{ mm}$ $= \pm 0,8\text{ mm}$ $> 8\text{ up to } 20\text{ mm}$ $= \pm 1,0\text{ mm}$ $> 20\text{ mm}$ $= \pm 1,5\text{ mm}$
Width tolerance	$\pm 0,75\text{ mm}$



Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt *Moulded-cogged – Raw Edge Variable Speed Belts*



Profil Section (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung ISO Designation (Wirklänge Pitch length mm)	€ Stück each
13 x 5	468		21,60
13 x 5	500		21,60
17 x 5	426	W 16 450	28,50
17 x 5	476	W 16 500	28,50
17 x 5	536	W 16 560	30,10
17 x 5	570	W 16 600	30,10
17 x 5	606	W 16 630	32,00
17 x 5	776	W 16 800	33,80
21 x 6	530	W 20 560	35,50
21 x 6	600	W 20 630	35,50
21 x 6	610	W 20 640	37,70
21 x 6	675	W 20 710	37,70
21 x 6	770	W 20 800	40,00
21 x 6	870	W 20 900	42,50
21 x 6	970	W 20 1000	45,30
21 x 6	1220	W 20 1250	51,30
22 x 8	485		37,30
22 x 8	525		39,90
22 x 8	565		39,90
22 x 8	650		42,80
22 x 8	700		42,80
22 x 8	750		45,50
22 x 8	800		45,50
22 x 8	850		48,10
22 x 8	900		48,10
22 x 8	950		51,00
22 x 8	1000		51,00
22 x 8	1060		54,60
22 x 8	1185		57,90
26 x 8	655	W 25 690	47,60
26 x 8	672	W 25 710	47,60
26 x 8	710	W 25 750	50,80
26 x 8	750	W 25 790	50,80
26 x 8	762	W 25 800	50,80
26 x 8	800	W 25 840	50,80
26 x 8	862	W 25 900	53,80
26 x 8	962	W 25 1000	56,80
26 x 8	1082	W 25 1120	60,50

Profil Section (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung ISO Designation (Wirklänge Pitch length mm)	€ Stück each
28 x 8	600		44,60
28 x 8	650		47,60
28 x 8	700		47,60
28 x 8	750		50,80
28 x 8	800		50,80
28 x 8	850		53,80
28 x 8	900		53,80
28 x 8	950		56,80
28 x 8	1000		56,80
28 x 8	1060		60,50
28 x 8	1120		60,50
28 x 8	1180		64,70
28 x 8	1250		64,70
28 x 8	1320		69,20
28 x 8	1400		69,20
28 x 8	1500		72,50
30 x 10	650		53,90
30 x 10	665		53,90
30 x 10	700		53,90
30 x 10	800		57,20
30 x 10	850		60,50
30 x 10	875		60,50
30 x 10	900		60,50
30 x 10	950		64,10
30 x 10	1000		64,10
30 x 10	1035		68,30
30 x 10	1120		68,30
30 x 10	1200		72,60
30 x 10	1340		77,70
30 x 10	1500		81,00
30 x 10	1600		84,50
32 x 10	750	W 31.5 800	61,20
32 x 10	790	W 31.5 840	61,20
32 x 10	820	W 31.5 870	65,20
32 x 10	850	W 31.5 900	65,20
32 x 10	900	W 31.5 950	65,20
32 x 10	950	W 31.5 1000	69,30
32 x 10	1000	W 31.5 1050	69,30
32 x 10	1073	W 31.5 1120	74,30
32 x 10	1120	W 31.5 1170	74,30
32 x 10	1180	W 31.5 1230	79,20
32 x 10	1200	W 31.5 1250	79,20
32 x 10	1353	W 31.5 1400	85,40

Doppelgezahnte Breitkeilriemen auf Anfrage. Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Double cogged variable speed belts on request. Further sizes on request.

Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt *Moulded-cogged – Raw Edge Variable Speed Belts*



Profil Section (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung ISO Designation (Wirklänge Pitch length mm)	€ Stück each
37 x 10	660		63,60
37 x 10	800		68,30
37 x 10	850		72,70
37 x 10	900		72,70
37 x 10	950		77,20
37 x 10	1000		77,20
37 x 10	1020		82,60
37 x 10	1060		82,60
37 x 10	1120		82,60
37 x 10	1180		88,40
37 x 10	1250		88,40
37 x 10	1320		94,90
37 x 10	1400		94,90
37 x 10	1500		99,60
37 x 10	1600		104,00
37 x 10	1700		109,00
37 x 10	1800		113,00
41 x 13	925	W 40 990	94,50
41 x 13	1000	W 40 1060	94,50
41 x 13	1040	W 40 1100	101,00
41 x 13	1060	W 40 1120	101,00
41 x 13	1120	W 40 1180	101,00
41 x 13	1180	W 40 1240	108,00
41 x 13	1190	W 40 1250	108,00
41 x 13	1250	W 40 1310	108,00
41 x 13	1340	W 40 1400	116,00
41 x 13	1440	W 40 1500	122,00
41 x 13	1600	W 40 1660	127,00
41 x 13	1740	W 40 1800	137,00
41 x 13	1940	W 40 2000	148,00
47 x 13	1000		102,00
47 x 13	1060		109,00
47 x 13	1120		109,00
47 x 13	1180		116,00
47 x 13	1250		116,00
47 x 13	1320		126,00
47 x 13	1400		126,00
47 x 13	1500		130,00
47 x 13	1600		137,00
47 x 13	1700		145,00
47 x 13	1800		149,00

Profil Section (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung ISO Designation (Wirklänge Pitch length mm)	€ Stück each
52 x 16	1180	W 50 1250	140,00
52 x 16	1250	W 50 1320	140,00
52 x 16	1325	W 50 1400	151,00
52 x 16	1400	W 50 1480	151,00
52 x 16	1525	W 50 1600	164,00
52 x 16	1600	W 50 1680	164,00
52 x 16	1725	W 50 1800	183,00
52 x 16	1925	W 50 2000	196,00
52 x 16	2165	W 50 2240	214,00
52 x 16	2240	W 50 2320	214,00
55 x 16	1400		151,00
55 x 16	1500		160,00
55 x 16	1600		164,00
55 x 16	1700		173,00
55 x 16	1800		183,00
65 x 20	1706	W 63 1800	298,00
65 x 20	1906	W 63 2000	322,00
70 x 18	1600		291,00
70 x 18	1700		305,00
70 x 18	1800		318,00
70 x 18	1900		346,00
70 x 18	2000		346,00
70 x 18	2240		375,00
70 x 18	2500		424,00



Breitkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt nach USA-Standard RMA/MPTA

Moulded Cogged, Raw Edge Variable Speed Belts to USA Standard RMA/MPTA



Riemen-Nr. Belt no.	€ Stück each		€ Stück each		€ Stück each		€ Stück each
1422 V 235•	39,90	1926 V 290•	53,90	2830 V 396•	80,60	3432 V 528•	140,00
1422 V 240•	39,90	1926 V 407•	64,10	2830 V 422•	85,50	3432 V 534•	140,00
1422 V 270•	42,80	1926 V 415•	68,30				
1422 V 290•	42,80	1926 V 427•	68,30	2926 V 471•	116,00	4036 V 541•	249,00
1422 V 300•	45,50			2926 V 486•	116,00	4036 V 574•	249,00
1422 V 330•	48,10	2230 V 266•	57,20	2926 V 521•	126,00		
1422 V 340•	48,10	2230 V 273•	57,20	2926 V 546•	126,00	4430 V 530•	265,00
1422 V 360•	48,10	2230 V 275•	57,20	2926 V 574•	126,00	4430 V 548•	265,00
1422 V 400•	51,00	2230 V 326•	61,20	2926 V 586•	130,00	4430 V 555•	265,00
1422 V 420•	54,60	2230 V 375•	65,20	2926 V 606•	130,00	4430 V 560•	265,00
1422 V 440•	54,60			2926 V 616•	137,00	4430 V 570•	265,00
1422 V 460•	57,90	2322 V 329•	68,30	2926 V 636•	137,00	4430 V 578•	265,00
1422 V 470•	57,90	2322 V 347•	72,70	2926 V 646•	137,00	4430 V 600•	277,00
1422 V 480•	57,90	2322 V 364•	72,70	2926 V 666•	145,00	4430 V 610•	277,00
1422 V 540•	62,00	2322 V 396•	77,20	2926 V 686•	145,00	4430 V 630•	291,00
1422 V 600•	64,90	2322 V 421•	82,60	2926 V 726•	149,00	4430 V 652•	291,00
1422 V 660•	70,50	2322 V 434•	82,60	2926 V 750•	161,00	4430 V 660•	291,00
		2322 V 441•	82,60	2926 V 776•	161,00	4430 V 670•	305,00
1430 V 215•	42,30	2322 V 461•	82,60	2926 V 786•	161,00	4430 V 690•	305,00
		2322 V 481•	88,40			4430 V 700•	305,00
1922 V 277•	53,90	2322 V 486•	88,40	3226 V 392•	112,00	4430 V 710•	318,00
1922 V 282•	53,90	2322 V 521•	94,90	3226 V 400•	112,00	4430 V 730•	318,00
1922 V 298•	57,20	2322 V 541•	94,90	3226 V 433•	121,00	4430 V 750•	346,00
1922 V 321•	57,20	2322 V 601•	99,60	3226 V 450•	121,00	4430 V 790•	346,00
1922 V 332•	57,20	2322 V 661•	109,00	3226 V 505•	128,00	4430 V 800•	346,00
1922 V 338•	60,50	2322 V 681•	109,00	3226 V 545•	140,00	4430 V 850•	375,00
1922 V 363•	60,50	2322 V 701•	113,00	3226 V 585•	147,00		
1922 V 381•	64,10	2322 V 801•	122,00	3226 V 603•	147,00	4436 V 525•	243,00
1922 V 386•	64,10			3226 V 650•	154,00	4436 V 551•	265,00
1922 V 403•	64,10	2426 V 353•	83,60	3226 V 663•	161,00	4436 V 561•	265,00
1922 V 426•	68,30	2426 V 363•	83,60	3226 V 723•	168,00	4436 V 576•	265,00
1922 V 443•	68,30			3226 V 783•	183,00	4436 V 646•	291,00
1922 V 454•	68,30	2530 V 500•	99,10	3226 V 843•	196,00	4436 V 750•	346,00
1922 V 460•	72,60	2530 V 530•	107,00				
1922 V 484•	72,60	2530 V 560•	107,00	3230 V 419•	121,00		
1922 V 526•	77,70	2530 V 600•	111,00	3230 V 528•	151,00		
1922 V 544•	77,70	2530 V 630•	116,00	3230 V 560•	151,00		
1922 V 604•	81,00	2530 V 670•	121,00	3230 V 585•	160,00		
1922 V 630•	84,50	2530 V 710•	125,00	3230 V 600•	160,00		
1922 V 646•	84,50	2530 V 750•	135,00	3230 V 630•	164,00		
1922 V 666•	87,90	2530 V 790•	135,00	3230 V 670•	173,00		
1922 V 686•	87,90	2530 V 800•	135,00	3230 V 710•	183,00		
1922 V 706•	91,30	2530 V 934•	154,00	3230 V 723•	183,00		
1922 V 721•	91,30	2530 V 990•	163,00	3230 V 750•	196,00		
1922 V 726•	91,30			3230 V 800•	196,00		
1922 V 751•	98,10	2830 V 337•	76,40	3230 V 850•	214,00		
1922 V 756•	98,10	2830 V 363•	76,40				
		2830 V 366•	76,40	3432 V 450•	121,00		
1926 V 250•	50,50	2830 V 367•	76,40	3432 V 456•	121,00		
1926 V 275•	53,90	2830 V 393•	80,60	3432 V 480•	128,00		

Erklärung Interpretation

1422 V 235

14 = obere Breite top width 14/16"

22 = Winkel pulley angle degrees

V = Variable Speed Variable Speed

235 = Wirklänge in pitch length in 1/10"

- Keine Lagerware, Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage.
- Non stock items, minimum production quantity on request.

Doppelgezahnte Breitkeilriemen auf Anfrage. Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Double cogged variable speed belts on request. Further sizes on request.

Kraftbänder mit Schmalkeilriemen Kraftbands with Wedge Belts

Profil Sect.	3V/9J	5V/15J
bo ≈ (mm)	9,0	15,0
h ≈ (mm)	9,9	15,1



Profil Section 3V/9J

Riemenbez. Designation	Außenlänge Outside length (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
(Zoll inch)					
3V 500	9J 1270	50,40	75,60	100,80	126,00
3V 530	9J 1346	55,60	83,40	111,20	139,00
3V 560	9J 1422	56,60	84,90	113,20	141,50
3V 600	9J 1524	57,60	86,40	115,20	144,00
3V 630	9J 1600	59,00	88,50	118,00	147,50
3V 670	9J 1702	60,40	90,60	120,80	151,00
3V 710	9J 1803	62,80	94,20	125,60	157,00
3V 750	9J 1905	66,80	100,20	133,60	167,00
3V 800	9J 2032	72,60	108,90	145,20	181,50
3V 850	9J 2159	77,60	116,40	155,20	194,00
3V 900	9J 2286	79,80	119,70	159,60	199,50
3V 950	9J 2413	82,60	123,90	165,20	206,50
3V 1000	9J 2540	85,00	127,50	170,00	212,50
3V 1060	9J 2692	91,00	136,50	182,00	227,50
3V 1120	9J 2845	98,40	147,60	196,80	246,00
3V 1180	9J 2997	104,40	156,60	208,80	261,00
3V 1250	9J 3175	107,00	160,50	214,00	267,50
3V 1320	9J 3353	109,40	164,10	218,80	273,50
3V 1400	9J 3556	117,00	175,50	234,00	292,50

Profil Section 5V/15J

Riemenbez. Designation	Außenlänge Outside length (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
(Zoll inch)					
5V 560	15J 1422	113,20	169,80	226,40	283,00
5V 600	15J 1524	121,60	182,40	243,20	304,00
5V 630	15J 1600	129,20	193,80	258,40	323,00
5V 670	15J 1702	138,00	207,00	276,00	345,00
5V 710	15J 1803	142,40	213,60	284,80	356,00
5V 750	15J 1905	151,20	226,80	302,40	378,00
5V 800	15J 2032	163,80	245,70	327,60	409,50
5V 850	15J 2159	172,20	258,30	344,40	430,50
5V 900	15J 2286	178,40	267,60	356,80	446,00
5V 950	15J 2413	181,80	272,70	363,60	454,50
5V 1000	15J 2540	187,00	280,50	374,00	467,50
5V 1060	15J 2692	196,80	295,20	393,60	492,00
5V 1120	15J 2845	206,00	309,00	412,00	515,00
5V 1180	15J 2997	214,00	321,00	428,00	535,00
5V 1250	15J 3175	220,00	330,00	440,00	550,00
5V 1320	15J 3353	238,00	357,00	476,00	595,00
5V 1400	15J 3556	246,00	369,00	492,00	615,00
5V 1500	15J 3810	264,00	396,00	528,00	660,00
5V 1600	15J 4064	288,00	432,00	576,00	720,00
5V 1700	15J 4318	296,00	444,00	592,00	740,00
5V 1800	15J 4572	328,00	492,00	656,00	820,00
5V 1900	15J 4826	342,00	513,00	684,00	855,00
5V 2000	15J 5080	358,00	537,00	716,00	895,00
5V 2120	15J 5385	380,00	570,00	760,00	950,00
5V 2240	15J 5690	402,00	603,00	804,00	1.005,00
5V 2360	15J 5994	424,00	636,00	848,00	1.060,00
5V 2500	15J 6350	450,00	675,00	900,00	1.125,00
5V 2650	15J 6731	478,00	717,00	956,00	1.195,00
5V 2800	15J 7112	504,00	756,00	1.008,00	1.260,00
5V 3000	15J 7620	544,00	816,00	1.088,00	1.360,00
5V 3150	15J 8001	562,00	843,00	1.124,00	1.405,00
5V 3350	15J 8509	602,00	903,00	1.204,00	1.505,00
5V 3550	15J 9017	636,00	954,00	1.272,00	1.590,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 4250 mm L_a

Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,122 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Maximale Fertigungslänge
Maximum manufacturing length: 10 000 mm L_a

Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,252 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.



Kraftbänder mit Schmalkeilriemen *Kraftbands with Wedge Belts*

Profil Sect.	8V/25J
bo ≈ (mm)	25,0
h ≈ (mm)	25,5



Profil Section 8V/25J

Riemenbezeichnung Designation					
(Zoll inch)	Außenlänge Outside length (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
8V 1000	25J 2540	366,00	549,00	732,00	915,00
8V 1060	25J 2692	384,00	576,00	768,00	960,00
8V 1120	25J 2845	406,00	609,00	812,00	1.015,00
8V 1180	25J 2997	428,00	642,00	856,00	1.070,00
8V 1250	25J 3175	452,00	678,00	904,00	1.130,00
8V 1320	25J 3353	474,00	711,00	948,00	1.185,00
8V 1400	25J 3556	506,00	759,00	1.012,00	1.265,00
8V 1500	25J 3810	536,00	804,00	1.072,00	1.340,00
8V 1600	25J 4064	566,00	849,00	1.132,00	1.415,00
8V 1700	25J 4318	608,00	912,00	1.216,00	1.520,00
8V 1800	25J 4572	644,00	966,00	1.288,00	1.610,00
8V 1900	25J 4826	684,00	1.026,00	1.368,00	1.710,00
8V 2000	25J 5080	714,00	1.071,00	1.428,00	1.785,00
8V 2120	25J 5385	764,00	1.146,00	1.528,00	1.910,00
8V 2240	25J 5690	808,00	1.212,00	1.616,00	2.020,00
8V 2360	25J 5994	846,00	1.269,00	1.692,00	2.115,00
8V 2500	25J 6350	894,00	1.341,00	1.788,00	2.235,00
8V 2650	25J 6731	944,00	1.416,00	1.888,00	2.360,00
8V 2800	25J 7112	1.006,00	1.509,00	2.012,00	2.515,00
8V 3000	25J 7620	1.076,00	1.614,00	2.152,00	2.690,00
8V 3150	25J 8001	1.130,00	1.695,00	2.260,00	2.825,00
8V 3350	25J 8509	1.204,00	1.806,00	2.408,00	3.010,00
8V 3550	25J 9017	1.282,00	1.923,00	2.564,00	3.205,00
8V 3750	25J 9525	1.352,00	2.028,00	2.704,00	3.380,00
8V 4000	25J 10160	1.440,00	2.160,00	2.880,00	3.600,00
8V 4250	25J 10795	1.530,00	2.295,00	3.060,00	3.825,00
8V 4500	25J 11430	1.634,00	2.451,00	3.268,00	4.085,00
8V 4750	25J 12065	1.726,00	2.589,00	3.452,00	4.315,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Maximale Standard-Fertigungslänge *Maximum standard manufacturing length*: 15 000 mm L_a
Über *Above* 15 000 bis *up to* 18 000 mm auf Anfrage *on request*

Gewicht *Belt weight*: 1 Rippe *rib* ≈ 0,693 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 40. *Kraftbands with special top surfaces see page 40.*

Kraftbänder mit Schmalkeilriemen Kraftbands with Wedge Belts

Profil Sect.	SPZ	SPA
bo ≈ (mm)	9,7	12,7
h ≈ (mm)	10,5	12,5



Profil Section SPZ

Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
1250	53,60	80,40	107,20	134,00
1400	60,40	90,60	120,80	151,00
1500	61,40	92,10	122,80	153,50
1600	63,00	94,50	126,00	157,50
1700	64,00	96,00	128,00	160,00
1800	67,00	100,50	134,00	167,50
1900	71,20	106,80	142,40	178,00
2000	77,40	116,10	154,80	193,50
2120	82,60	123,90	165,20	206,50
2240	85,00	127,50	170,00	212,50
2360	87,80	131,70	175,60	219,50
2500	90,60	135,90	181,20	226,50
2650	96,80	145,20	193,60	242,00
2800	104,80	157,20	209,60	262,00
3000	111,20	166,80	222,40	278,00
3150	113,80	170,70	227,60	284,50
3350	116,60	174,90	233,20	291,50
3550	124,40	186,60	248,80	311,00

Profil Section SPA

Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
1250	68,20	102,30	136,40	170,50
1400	78,60	117,90	157,20	196,50
1500	82,60	123,90	165,20	206,50
1600	86,80	130,20	173,60	217,00
1700	91,60	137,40	183,20	229,00
1800	96,80	145,20	193,60	242,00
1900	103,60	155,40	207,20	259,00
2000	108,80	163,20	217,60	272,00
2120	113,80	170,70	227,60	284,50
2240	119,40	179,10	238,80	298,50
2360	124,40	186,60	248,80	311,00
2500	132,20	198,30	264,40	330,50
2650	141,40	212,10	282,80	353,50
2800	148,20	222,30	296,40	370,50
3000	158,80	238,20	317,60	397,00
3150	167,80	251,70	335,60	419,50
3350	176,80	265,20	353,60	442,00
3550	190,20	285,30	380,40	475,50
3750	202,00	303,00	404,00	505,00
4000	214,00	321,00	428,00	535,00
4250	224,00	336,00	448,00	560,00
4500	238,00	357,00	476,00	595,00

Anfertigungsware. Non stock items.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Strongbelt KB der Profile SPZ und SPA können in Standard-Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 eingesetzt werden.

Further sizes on request.

Strongbelt KB in sections SPZ and SPA will run in standard pulleys to BS 3790, DIN 2211 and ISO 4183.

Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder – Profile XPZ und XPA auf Anfrage.

Moulded cogged, raw edge kraftbands with XPZ and XPA belts are available on request.

Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 4500 mm L_d
Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 1800 mm L_d

Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,120 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 4500 mm L_d
Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 1800 mm L_d

Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,166 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 40. Kraftbands with special top surfaces see page 40.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p



Kraftbänder mit Schmalkeilriemen Kraftbands with Wedge Belts

Profil Sect.	SPB	SPC
bo ≈ (mm)	16,5	22,0
h ≈ (mm)	15,6	22,6



Profil Section SPB

Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
2000	161,00	241,50	322,00	402,50
2120	172,20	258,30	344,40	430,50
2240	178,40	267,60	356,80	446,00
2360	181,80	272,70	363,60	454,50
2500	187,00	280,50	374,00	467,50
2650	196,80	295,20	393,60	492,00
2800	206,00	309,00	412,00	515,00
3000	214,00	321,00	428,00	535,00
3150	220,00	330,00	440,00	550,00
3350	238,00	357,00	476,00	595,00
3550	246,00	369,00	492,00	615,00
3750	264,00	396,00	528,00	660,00
4000	288,00	432,00	576,00	720,00
4250	296,00	444,00	592,00	740,00
4500	322,00	483,00	644,00	805,00
4750	340,00	510,00	680,00	850,00
5000	350,00	525,00	700,00	875,00
5300	378,00	567,00	756,00	945,00
5600	400,00	600,00	800,00	1.000,00
6000	424,00	636,00	848,00	1.060,00
6300	450,00	675,00	900,00	1.125,00
6700	478,00	717,00	956,00	1.195,00
7100	504,00	756,00	1.008,00	1.260,00
7500	536,00	804,00	1.072,00	1.340,00
8000	562,00	843,00	1.124,00	1.405,00

Profil Section SPC

Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
3000	350,00	525,00	700,00	875,00
3150	352,00	528,00	704,00	880,00
3350	362,00	543,00	724,00	905,00
3550	382,00	573,00	764,00	955,00
3750	400,00	600,00	800,00	1.000,00
4000	432,00	648,00	864,00	1.080,00
4250	456,00	684,00	912,00	1.140,00
4500	478,00	717,00	956,00	1.195,00
4750	520,00	780,00	1.040,00	1.300,00
5000	542,00	813,00	1.084,00	1.355,00
5300	586,00	879,00	1.172,00	1.465,00
5600	652,00	978,00	1.304,00	1.630,00
6000	690,00	1.035,00	1.380,00	1.725,00
6300	722,00	1.083,00	1.444,00	1.805,00
6700	764,00	1.146,00	1.528,00	1.910,00
7100	824,00	1.236,00	1.648,00	2.060,00
7500	884,00	1.326,00	1.768,00	2.210,00
8000	934,00	1.401,00	1.868,00	2.335,00
8500	986,00	1.479,00	1.972,00	2.465,00
9000	1.052,00	1.578,00	2.104,00	2.630,00
9500	1.106,00	1.659,00	2.212,00	2.765,00
10000	1.150,00	1.725,00	2.300,00	2.875,00
10600	1.230,00	1.845,00	2.460,00	3.075,00
11200	1.300,00	1.950,00	2.600,00	3.250,00
11800	1.366,00	2.049,00	2.732,00	3.415,00
12500	1.446,00	2.169,00	2.892,00	3.615,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Strongbelt KB der Profile SPB und SPC können in Standard-Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 eingesetzt werden.

Further sizes on request.

Strongbelt KB in sections SPB and SPC will run in standard pulleys to BS 3790, DIN 2211 and ISO 4183.

Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder – Profile XPB und XPC auf Anfrage.

Moulded cogged, raw edge kraftbands with XPB and XPC belts are available on request.

Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 10000 mm L_d
Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2000 L_d

Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,261 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 12500 mm L_d
Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2120 mm L_d

Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,555 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 40. Kraftbands with special top surfaces see page 40.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

Kraftbänder mit klassischen Keilriemen *Kraftbands with Classical V-Belts*

Profil Sect.	A/HA
bo ≈ (mm)	13,0
h ≈ (mm)	9,9



Profil Section A/HA

Profil Section A		Profil Section HA				
Riemen-Nr. Belt no.	Innenlänge Inside length (mm)	Außenlänge Outside length (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
A 47	1200	1236	56,00	84,00	112,00	140,00
A 51	1300	1336	59,00	88,50	118,00	147,50
A 56	1422	1458	61,80	92,70	123,60	154,50
A 57	1450	1486	63,00	94,50	126,00	157,50
A 59	1500	1536	63,00	94,50	126,00	157,50
A 64	1625	1661	67,00	100,50	134,00	167,50
A 67	1700	1736	70,00	105,00	140,00	175,00
A 71	1800	1836	71,20	106,80	142,40	178,00
A 75	1900	1936	76,60	114,90	153,20	191,50
A 79	2000	2036	83,60	125,40	167,20	209,00
A 88	2240	2276	90,60	135,90	181,20	226,50
A 98	2500	2536	97,20	145,80	194,40	243,00
A 100	2540	2576	97,20	145,80	194,40	243,00
A 104	2650	2686	98,40	147,60	196,80	246,00
A 112	2845	2881	115,40	173,10	230,80	288,50
A 120	3048	3084	119,00	178,50	238,00	297,50
A 128	3250	3286	125,80	188,70	251,60	314,50
A 144	3658	3694	141,00	211,50	282,00	352,50
A 158	4000	4036	153,40	230,10	306,80	383,50
A 167	4250	4286	161,60	242,40	323,20	404,00
A 187	4750	4786	182,20	273,30	364,40	455,50

Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder Profil AX/HAX auf Anfrage.
Moulded cogged, raw edge kraftbands section AX/HAX on request.
Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 8000 mm L_i
Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 1800 mm L_i

Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,163 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 40. Kraftbands with special top surfaces see page 40.



Kraftbänder mit klassischen Keilriemen *Kraftbands with Classical V-Belts*

Profil Sect.	B/HB
bo ≈ (mm)	17,0
h ≈ (mm)	13,0



Profil Section B/HB

Profil Section B		Profil Section HB	€	€	€	€
Riemen-Nr. Belt no.	Innenlänge Inside length (mm)	Außenlänge Outside length (mm)	2 Rippen 2 ribs	3 Rippen 3 ribs	4 Rippen 4 ribs	5 Rippen 5 ribs
B 47	1200	1262	67,00	100,50	134,00	167,50
B 51	1300	1362	70,00	105,00	140,00	175,00
B 55	1400	1462	71,20	106,80	142,40	178,00
B 59	1500	1562	72,60	108,90	145,20	181,50
B 61	1550	1612	72,60	108,90	145,20	181,50
B 63	1600	1662	76,60	114,90	153,20	191,50
B 64	1625	1687	79,40	119,10	158,80	198,50
B 67	1700	1762	83,60	125,40	167,20	209,00
B 71	1800	1862	86,40	129,60	172,80	216,00
B 73	1850	1912	87,80	131,70	175,60	219,50
B 75	1900	1962	87,80	131,70	175,60	219,50
B 79	2000	2062	93,20	139,80	186,40	233,00
B 83	2100	2162	97,20	145,80	194,40	243,00
B 88	2240	2302	100,00	150,00	200,00	250,00
B 91	2300	2362	102,80	154,20	205,60	257,00
B 94½	2400	2462	115,40	173,10	230,80	288,50
B 98	2500	2562	119,00	178,50	238,00	297,50
B 102	2600	2662	120,40	180,60	240,80	301,00
B 106	2700	2762	124,80	187,20	249,60	312,00
B 112	2845	2907	130,00	195,00	260,00	325,00
B 118	3000	3062	141,00	211,50	282,00	352,50
B 120	3048	3110	141,00	211,50	282,00	352,50
B 128	3250	3312	146,20	219,30	292,40	365,50
B 132	3350	3412	154,80	232,20	309,60	387,00
B 140	3550	3612	161,60	242,40	323,20	404,00
B 146	3700	3762	168,20	252,30	336,40	420,50
B 148	3750	3812	171,00	256,50	342,00	427,50
B 158	4000	4062	182,20	273,30	364,40	455,50
B 167	4250	4312	189,00	283,50	378,00	472,50
B 177	4500	4562	206,00	309,00	412,00	515,00
B 187	4750	4812	216,00	324,00	432,00	540,00
B 197	5000	5062	224,00	336,00	448,00	560,00
B 208	5300	5362	244,00	366,00	488,00	610,00
B 220	5600	5662	248,00	372,00	496,00	620,00

Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder Profil BX/HBX auf Anfrage.
Moulded cogged, raw edge kraftbands section BX/HBX on request.
 Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 10000 mm L_i
 Zwischenlängen ab *Intermediate lengths* from 1800 mm L_i

Gewicht *Belt weight*: 1 Rippe *rib* ≈ 0,266 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 40. *Kraftbands with special top surfaces see page 40.*

Kraftbänder mit klassischen Keilriemen *Kraftbands with Classical V-Belts*

Profil Sect.	C/HC
bo ≈ (mm)	22,0
h ≈ (mm)	16,2



Profil Section C/HC

Profil Section C		Profil Section HC				
Riemen-Nr. Belt no.	Innenlänge Inside length (mm)	Außenlänge Outside length (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
C 90	2286	2361	202,00	303,00	404,00	505,00
C 98	2500	2575	214,00	321,00	428,00	535,00
C 108	2750	2825	234,00	351,00	468,00	585,00
C 120	3048	3123	254,00	381,00	508,00	635,00
C 128	3250	3325	276,00	414,00	552,00	690,00
C 140	3550	3625	302,00	453,00	604,00	755,00
C 146	3700	3775	310,00	465,00	620,00	775,00
C 151	3850	3925	342,00	513,00	684,00	855,00
C 167	4250	4325	368,00	552,00	736,00	920,00
C 177	4500	4575	378,00	567,00	756,00	945,00
C 187	4750	4825	408,00	612,00	816,00	1.020,00
C 197	5000	5075	424,00	636,00	848,00	1.060,00
C 208	5300	5375	448,00	672,00	896,00	1.120,00
C 220	5600	5675	476,00	714,00	952,00	1.190,00
C 236	6000	6075	502,00	753,00	1.004,00	1.255,00
C 248	6300	6375	528,00	792,00	1.056,00	1.320,00

Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder Profil CX/HCX auf Anfrage.
Moulded cogged, raw edge kraftbands section CX/HCX on request.
Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 12 000 mm L_i
Zwischenlängen ab *Intermediate lengths from* 2286 mm L_i

Gewicht *Belt weight*: 1 Rippe *rib* ≈ 0,447 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 40. *Kraftbands with special top surfaces see page 40.*



Kraftbänder mit klassischen Keilriemen *Kraftbands with Classical V-Belts*

Profil Sect.	D/HD
bo ≈ (mm)	32,0
h ≈ (mm)	22,4



Profil Section D/HD

Profil Section D		Profil Section HD				
Riemen-Nr. Belt no.	Innenlänge Inside length (mm)	Außenlänge Outside length (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
D 98	2500	2611	348,00	522,00	696,00	870,00
D 110	2800	2911	386,00	579,00	772,00	965,00
D 120	3048	3159	428,00	642,00	856,00	1.070,00
D 128	3250	3361	452,00	678,00	904,00	1.130,00
D 144	3658	3769	510,00	765,00	1.020,00	1.275,00
D 158	4000	4111	562,00	843,00	1.124,00	1.405,00
D 162	4115	4226	586,00	879,00	1.172,00	1.465,00
D 173	4394	4505	612,00	918,00	1.224,00	1.530,00
D 180	4572	4683	642,00	963,00	1.284,00	1.605,00
D 195	4953	5064	686,00	1.029,00	1.372,00	1.715,00
D 210	5334	5445	740,00	1.110,00	1.480,00	1.850,00
D 225	5715	5826	790,00	1.185,00	1.580,00	1.975,00
D 240	6096	6207	840,00	1.260,00	1.680,00	2.100,00
D 255	6477	6588	890,00	1.335,00	1.780,00	2.225,00
D 270	6858	6969	940,00	1.410,00	1.880,00	2.350,00
D 285	7239	7350	994,00	1.491,00	1.988,00	2.485,00
D 300	7620	7731	1.034,00	1.551,00	2.068,00	2.585,00
D 315	8000	8111	1.098,00	1.647,00	2.196,00	2.745,00
D 330	8382	8493	1.148,00	1.722,00	2.296,00	2.870,00
D 345	8763	8874	1.202,00	1.803,00	2.404,00	3.005,00
D 360	9144	9255	1.252,00	1.878,00	2.504,00	3.130,00
D 390	9906	10017	1.358,00	2.037,00	2.716,00	3.395,00
D 420	10668	10779	1.460,00	2.190,00	2.920,00	3.650,00
D 450	11430	11541	1.574,00	2.361,00	3.148,00	3.935,00
D 480	12200	12311	1.682,00	2.523,00	3.364,00	4.205,00
D 540	13716	13827	1.898,00	2.847,00	3.796,00	4.745,00
D 600	15240	15351	2.112,00	3.168,00	4.224,00	5.280,00
D 660	16764	16875	2.314,00	3.471,00	4.628,00	5.785,00
D 700	17780	17891	2.474,00	3.711,00	4.948,00	6.185,00

Anfertigungsware. *Non stock items.*
Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 12 200 mm L_i
Zwischenlängen ab *Intermediate lengths from* 2500 mm L_i

Gewicht *Belt weight*: 1 Rippe *rib* ≈ 0,798 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 40. *Kraftbands with special top surfaces see page 40.*

Kraftbänder – flankenoffen, formgezahnt *Kraftbands with Moulded Cogged, Raw Edge Wedge Belts*

Profil Sect.	3VX/9JX
bo ≈ (mm)	9,0
h ≈ (mm)	9,9

Profil Section 3VX/9JX

Riemenbezeichnung Belt no.					
	Außenlänge Outside length (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
3VX 500	9JX 1270	63,00	94,50	126,00	157,50
3VX 530	9JX 1346	67,00	100,50	134,00	167,50
3VX 560	9JX 1422	70,00	105,00	140,00	175,00
3VX 600	9JX 1524	71,20	106,80	142,40	178,00
3VX 630	9JX 1600	72,60	108,90	145,20	181,50
3VX 670	9JX 1702	74,40	111,60	148,80	186,00
3VX 710	9JX 1803	79,40	119,10	158,80	198,50
3VX 750	9JX 1905	83,60	125,40	167,20	209,00
3VX 800	9JX 2032	89,00	133,50	178,00	222,50
3VX 850	9JX 2159	97,20	145,80	194,40	243,00
3VX 900	9JX 2286	100,00	150,00	200,00	250,00
3VX 950	9JX 2413	101,00	151,50	202,00	252,50
3VX 1000	9JX 2540	102,80	154,20	205,60	257,00
3VX 1060	9JX 2692	113,60	170,40	227,20	284,00
3VX 1120	9JX 2845	122,00	183,00	244,00	305,00
3VX 1180	9JX 2997	127,20	190,80	254,40	318,00
3VX 1250	9JX 3175	130,00	195,00	260,00	325,00
3VX 1320	9JX 3353	134,40	201,60	268,80	336,00
3VX 1400	9JX 3556	145,20	217,80	290,40	363,00

Anfertigungsware. *Non stock items.*
Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen auf Anfrage.
Minimum quantities for all sizes on request.

Gewicht Belt *weight*: 1 Rippe *rib* ≈ 0,117 kg/m



Kraftbänder – flankenoffen, formgezahnt Kraftbands with Moulded Cogged, Raw Edge Wedge Belts

Profil Section 5VX/15JX

Profil Sect.	5VX/15JX
bo ≈ (mm)	15,0
h ≈ (mm)	15,1


Riemenbezeichnung Belt no.					
(Zoll inch)	Außenlänge Outside length (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
5VX 500	15JX 1270	125,80	188,70	251,60	314,50
5VX 530	15JX 1346	130,00	195,00	260,00	325,00
5VX 560	15JX 1422	141,00	211,50	282,00	352,50
5VX 600	15JX 1524	149,40	224,10	298,80	373,50
5VX 630	15JX 1600	158,60	237,90	317,20	396,50
5VX 670	15JX 1702	168,20	252,30	336,40	420,50
5VX 710	15JX 1803	175,40	263,10	350,80	438,50
5VX 750	15JX 1905	186,20	279,30	372,40	465,50
5VX 800	15JX 2032	198,60	297,90	397,20	496,50
5VX 850	15JX 2159	214,00	321,00	428,00	535,00
5VX 900	15JX 2286	220,00	330,00	440,00	550,00
5VX 950	15JX 2413	222,00	333,00	444,00	555,00
5VX 1000	15JX 2540	226,00	339,00	452,00	565,00
5VX 1060	15JX 2692	244,00	366,00	488,00	610,00
5VX 1120	15JX 2845	252,00	378,00	504,00	630,00
5VX 1180	15JX 2997	260,00	390,00	520,00	650,00
5VX 1250	15JX 3175	274,00	411,00	548,00	685,00
5VX 1320	15JX 3353	292,00	438,00	584,00	730,00
5VX 1400	15JX 3556	302,00	453,00	604,00	755,00

Anfertigungsware. *Non stock items.*
Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen auf Anfrage.
Minimum quantities for all sizes on request.

Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,241 kg/m

Transportkeilriemen V-Belts for conveying

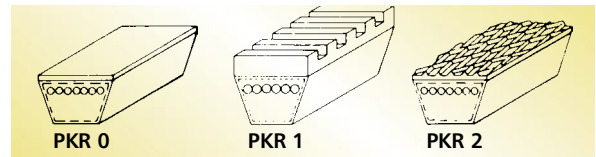

Profilierungsart Patterns	Höhe der Auflage Height of patterns		Teilung Pitch (mm)	Breite der Nut Width of groove (mm)	Ausführung/Farbe Quality/Colour	Temperaturbest. Temperature resist. (°C)	Härte Hardness (Shore A)	Öl- beständig Oil resist.	Abfärbend Staining
	Standard (mm)	max. (mm)							
PKR 0	3	5	—	—	SBR-NR/hell light	- 40 bis up to + 70	≈ 55/65*	nein no	nein no
PKR 1	3	5	10	—	CR/schwarz black	- 25 bis up to + 100	≈ 65	bedingt limited	jayes
PKR 2	3	5	—	—					
PKR 5	5	—	13	—					

* ≈ 55 für Auflagen zus. zur Normhöhe for surface above the profile
≈ 65 für Auflagen innerhalb der Normhöhe for surface within profile

SBR = Styrol-Butadiene-Kautschuk Styrene-Butadiene Rubber
NR = Naturkautschuk Natural Rubber
CR = Chloropren-Kautschuk Chloroprene Rubber

Auflagen mit zusätzlicher Höhe Patterned top surfaces added to normal belt thickness							Auflage 3 oder 5 mm über Normhöhe hinaus Height of patterns 3 or 5 mm above stand. height			Auflagen innerhalb der Normhöhe Patterned top surfaces within standard height			
Profil Section	Norm- höhe Stand- ard height (mm)	Standard-Längen- bereich Innenlänge Standard inside length (mm)	Profilierungsart Patterns				Min.-Abnähm. für profilierte Keilriemen Min. quant. for endless V-belts patterned top surfaces PKR 0; PKR 1; PKR 2; PKR 5 für Standard-Sortim. for standard range (wie auf Seite see pages 19 bis to 23 aufgeführt of this list)	für Zwischenlängen for intermed. lengths (in dieser Liste nicht aufgef. Abmessungen lengths not shown in this list)		Standard-Längen- bereich Innenlänge Standard inside length (mm)	Profilierungsart Patterns		Min- dest- menge Mini- mum quan- tities
			PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5					PKR 0	PKR 2	
A/13	8,0	1200 ≤ 5000 ¹⁾	●	●	●	—	18 St. pcs.	31 St. pcs.		3550 ≤ 10 000 ¹⁾	●	●	10
B/17	11,0	1200 ≤ 2000 ¹⁾	●	●	●	—	15 St. pcs.	50 St. pcs.		2850 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	10
		2001 ≤ 7100 ¹⁾	●	●	●	—	15 St. pcs.	42 St. pcs.					
20	12,5	1850 ≤ 2000	●	●	●	—	13 St. pcs.	21 St. pcs.		3550 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	8
		2001 ≤ 8000	●	●	●	—	13 St. pcs.	36 St. pcs.					
C/22	14,0	1850 ≤ 2000	●	●	●	—	12 St. pcs.	57 St. pcs.		3550 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	8
		2001 ≤ 10 000	●	●	●	—	12 St. pcs.	48 St. pcs.					
25	16,0	1850 ≤ 2000	●	●	●	—	11 St. pcs.	51 St. pcs.		2850 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	8
		2001 ≤ 10 000	●	●	●	—	11 St. pcs.	42 St. pcs.					
D/32	20,0	2850 ≤ 12 500	●	●	●	—	9 St. pcs.	22 St. pcs.		2850 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	6
		2850 ≤ 12 500	—	—	—	● ²⁾	8 St. pcs.	8 St. pcs.					
E/40	25,0	—	—	—	—	—	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request		4000 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	5

1) Max. Fertigungslänge auf Anfrage. Max. production length on request.
2) Nur in CR/schwarz lieferbar. Only in CR/black.

CR/schwarz auf Anfrage.
CR/black on request.

Sortiment/Preise für Standardausführungen: Siehe Seite 15 bis 19 + 200% Aufpreis.
Aufpreise für Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Length range/prices: see pages 15 to 19 + 200% surcharge.
Surcharge for special belt constructions on request.

Profil Z/10 auf Anfrage.
Section Z/10 on request.

Bei Bestellungen ist die Gesamthöhe des Keilriemens incl. Auflage bekannt zu geben.

Dies erfolgt über die Profilbezeichnung wie nachfolgend aufgezeigt:

On the order, please mention the total height of the V-belt.

The addition of patterned top surfaces within normal belt thickness
and the section identification as follow:

Profil Section B/17 – Auflage innerhalb der Normhöhe surface within the section thickness = 17 x 11

Profil Section B/17 – mit zusätzlicher Auflage surface added to section thickness 3 mm = 17 x 14

Profil Section B/17 – mit zusätzlicher Auflage surface added to section thickness 5 mm = 17 x 16



Transportkraftband Kraftbands for conveying

Profilierungsart Patterns	Höhe der Auflage Height of patterns Standard (mm)	Höhe der Auflage max. (mm)	Teilung Pitch (mm)	Breite der Nut Width of groove (mm)
PKR 0	3	5	—	—
PKR 1	3	5	10	—
PKR 2	3	5	—	—
PKR 3	5	—	—	3,7

Ausführung/Farbe Quality/Colour	Temperaturbest. Temperature resist. (°C)	Härte Hardness (Shore A)	Öl- beständig Oil resist.	Abfärbend Staining
SBR-NR/hell light	- 40 bis up to + 70	≈ 55	nein no	nein no
CR/schwarz black	- 25 bis up to + 100	≈ 65	bedingt limited	ja yes

SBR = Styrol-Butadiene-Kautschuk *Styrene-Butadiene Rubber*

NR = Naturkautschuk *Natural Rubber*


CR = Chloropren-Kautschuk *Chloroprene Rubber*

Profil Section	Querschnittsmaße des Grundriemens Dimensions of the basic belt (mm)	Kraftbandhöhe ohne Auflage Kraftband height without surface (mm)	Längen- bezeichnung Length designation	Länge Length (mm)	Max. Fertigungslänge Max. production length (mm)	Profilierungsart Patterns			
						PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3
3V/9J	9 x 8	9,9	500 ≤ 1400	1400 ≤ 3556 La	4250	●	●	●	—
5V/15J	15 x 13	15,1	500 ≤ 3550	1400 ≤ 9017 La	10000	●	●	●	—
8V/25J	25 x 23	25,5	1000 ≤ 4750	2540 ≤ 12 065 La	15 000	●	●	●	—
SPB	16,3 x 13	15,6	—	2400 ≤ 6000 Ld	6000	●	●	●	—
A/HA	13 x 8	9,9	—	1400 ≤ 5000 Li	8000	●	●	●	—
				2850 ≤ 8000 Li	auf Anfrage on request	—	—	—	●
B/HB	17 x 11	13,0	—	1400 ≤ 7100 Li	10 000	●	●	●	—
C/HC	22 x 14	16,2	—	2050 ≤ 7100 Li	12 000	●	●	●	—

Sortiment: Siehe Seite 31 bis 33, 37 bis 39. Aufpreise und Mindest-Abnahmemengen auf Anfrage.
Length range and prices: see pages 31 to 33, 37 to 39. Surcharges and minimum quantities on request.

L_a = Außenlänge; L_i = Innenlänge; L_d = Richtlänge
 L_a = Outside length; L_i = Inside length; L_d = Datum length

Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene



Type MXL – Teilung *pitch* 2,032 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
360 MXL•	3,60	91,44	45	1,30	1,90	2,20
432 MXL•	4,32	109,73	54	1,30	1,90	2,20
440 MXL•	4,40	111,76	55	1,40	2,00	2,20
448 MXL•	4,48	113,79	56	1,40	2,00	2,20
456 MXL•	4,56	115,82	57	1,40	2,00	2,20
464 MXL•	4,64	117,86	58	1,40	2,00	2,20
480 MXL•	4,80	121,92	60	1,40	2,00	2,20
488 MXL•	4,88	123,95	61	1,40	2,00	2,30
536 MXL•	5,36	136,14	67	1,40	2,00	2,30
544 MXL•	5,44	138,18	68	1,40	2,00	2,30
560 MXL•	5,60	142,24	70	1,40	2,00	2,30
568 MXL•	5,68	144,27	71	1,40	2,00	2,30
576 MXL•	5,76	146,30	72	1,50	2,00	2,30
600 MXL•	6,00	152,40	75	1,50	2,00	2,30
608 MXL•	6,08	154,43	76	1,50	2,20	2,30
632 MXL•	6,32	160,53	79	1,50	2,20	2,30
640 MXL•	6,40	162,56	80	1,90	2,20	2,30
656 MXL•	6,56	166,62	82	1,90	2,20	2,30
664 MXL•	6,64	168,66	83	1,90	2,20	2,30
672 MXL•	6,72	170,69	84	1,90	2,20	2,30
680 MXL•	6,80	172,72	85	1,90	2,20	2,30
704 MXL•	7,04	178,82	88	1,90	2,20	2,30
720 MXL•	7,20	182,88	90	1,90	2,20	2,30
728 MXL•	7,28	184,91	91	1,90	2,20	2,40
736 MXL•	7,36	186,94	92	1,90	2,20	2,40
752 MXL•	7,52	191,01	94	1,90	2,20	2,40
760 MXL•	7,60	193,04	95	1,90	2,20	2,40
776 MXL•	7,76	197,10	97	1,90	2,20	2,40
800 MXL•	8,00	203,20	100	1,90	2,20	2,40
808 MXL•	8,08	205,23	101	1,90	2,20	2,40
816 MXL•	8,16	207,26	102	1,90	2,20	2,40
824 MXL•	8,24	209,30	103	1,90	2,20	2,40
840 MXL•	8,40	213,36	105	1,90	2,20	2,40
848 MXL•	8,48	215,39	106	1,90	2,20	2,40
856 MXL•	8,56	217,42	107	1,90	2,20	2,40
864 MXL•	8,64	219,46	108	1,90	2,20	2,40
880 MXL•	8,80	223,52	110	1,90	2,20	2,40
896 MXL•	8,96	227,58	112	1,90	2,20	2,40
904 MXL•	9,04	229,62	113	1,90	2,20	2,40
912 MXL•	9,12	231,65	114	1,90	2,20	2,40
920 MXL•	9,20	233,68	115	1,90	2,20	2,40
960 MXL•	9,60	243,84	120	1,90	2,20	2,40
976 MXL•	9,76	247,90	122	2,00	2,30	2,50
984 MXL•	9,84	249,94	123	2,00	2,30	2,50
1000 MXL•	10,00	254,00	125	2,00	2,30	2,50
1008 MXL•	10,08	256,03	126	2,00	2,30	2,50
1040 MXL•	10,40	264,16	130	2,00	2,30	2,50
1056 MXL•	10,56	268,22	132	2,00	2,30	2,50
1072 MXL•	10,72	272,29	134	2,00	2,30	2,50
1080 MXL•	10,80	274,32	135	2,00	2,30	2,50
1112 MXL•	11,12	282,45	139	2,20	2,30	2,50
1120 MXL•	11,20	284,48	140	2,20	2,30	2,50
1136 MXL•	11,36	288,54	142	2,20	2,30	2,50
1176 MXL•	11,76	298,70	147	2,20	2,30	2,50
1184 MXL•	11,84	300,74	148	2,20	2,30	2,50
1200 MXL•	12,00	304,80	150	2,20	2,30	2,50

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.



Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene




Type MXL – Teilung *pitch* 2,032 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
1224 MXL•	12,24	310,90	153	2,20	2,30	2,50
1272 MXL•	12,72	323,09	159	2,20	2,40	2,60
1280 MXL•	12,80	325,12	160	2,20	2,40	2,60
1320 MXL•	13,20	335,28	165	2,20	2,40	2,60
1360 MXL•	13,60	345,44	170	2,20	2,40	2,60
1400 MXL•	14,00	355,60	175	2,20	2,40	2,60
1440 MXL•	14,40	365,76	180	2,30	2,50	2,80
1472 MXL•	14,72	373,89	184	2,30	2,50	2,80
1520 MXL•	15,20	386,08	190	2,30	2,50	2,80
1560 MXL•	15,60	396,24	195	2,30	2,50	2,80
1600 MXL•	16,00	406,40	200	2,30	2,50	2,80
1768 MXL•	17,68	449,07	221	2,30	2,50	2,80
1800 MXL•	18,00	457,20	225	2,40	2,60	3,00
1888 MXL•	18,88	479,55	236	2,40	2,60	3,00
1984 MXL•	19,84	503,94	248	2,50	2,80	3,00
1992 MXL•	19,92	505,97	249	2,50	2,80	3,00
2008 MXL•	20,08	510,03	251	2,50	2,80	3,00
2048 MXL•	20,48	520,19	256	2,60	2,80	3,30
2144 MXL•	21,44	544,58	268	2,60	2,80	3,30
2240 MXL•	22,40	568,96	280	2,60	2,80	3,30
2384 MXL•	23,84	605,54	298	2,80	3,00	3,60
2480 MXL•	24,80	629,92	310	2,80	3,00	3,60
2520 MXL•	25,20	640,08	315	2,90	3,30	3,70
2680 MXL•	26,80	680,72	335	2,90	3,30	3,70
2776 MXL•	27,76	705,10	347	2,90	3,40	4,00
2880 MXL•	28,80	731,52	360	3,00	3,60	4,00
2920 MXL•	29,20	741,68	365	3,00	3,60	4,00
3200 MXL•	32,00	812,80	400	3,30	3,70	4,20
3472 MXL•	34,72	881,89	434	3,40	4,00	4,50
3624 MXL•	36,24	920,50	453	3,60	4,00	4,50
3704 MXL•	37,04	940,82	463	3,60	4,10	4,60
3984 MXL•	39,84	1011,94	498	3,70	4,20	4,70
4040 MXL•	40,40	1026,16	505	4,00	4,40	4,90

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene

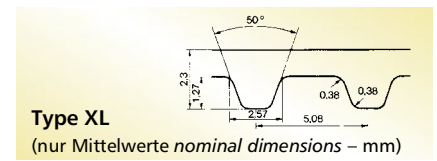

Type XL – Teilung *pitch* 5,08 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
60 XL	6,00	152,40	30	2,20	2,50	2,80
70 XL	7,00	177,80	35	2,30	2,60	2,90
80 XL	8,00	203,20	40	2,40	2,80	3,00
86 XL•	8,60	218,44	43	2,50	2,90	3,30
88 XL	8,80	223,52	44	2,50	2,90	3,30
90 XL	9,00	228,60	45	2,50	2,90	3,30
92 XL•	9,20	233,68	46	2,50	2,90	3,30
94 XL•	9,40	238,76	47	2,50	2,90	3,30
96 XL•	9,60	243,84	48	2,50	2,90	3,30
100 XL	10,00	254,00	50	2,50	2,90	3,30
102 XL•	10,20	259,08	51	2,50	2,90	3,30
106 XL	10,60	269,24	53	2,50	2,90	3,30
108 XL•	10,80	274,32	54	2,60	3,00	3,40
110 XL	11,00	279,40	55	2,60	3,00	3,40
112 XL•	11,20	284,48	56	2,60	3,00	3,40
116 XL	11,60	294,64	58	2,60	3,00	3,40
118 XL•	11,80	299,72	59	2,60	3,00	3,40
120 XL	12,00	304,80	60	2,60	3,00	3,40
124 XL•	12,40	314,96	62	2,80	3,00	3,60
126 XL	12,60	320,04	63	2,80	3,00	3,60
128 XL	12,80	325,12	64	2,80	3,00	3,60
130 XL	13,00	330,20	65	2,80	3,00	3,60
134 XL	13,40	340,36	67	2,80	3,00	3,60
136 XL	13,60	345,44	68	2,80	3,00	3,60
138 XL•	13,80	350,52	69	2,90	3,30	3,70
140 XL	14,00	355,60	70	2,90	3,30	3,70
142 XL	14,20	360,68	71	2,90	3,30	3,70
148 XL•	14,80	375,92	74	2,90	3,40	3,80
150 XL	15,00	381,00	75	2,90	3,40	3,80
156 XL	15,60	396,24	78	2,90	3,40	3,80
160 XL	16,00	406,40	80	3,00	3,40	4,10
162 XL•	16,20	411,48	81	3,00	3,40	4,10
166 XL	16,60	421,40	83	3,00	3,40	4,10
168 XL•	16,80	426,72	84	3,00	3,40	4,10
170 XL	17,00	431,80	85	3,00	3,40	4,10
174 XL•	17,40	441,96	87	3,00	3,60	4,20
176 XL	17,60	447,04	88	3,00	3,60	4,20
178 XL•	17,80	452,12	89	3,00	3,60	4,20
180 XL	18,00	457,20	90	3,00	3,60	4,20
182 XL	18,20	462,28	91	3,00	3,60	4,20
184 XL•	18,40	467,36	92	3,00	3,60	4,20
188 XL•	18,80	477,52	94	3,30	3,70	4,40
190 XL	19,00	482,60	95	3,30	3,70	4,40
192 XL•	19,20	487,68	96	3,30	3,70	4,40
194 XL•	19,40	492,76	97	3,30	3,70	4,40
196 XL•	19,60	497,84	98	3,30	3,70	4,40
200 XL	20,00	508,00	100	3,30	3,70	4,40
210 XL	21,00	533,40	105	3,40	3,80	4,50
220 XL	22,00	558,80	110	3,40	3,80	4,50
230 XL	23,00	584,20	115	3,60	4,00	4,50
240 XL	24,00	609,60	120	3,60	4,10	4,60
244 XL•	24,40	619,76	122	3,60	4,10	4,60
248 XL•	24,80	629,92	124	3,70	4,20	4,70
250 XL	25,00	635,00	125	3,70	4,20	4,70
260 XL	26,00	660,40	130	3,70	4,20	4,70
270 XL	27,00	685,80	135	3,70	4,20	4,70

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene




Type XL – Teilung *pitch* 5,08 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
272 XL•	27,20	690,88	136	3,80	4,40	4,90
274 XL•	27,40	695,96	137	3,80	4,40	4,90
280 XL	28,00	711,20	140	4,00	4,40	5,00
286 XL•	28,60	726,44	143	4,00	4,40	5,00
290 XL	29,00	736,60	145	4,00	4,50	5,00
296 XL•	29,60	751,84	148	4,00	4,50	5,00
300 XL	30,00	762,00	150	4,10	4,60	5,30
306 XL•	30,60	777,24	153	4,10	4,60	5,30
310 XL	31,00	787,40	155	4,10	4,60	5,30
316 XL	31,60	802,64	158	4,20	4,70	5,40
320 XL	32,00	812,80	160	4,20	4,70	5,40
322 XL	32,20	817,88	161	4,20	4,70	5,40
330 XL	33,00	838,20	165	4,20	4,70	5,40
340 XL•	34,00	863,60	170	4,40	4,90	5,70
344 XL•	34,40	873,76	172	4,40	4,90	5,70
350 XL•	35,00	889,00	175	4,40	4,90	5,70
360 XL	36,00	914,40	180	4,40	4,90	5,70
380 XL	38,00	965,20	190	4,60	5,30	5,90
382 XL•	38,20	970,28	191	4,60	5,30	5,90
388 XL•	38,80	985,52	194	4,70	5,50	6,30
390 XL	39,00	990,60	195	4,70	5,50	6,30
392 XL•	39,20	995,68	196	4,70	5,50	6,30
412 XL	41,20	1046,48	206	4,90	5,70	6,40
414 XL	41,40	1051,56	207	5,00	5,80	6,50
432 XL•	43,20	1097,28	216	5,40	5,90	6,70
434 XL	43,40	1102,36	217	5,40	5,90	6,70
438 XL•	43,80	1112,52	219	5,40	5,90	6,70
460 XL•	46,00	1168,40	230	5,80	6,40	7,50
498 XL•	49,80	1264,92	249	5,90	6,50	7,80
506 XL•	50,60	1285,24	253	6,00	6,60	7,90
514 XL	51,40	1305,56	257	6,30	6,80	8,20
580 XL•	58,00	1473,20	290	6,60	7,70	9,00
630 XL•	63,00	1600,20	315	7,70	8,60	10,10

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene

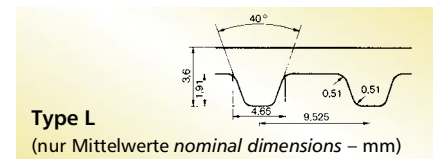


Type L – Teilung *pitch* 9,525 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050	3/4" Breite width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite width ≈ 25,4 mm Code-No. 100
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
109 L	10,88	276,23	29	6,00	8,10	10,00
124 L	12,38	314,33	33	6,40	8,40	10,50
150 L	15,00	381,00	40	6,70	9,10	11,40
165 L	16,50	419,10	44	7,10	9,60	12,20
169 L	16,88	428,63	45	7,10	9,60	12,20
173 L	17,25	438,15	46	7,50	9,90	12,50
187 L	18,75	476,25	50	7,70	10,00	12,70
210 L	21,00	533,40	56	8,10	11,00	13,80
225 L	22,50	571,50	60	8,40	11,20	14,20
232 L	23,25	590,55	62	8,50	11,50	14,60
236 L	23,63	600,08	63	8,60	11,70	14,70
240 L	24,00	609,60	64	8,70	12,10	14,90
255 L	25,50	647,70	68	8,80	12,50	15,40
270 L	27,00	685,80	72	9,00	13,20	16,20
285 L	28,50	723,90	76	9,30	13,90	16,60
300 L	30,00	762,00	80	9,80	14,40	17,10
322 L	32,25	819,15	86	10,30	14,80	18,20
345 L	34,50	876,30	92	10,90	15,10	18,90
360 L	36,00	914,40	96	11,10	15,40	19,60
367 L	36,75	933,45	98	11,20	15,70	20,00
390 L	39,00	990,60	104	11,70	16,30	20,50
405 L	40,50	1028,70	108	12,00	16,60	21,10
420 L	42,00	1066,80	112	12,20	17,00	21,70
435 L	43,50	1104,90	116	12,30	17,30	22,40
450 L	45,00	1143,00	120	12,50	17,50	22,90
454 L	45,38	1152,53	121	12,60	17,90	23,40
480 L	48,00	1219,20	128	13,20	18,50	24,70
510 L	51,00	1295,40	136	13,70	19,30	25,20
525 L	52,50	1333,50	140	14,00	20,00	25,90
540 L	54,00	1371,60	144	14,40	20,40	26,30
600 L	60,00	1524,00	160	15,80	22,10	28,70
630 L	63,00	1600,20	168	16,90	24,10	31,20
660 L	66,00	1676,40	176	18,00	26,20	33,70



Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene




Type H – Teilung *pitch* 12,7 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	3/4" Breite width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite width ≈ 25,4 mm Code-No. 100	1 1/2" Breite width ≈ 38,1 mm Code-No. 150	2" Breite width ≈ 50,8 mm Code-No. 200	3" Breite width ≈ 76,2 mm Code-No. 300
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
230 H	23,00	584,20	46	12,70	16,00	23,50	30,80	45,30
240 H	24,00	609,60	48	13,30	16,60	24,40	31,70	46,40
255 H	25,50	647,70	51	13,80	17,40	25,20	32,80	48,00
270 H	27,00	685,80	54	14,40	18,40	26,40	34,60	49,90
280 H	28,00	711,20	56	14,70	18,90	27,20	35,40	51,10
300 H	30,00	762,00	60	15,20	19,60	28,50	37,10	53,80
330 H	33,00	838,20	66	16,20	21,10	30,40	39,30	57,80
335 H	33,50	850,90	67	16,40	21,50	30,70	39,80	58,30
350 H	35,00	889,00	70	16,90	22,00	31,50	41,40	59,10
360 H	36,00	914,40	72	17,10	22,40	32,00	42,50	59,90
370 H	37,00	939,80	74	17,50	22,70	32,70	43,30	61,40
390 H	39,00	990,60	78	18,20	23,60	34,10	44,10	64,70
400 H	40,00	1016,00	80	18,50	24,10	35,40	45,70	66,90
420 H	42,00	1066,80	84	19,10	24,90	36,70	47,20	69,30
430 H	43,00	1092,20	86	19,30	25,20	37,30	48,00	70,60
450 H	45,00	1143,00	90	19,80	26,00	38,30	49,80	73,30
465 H	46,50	1181,10	93	20,40	26,60	38,80	51,10	75,10
480 H	48,00	1219,20	96	21,10	27,40	39,60	52,50	77,10
510 H	51,00	1295,40	102	21,70	28,50	41,30	54,80	80,30
540 H	54,00	1371,60	108	22,60	29,90	43,20	57,90	84,50
560 H	56,00	1422,40	112	23,40	30,70	44,00	58,60	86,30
570 H	57,00	1447,80	114	23,70	30,90	44,30	59,10	87,30
600 H	60,00	1524,00	120	24,80	32,10	47,20	62,60	91,70
630 H	63,00	1600,20	126	25,30	32,80	48,00	63,60	94,80
650 H	65,00	1651,00	130	26,00	33,20	49,30	66,70	96,90
660 H	66,00	1676,40	132	26,40	33,70	50,10	67,60	98,60
680 H	68,00	1727,20	136	27,10	34,90	51,40	68,60	102,00
700 H	70,00	1778,00	140	27,50	36,00	52,50	69,50	105,00
730 H	73,00	1854,20	146	28,80	37,40	53,70	72,70	109,00
750 H	75,00	1905,00	150	30,00	38,30	54,80	74,30	112,00
770 H	77,00	1955,80	154	30,40	38,80	56,50	76,00	114,00
800 H	80,00	2032,00	160	30,80	39,60	58,30	77,80	117,00
850 H	85,00	2159,00	170	32,10	42,40	62,70	83,50	125,00
860 H	86,00	2184,40	172	32,70	42,90	63,30	84,20	126,00
900 H	90,00	2286,00	180	34,20	44,10	65,00	87,20	130,00
950 H	95,00	2413,00	190	35,50	47,50	68,30	91,20	138,00
1000 H	100,00	2540,00	200	36,70	50,90	70,90	95,20	143,00
1100 H	110,00	2794,00	220	39,60	52,10	78,00	102,00	161,00
1250 H	125,00	3175,00	250	44,00	58,90	86,50	115,00	174,00
1400 H	140,00	3556,00	280	52,00	65,30	106,00	139,00	196,00
1700 H	170,00	4318,00	340	58,90	71,60	121,00	167,00	241,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.


Zahnriemen – zöllig – Neoprene Timing Belts – inch – Neoprene



Type XH – Teilung *pitch* 22,225 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	2" Breite width ≈ 50,8 mm Code-No. 200	3" Breite width ≈ 76,2 mm Code-No. 300	4" Breite width ≈ 101,6 mm Code-No. 400	5" Breite width ≈ 127 mm Code-No. 500
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
507 XH	50,75	1289,05	58	114,00	168,00	221,00	275,00
560 XH	56,00	1422,40	64	124,00	183,00	237,00	292,00
630 XH	63,00	1600,20	72	130,00	192,00	248,00	314,00
700 XH	70,00	1778,00	80	143,00	212,00	276,00	346,00
770 XH	77,00	1955,80	88	150,00	226,00	292,00	368,00
840 XH	84,00	2133,60	96	162,00	241,00	314,00	391,00
980 XH	98,00	2489,20	112	183,00	270,00	354,00	447,00
1120 XH	112,00	2844,80	128	200,00	306,00	388,00	483,00
1260 XH	126,00	3200,40	144	223,00	337,00	446,00	556,00
1400 XH	140,00	3556,00	160	246,00	375,00	508,00	634,00
1540 XH	154,00	3911,60	176	266,00	403,00	540,00	679,00
1750 XH	175,00	4445,00	200	305,00	453,00	599,00	743,00

47



Type XXH – Teilung *pitch* 31,75 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	2" Breite width ≈ 50,8 mm Code-No. 200	3" Breite width ≈ 76,2 mm Code-No. 300	4" Breite width ≈ 101,6 mm Code-No. 400	5" Breite width ≈ 127 mm Code-No. 500
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
700 XXH	70,00	1778,00	56	292,00	455,00	611,00	805,00
800 XXH	80,00	2032,00	64	330,00	509,00	683,00	897,00
900 XXH	90,00	2286,00	72	363,00	565,00	753,00	985,00
1000 XXH	100,00	2540,00	80	399,00	616,00	828,00	1.080,00
1200 XXH	120,00	3048,00	96	477,00	730,00	978,00	1.231,00
1400 XXH	140,00	3556,00	112	539,00	824,00	1.095,00	1.369,00
1600 XXH	160,00	4064,00	128	622,00	955,00	1.242,00	1.575,00
1800 XXH	180,00	4572,00	144	696,00	1.067,00	1.368,00	1.724,00

Bestellbeispiel Ordering example: 800 XXH 300

800 = Riemenlänge Belt length 80.0" / 2032,0 mm


XXH = Type XXH – 31,75 mm Teilung pitch

300 = Riemenbreite Belt width 3.0" / 76,2 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.




Doppel-Zahnriemen – zöllig – Neoprene Double Timing Belts – inch – Neoprene



Type DXL – Teilung *pitch* 5,08 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
150 DXL	15,00	381,00	75	10,50	12,80	14,60
160 DXL	16,00	406,40	80	10,90	12,80	14,80
170 DXL	17,00	431,80	85	11,00	13,40	14,90
180 DXL	18,00	457,20	90	11,20	13,60	15,80
190 DXL	19,00	482,60	95	11,70	13,80	16,00
200 DXL	20,00	508,00	100	12,00	14,20	16,20
210 DXL	21,00	533,40	105	12,30	14,60	16,40
220 DXL	22,00	558,80	110	12,50	14,90	16,90
230 DXL	23,00	584,20	115	12,50	15,10	17,40
240 DXL	24,00	609,60	120	12,80	15,80	17,80
250 DXL	25,00	635,00	125	12,80	16,00	18,20
260 DXL	26,00	660,40	130	13,40	16,20	18,40
280 DXL	28,00	711,20	140	13,80	16,70	19,30
300 DXL	30,00	762,00	150	14,60	17,40	19,80
310 DXL	31,00	787,40	155	14,80	17,80	20,20

48




Type DL – Teilung *pitch* 9,525 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050	3/4" Breite width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite width ≈ 25,4 mm Code-No. 100
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
187 DL	18,75	476,25	50	26,50	38,40	49,10
210 DL	21,00	533,40	56	28,70	41,30	52,70
225 DL	22,50	571,50	60	29,70	42,40	54,20
240 DL	24,00	609,60	64	31,40	44,60	57,20
255 DL	25,50	647,70	68	31,80	46,20	58,60
270 DL	27,00	685,80	72	33,50	48,50	61,70
285 DL	28,50	723,90	76	34,60	49,80	63,50
300 DL	30,00	762,00	80	36,10	52,00	66,00
322 DL	32,25	819,15	86	37,60	54,20	69,30
345 DL	34,50	876,30	92	39,30	56,30	71,70
367 DL	36,75	933,45	98	41,10	59,20	75,40
390 DL	39,00	990,60	104	43,40	62,30	80,10
420 DL	42,00	1066,80	112	45,90	66,00	83,80
450 DL	45,00	1143,00	120	48,10	69,30	88,50
480 DL	48,00	1219,20	128	50,90	73,60	94,00
510 DL	51,00	1295,40	136	52,50	76,00	96,40
540 DL	54,00	1371,60	144	55,80	80,80	103,00
600 DL	60,00	1524,00	160	60,40	86,70	111,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Doppel-Zahnriemen – zöllig – Neoprene Double Timing Belts – inch – Neoprene

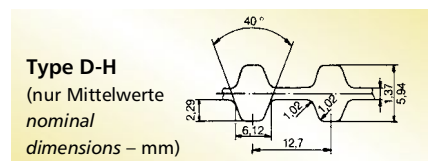


Type DH – Teilung *pitch* 12,7 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	3/4" Breite width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite width ≈ 25,4 mm Code-No. 100	1 1/2" Breite width ≈ 38,1 mm Code-No. 150	2" Breite width ≈ 50,8 mm Code-No. 200	3" Breite width ≈ 76,2 mm Code-No. 300
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
240 DH	24,00	609,60	48	45,40	58,30	83,10	107,00	151,00
270 DH	27,00	685,80	54	49,10	62,70	91,50	116,00	166,00
300 DH	30,00	762,00	60	53,00	67,50	96,80	125,00	179,00
330 DH	33,00	838,20	66	56,70	72,40	105,00	134,00	191,00
360 DH	36,00	914,40	72	60,40	77,20	111,00	143,00	204,00
390 DH	39,00	990,60	78	64,70	82,60	118,00	150,00	216,00
420 DH	42,00	1066,80	84	67,50	86,70	126,00	161,00	230,00
450 DH	45,00	1143,00	90	71,70	92,60	133,00	168,00	246,00
480 DH	48,00	1219,20	96	76,00	96,40	139,00	179,00	259,00
510 DH	51,00	1295,40	102	78,50	101,00	145,00	185,00	266,00
540 DH	54,00	1371,60	108	83,10	107,00	151,00	193,00	284,00
570 DH	57,00	1447,80	114	87,40	111,00	157,00	202,00	295,00
600 DH	60,00	1524,00	120	92,20	116,00	166,00	212,00	308,00
630 DH	63,00	1600,20	126	94,50	120,00	175,00	221,00	318,00
660 DH	66,00	1676,40	132	98,70	126,00	184,00	233,00	341,00
700 DH	70,00	1778,00	140	107,00	137,00	193,00	246,00	362,00
750 DH	75,00	1905,00	150	114,00	143,00	204,00	259,00	379,00
800 DH	80,00	2032,00	160	121,00	151,00	213,00	274,00	399,00
850 DH	85,00	2159,00	170	127,00	159,00	225,00	287,00	417,00
900 DH	90,00	2286,00	180	134,00	168,00	238,00	305,00	435,00
1000 DH	100,00	2540,00	200	143,00	182,00	261,00	334,00	477,00
1100 DH	110,00	2794,00	220	154,00	197,00	286,00	362,00	522,00
1250 DH	125,00	3175,00	250	174,00	223,00	320,00	410,00	585,00
1400 DH	140,00	3556,00	280	192,00	248,00	355,00	454,00	650,00
1700 DH	170,00	4318,00	340	229,00	295,00	423,00	540,00	775,00



Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene



Type 2M – Teilung *pitch* 2 mm


Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	3 mm Breite <i>width</i> Code-No. 3 € Stück <i>each</i>	6 mm Breite <i>width</i> Code-No. 6 € Stück <i>each</i>	9 mm Breite <i>width</i> Code-No. 9 € Stück <i>each</i>
74 2M	74,00	37	3,30	3,60	4,80
90 2M	90,00	45	3,40	3,80	5,00
100 2M	100,00	50	3,40	3,80	5,00
104 2M	104,00	52	3,40	3,80	5,00
112 2M	112,00	56	3,40	3,80	5,00
118 2M	118,00	59	3,40	4,00	5,30
120 2M	120,00	60	3,40	4,00	5,30
124 2M	124,00	62	3,40	4,00	5,30
130 2M	130,00	65	3,40	4,00	5,30
140 2M	140,00	70	3,60	4,10	5,40
148 2M	148,00	74	3,60	4,10	5,40
180 2M	180,00	90	3,70	4,20	5,40
184 2M	184,00	92	3,70	4,20	5,40
188 2M	188,00	94	3,70	4,20	5,40
200 2M	200,00	100	4,00	4,50	5,70
208 2M	208,00	104	4,00	4,50	5,70
216 2M	216,00	108	4,00	4,50	5,70
232 2M	232,00	116	4,00	4,50	5,70
250 2M	250,00	125	4,00	4,50	5,70
256 2M	256,00	128	4,10	4,60	5,90
266 2M	266,00	133	4,10	4,60	5,90
274 2M	274,00	137	4,10	4,60	5,90
280 2M	280,00	140	4,10	4,60	5,90
308 2M	308,00	154	4,10	4,60	5,90
310 2M	310,00	155	4,10	4,60	5,90
328 2M	328,00	164	4,20	4,70	6,00
330 2M	330,00	165	4,20	4,70	6,00
340 2M	340,00	170	4,20	4,70	6,00
368 2M	368,00	184	4,40	4,90	6,40
370 2M	370,00	185	4,40	4,90	6,40
426 2M	426,00	213	4,50	5,30	6,70
448 2M	448,00	224	4,50	5,30	6,70
558 2M	558,00	279	4,70	5,50	7,10
560 2M	560,00	280	4,70	5,50	7,10
710 2M	710,00	355	5,70	6,50	8,10
984 2M	984,00	492	6,30	7,10	9,00
1066 2M	1066,00	533	6,50	7,70	9,80
1224 2M	1224,00	612	7,00	8,20	10,30

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene

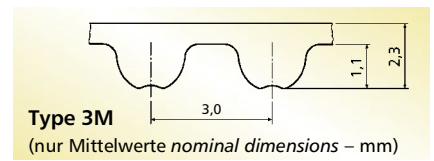

Type 3M – Teilung *pitch* 3 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	9 mm Breite width Code-No. 9 € Stück each	15 mm Breite width Code-No. 15 € Stück each
111 3M	111,00	37	3,30	4,20	6,40
117 3M (HTD)•	117,00	39	3,40	4,40	6,60
120 3M (HTD)•	120,00	40	3,40	4,40	6,60
123 3M (HTD)•	123,00	41	3,40	4,40	6,60
126 3M (HTD)•	126,00	42	3,40	4,40	6,60
129 3M	129,00	43	3,40	4,40	6,60
141 3M	141,00	47	3,40	4,50	6,70
144 3M	144,00	48	3,40	4,50	6,70
150 3M	150,00	50	3,60	4,50	6,80
156 3M (HTD)•	156,00	52	3,60	4,50	6,80
159 3M	159,00	53	3,60	4,50	6,80
165 3M	165,00	55	3,60	4,50	6,80
168 3M	168,00	56	3,60	4,50	6,80
171 3M	171,00	57	3,60	4,50	6,80
174 3M	174,00	58	3,60	4,50	6,80
177 3M	177,00	59	3,60	4,50	6,80
180 3M	180,00	60	3,60	4,50	6,80
183 3M	183,00	61	3,70	4,60	7,00
186 3M	186,00	62	3,70	4,60	7,00
192 3M	192,00	64	3,70	4,60	7,00
195 3M	195,00	65	3,70	4,60	7,00
201 3M	201,00	67	3,70	4,60	7,00
204 3M	204,00	68	3,70	4,60	7,00
207 3M	207,00	69	3,70	4,60	7,00
210 3M	210,00	70	3,70	4,60	7,00
213 3M	213,00	71	3,70	4,60	7,00
216 3M (HTD)	216,00	72	3,80	4,70	7,10
225 3M	225,00	75	3,80	4,70	7,10
237 3M (HTD)•	237,00	79	3,80	4,70	7,10
240 3M	240,00	80	3,80	4,70	7,10
243 3M (HTD)•	243,00	81	3,80	4,70	7,10
246 3M (HTD)	246,00	82	3,80	4,70	7,10
249 3M (HTD)•	249,00	83	3,80	4,70	7,10
252 3M	252,00	84	4,00	4,90	7,30
255 3M	255,00	85	4,00	4,90	7,30
267 3M	267,00	89	4,00	4,90	7,30
276 3M	276,00	92	4,00	4,90	7,30
282 3M•	282,00	94	4,00	4,90	7,30
285 3M	285,00	95	4,00	4,90	7,30
288 3M	288,00	96	4,00	4,90	7,30
291 3M	291,00	97	4,00	4,90	7,30
294 3M	294,00	98	4,00	4,90	7,30
300 3M	300,00	100	4,00	4,90	7,30
306 3M (HTD)•	306,00	102	4,00	4,90	7,70
312 3M	312,00	104	4,00	4,90	7,70
315 3M	315,00	105	4,00	4,90	7,70
318 3M	318,00	106	4,10	5,00	7,90
330 3M	330,00	110	4,10	5,00	7,90
333 3M	333,00	111	4,10	5,00	7,90
336 3M (HTD)	336,00	112	4,10	5,00	7,90
339 3M	339,00	113	4,10	5,00	7,90
345 3M	345,00	115	4,10	5,40	8,10
357 3M	357,00	119	4,10	5,40	8,10
363 3M	363,00	121	4,10	5,40	8,10
366 3M	366,00	122	4,10	5,40	8,10
384 3M	384,00	128	4,10	5,40	8,10


Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene



Type 3M – Teilung *pitch* 3 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	9 mm Breite width Code-No. 9 € Stück each	15 mm Breite width Code-No. 15 € Stück each
390 3M	390,00	130	4,40	5,70	8,20
411 3M	411,00	137	4,40	5,70	8,20
420 3M	420,00	140	4,40	5,70	8,20
426 3M	426,00	142	4,40	5,70	8,20
435 3M•	435,00	145	4,40	5,70	8,20
447 3M	447,00	149	4,40	5,70	8,40
462 3M	462,00	154	4,40	5,70	8,40
474 3M	474,00	158	4,40	5,70	8,40
477 3M (HTD)•	477,00	159	4,40	5,70	8,40
480 3M	480,00	160	4,40	5,70	8,40
486 3M	486,00	162	4,40	5,90	8,70
489 3M (HTD)•	489,00	163	4,40	5,90	8,70
495 3M	495,00	165	4,50	5,90	8,70
501 3M	501,00	167	4,50	5,90	8,80
513 3M	513,00	171	4,50	5,90	8,80
519 3M	519,00	173	4,50	5,90	8,80
522 3M	522,00	174	4,50	5,90	8,80
525 3M	525,00	175	4,50	6,00	9,00
531 3M	531,00	177	4,50	6,00	9,00
537 3M	537,00	179	4,50	6,00	9,00
558 3M	558,00	186	4,60	6,00	9,10
564 3M	564,00	188	4,60	6,00	9,10
570 3M	570,00	190	4,60	6,30	9,10
582 3M	582,00	194	4,60	6,30	9,10
591 3M (HTD)•	591,00	197	4,60	6,30	9,50
594 3M (HTD)•	594,00	198	4,60	6,30	9,50
597 3M	597,00	199	4,60	6,30	9,50
600 3M	600,00	200	4,60	6,30	9,50
606 3M	606,00	202	4,60	6,30	9,50
612 3M (HTD)•	612,00	204	4,70	6,50	9,80
615 3M	615,00	205	4,70	6,50	9,80
633 3M	633,00	211	4,70	6,50	9,80
648 3M (HTD)•	648,00	216	4,70	6,50	9,80
669 3M	669,00	223	5,30	6,50	10,00
672 3M (HTD)•	672,00	224	5,30	6,50	10,00
675 3M	675,00	225	5,30	6,50	10,00
708 3M (HTD)•	708,00	236	5,30	6,70	10,30
711 3M	711,00	237	5,50	6,70	10,30
738 3M	738,00	246	5,50	6,70	10,30
753 3M (HTD)	753,00	251	5,50	7,00	10,50
804 3M	804,00	268	5,90	7,10	11,10
816 3M	816,00	272	5,90	7,10	11,10
843 3M	843,00	281	5,90	7,10	11,10
882 3M	882,00	294	5,90	7,30	11,20
888 3M	888,00	296	5,90	7,30	11,20
945 3M (HTD)	945,00	315	6,00	7,70	11,20
960 3M (HTD)•	960,00	320	6,00	7,70	11,20
1041 3M (HTD)•	1041,00	347	6,40	8,10	12,10
1062 3M	1062,00	354	6,40	8,20	12,10
1068 3M (HTD)•	1068,00	356	6,40	8,20	12,10
1071 3M (HTD)	1071,00	357	6,50	8,20	12,30
1125 3M (HTD)•	1125,00	375	6,50	8,20	12,30
1176 3M (HTD)•	1176,00	392	6,80	8,60	12,80
1245 3M (HTD)•	1245,00	415	6,80	8,60	12,80
1263 3M (HTD)	1263,00	421	6,80	8,60	12,80
1500 3M (HTD)•	1500,00	500	7,30	9,60	14,40

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene

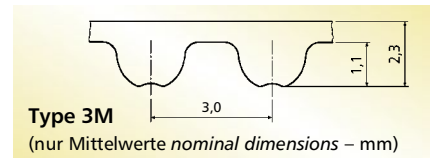


Type 3M – Teilung *pitch* 3 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	9 mm Breite width Code-No. 9 € Stück each	15 mm Breite width Code-No. 15 € Stück each
1530 3M (HTD)•	1530,00	510	7,30	9,90	14,80
1569 3M	1569,00	523	7,30	9,90	14,80
1863 3M (HTD)	1863,00	621	8,40	11,00	16,20



Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene



Type 5M – Teilung *pitch* 5 mm


Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	9 mm Breite <i>width</i> Code-No. 9 € Stück <i>each</i>	15 mm Breite <i>width</i> Code-No. 15 € Stück <i>each</i>	25 mm Breite <i>width</i> Code-No. 25 € Stück <i>each</i>
120 5M (HTD)	120,00	24	4,40	6,60	9,80
180 5M	180,00	36	4,40	6,60	9,80
225 5M	225,00	45	4,50	7,00	10,30
255 5M	255,00	51	4,70	7,00	10,70
265 5M	265,00	53	4,70	7,00	10,70
270 5M	270,00	54	4,70	7,00	10,70
280 5M	280,00	56	5,00	7,30	11,00
295 5M	295,00	59	5,00	7,30	11,00
300 5M	300,00	60	5,00	7,30	11,00
305 5M	305,00	61	5,00	7,30	11,00
325 5M	325,00	65	5,00	7,80	12,10
330 5M	330,00	66	5,00	7,80	12,10
340 5M	340,00	68	5,40	8,10	12,30
345 5M (HTD)	345,00	69	5,40	8,10	12,30
350 5M	350,00	70	5,40	8,10	12,30
360 5M	360,00	72	5,40	8,10	12,30
365 5M	365,00	73	5,40	8,10	12,30
370 5M	370,00	74	5,40	8,10	12,30
375 5M	375,00	75	5,40	8,10	12,30
385 5M	385,00	77	5,40	8,10	12,30
400 5M	400,00	80	5,90	8,70	12,70
415 5M	415,00	83	6,50	9,60	14,40
425 5M	425,00	85	6,50	9,60	14,40
450 5M	450,00	90	6,50	9,90	14,70
460 5M (HTD)	460,00	92	6,70	10,10	14,90
475 5M	475,00	95	7,00	10,10	14,90
490 5M	490,00	98	7,00	10,30	15,10
500 5M	500,00	100	7,00	10,30	15,10
520 5M	520,00	104	7,00	10,50	15,80
525 5M	525,00	105	7,00	10,50	15,80
535 5M	535,00	107	7,00	10,50	15,80
540 5M	540,00	108	7,00	10,50	15,80
550 5M	550,00	110	7,30	11,00	16,40
560 5M	560,00	112	7,30	11,00	16,40
565 5M	565,00	113	7,30	11,00	16,40
575 5M	575,00	115	7,30	11,00	16,70
580 5M	580,00	116	7,30	11,00	16,70
600 5M	600,00	120	7,30	11,20	17,00
610 5M	610,00	122	7,80	11,20	17,00
615 5M	615,00	123	7,80	11,20	17,00
620 5M (HTD)	620,00	124	7,80	11,20	17,00
630 5M	630,00	126	8,10	11,50	17,30
635 5M	635,00	127	8,10	11,50	17,30
640 5M	640,00	128	8,10	11,50	17,30
645 5M	645,00	129	8,10	11,50	17,30
650 5M	650,00	130	8,10	12,20	17,90
665 5M	665,00	133	8,10	12,20	17,90
670 5M	670,00	134	8,10	12,20	17,90
700 5M	700,00	140	8,30	12,40	18,40
710 5M	710,00	142	8,30	12,40	18,40
720 5M	720,00	144	8,30	12,40	18,40
740 5M	740,00	148	8,60	12,60	18,90
750 5M	750,00	150	8,60	12,80	19,20
755 5M	755,00	151	8,60	12,80	19,20
775 5M	775,00	155	9,00	13,20	19,50
790 5M•	790,00	158	9,00	13,20	19,50

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene

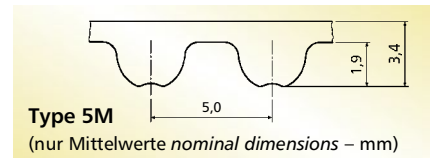

Type 5M – Teilung *pitch* 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	9 mm Breite width Code-No. 9 € Stück each	15 mm Breite width Code-No. 15 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each
800 5M	800,00	160	9,00	13,20	19,50
825 5M	825,00	165	9,50	13,60	20,30
830 5M	830,00	166	9,50	13,60	20,30
835 5M	835,00	167	9,50	13,60	20,30
850 5M	850,00	170	9,50	13,60	20,30
860 5M	860,00	172	9,50	13,60	20,30
890 5M	890,00	178	9,80	14,00	20,90
900 5M	900,00	180	9,80	14,00	21,20
925 5M	925,00	185	9,90	14,60	22,00
935 5M	935,00	187	9,90	14,60	22,00
940 5M	940,00	188	9,90	14,80	22,30
950 5M	950,00	190	9,90	14,80	22,30
965 5M	965,00	193	9,90	14,80	22,30
975 5M	975,00	195	10,10	15,00	22,50
980 5M	980,00	196	10,10	15,00	22,50
1000 5M	1000,00	200	10,10	15,00	22,50
1025 5M	1025,00	205	10,50	15,40	23,50
1035 5M	1035,00	207	10,50	15,40	23,50
1050 5M	1050,00	210	10,50	15,40	23,50
1100 5M	1100,00	220	11,10	16,30	24,70
1125 5M	1125,00	225	11,10	16,30	24,70
1135 5M	1135,00	227	11,10	16,30	24,70
1200 5M	1200,00	240	12,00	17,30	25,80
1270 5M	1270,00	254	12,30	18,00	26,60
1380 5M•	1380,00	276	12,80	19,00	28,30
1400 5M	1400,00	280	12,90	19,20	28,60
1420 5M	1420,00	284	13,20	19,30	28,80
1425 5M	1425,00	285	13,20	19,30	28,80
1500 5M	1500,00	300	13,60	20,30	29,90
1595 5M	1595,00	319	13,80	21,10	31,10
1690 5M	1690,00	338	14,70	22,10	32,80
1790 5M	1790,00	358	15,20	22,90	34,20
1800 5M (HTD)•	1800,00	360	15,40	23,20	34,60
1870 5M	1870,00	374	16,00	23,70	35,50
1895 5M	1895,00	379	16,10	23,90	36,00
2000 5M	2000,00	400	16,70	25,10	37,60
2110 5M	2110,00	422	17,40	26,30	39,10
2350 5M	2350,00	470	18,90	28,40	42,20
2525 5M	2525,00	505	20,30	30,40	45,20


Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene



Type 8M – Teilung *pitch* 8 mm


Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	20 mm Breite <i>width</i> Code-No. 20 € Stück <i>each</i>	30 mm Breite <i>width</i> Code-No. 30 € Stück <i>each</i>	50 mm Breite <i>width</i> Code-No. 50 € Stück <i>each</i>	85 mm Breite <i>width</i> Code-No. 85 € Stück <i>each</i>
288 8M•	288,00	36	10,30	15,80	26,20	45,20
320 8M (HTD)	320,00	40	10,40	16,00	26,50	45,80
352 8M•	352,00	44	10,50	16,20	27,00	46,20
376 8M	376,00	47	10,70	16,30	27,20	46,50
416 8M•	416,00	52	11,50	17,20	28,90	49,10
424 8M	424,00	53	11,70	17,40	29,20	49,70
480 8M	480,00	60	12,30	18,90	31,40	52,70
512 8M	512,00	64	13,20	19,60	33,20	55,90
520 8M	520,00	65	13,60	20,00	33,50	56,60
560 8M	560,00	70	13,90	20,70	34,90	59,00
576 8M	576,00	72	14,20	21,10	35,30	60,10
600 8M	600,00	75	14,60	21,50	35,80	61,40
608 8M	608,00	76	14,70	22,00	36,30	62,40
624 8M (HTD)	624,00	78	14,90	22,50	37,30	63,40
632 8M	632,00	79	15,10	22,70	37,80	64,50
640 8M	640,00	80	15,20	23,00	38,50	65,00
656 8M	656,00	82	16,00	23,70	39,10	66,70
680 8M	680,00	85	16,20	24,40	40,20	68,60
712 8M	712,00	89	16,30	24,80	41,00	69,70
720 8M	720,00	90	16,40	24,90	41,30	70,30
760 8M	760,00	95	16,90	25,20	42,10	71,80
776 8M	776,00	97	17,10	25,80	43,00	73,40
784 8M	784,00	98	17,40	26,30	43,70	77,30
800 8M	800,00	100	17,80	26,50	44,20	78,00
824 8M	824,00	103	18,00	27,00	44,70	78,50
840 8M	840,00	105	18,20	27,30	45,40	78,80
848 8M	848,00	106	18,30	27,50	45,90	79,00
856 8M	856,00	107	18,30	27,50	45,90	79,00
880 8M	880,00	110	18,50	27,90	46,50	79,40
896 8M	896,00	112	19,00	28,50	47,50	80,40
912 8M	912,00	114	19,30	28,80	48,30	81,30
920 8M	920,00	115	19,60	29,10	48,80	82,60
960 8M	960,00	120	20,30	30,00	49,90	85,00
976 8M	976,00	122	20,70	30,70	50,80	86,60
1000 8M	1000,00	125	20,90	31,20	51,40	88,50
1040 8M	1040,00	130	21,30	32,00	52,60	90,30
1056 8M	1056,00	132	21,70	32,70	53,90	92,40
1064 8M	1064,00	133	21,70	32,70	53,90	92,40
1080 8M	1080,00	135	22,30	33,20	55,00	94,20
1096 8M	1096,00	137	22,50	33,40	55,80	95,40
1120 8M	1120,00	140	22,60	33,70	56,30	96,50
1128 8M	1128,00	141	22,90	34,20	57,10	97,90
1160 8M	1160,00	145	23,20	35,00	58,30	99,60
1184 8M	1184,00	148	23,50	35,40	58,90	101,00
1200 8M	1200,00	150	23,70	35,80	59,30	101,00
1216 8M	1216,00	152	23,90	36,10	60,10	102,00
1224 8M	1224,00	153	24,40	36,30	60,50	103,00
1248 8M	1248,00	156	24,70	36,60	61,10	104,00
1256 8M	1256,00	157	24,80	36,70	61,20	104,00
1264 8M•	1264,00	158	25,00	37,10	61,80	105,00
1280 8M	1280,00	160	25,20	37,30	62,50	106,00
1304 8M	1304,00	163	25,80	38,40	63,90	108,00
1328 8M	1328,00	166	26,20	38,70	64,80	110,00
1344 8M	1344,00	168	26,30	38,90	65,20	111,00
1360 8M	1360,00	170	26,50	39,10	66,00	112,00
1400 8M	1400,00	175	26,60	39,80	66,60	113,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene

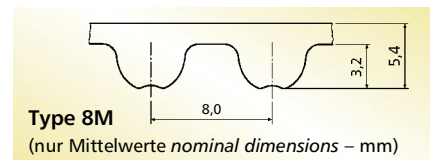


Type 8M – Teilung *pitch* 8 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	30 mm Breite width Code-No. 30 € Stück each	50 mm Breite width Code-No. 50 € Stück each	85 mm Breite width Code-No. 85 € Stück each
1424 8M	1424,00	178	26,90	40,10	67,20	114,00
1432 8M (HTD)	1432,00	179	27,10	40,20	67,60	115,00
1440 8M	1440,00	180	27,20	40,50	68,30	116,00
1520 8M	1520,00	190	28,60	42,40	71,30	121,00
1552 8M	1552,00	194	29,10	43,20	72,40	123,00
1584 8M*	1584,00	198	29,60	43,80	73,50	124,00
1600 8M	1600,00	200	29,80	44,10	74,00	125,00
1680 8M	1680,00	210	30,50	45,70	76,40	129,00
1696 8M	1696,00	212	30,70	45,90	76,90	130,00
1728 8M	1728,00	216	31,40	47,10	78,60	134,00
1760 8M	1760,00	220	31,80	48,00	80,00	137,00
1800 8M	1800,00	225	32,70	49,20	82,00	139,00
1904 8M	1904,00	238	34,20	51,40	85,60	145,00
1936 8M	1936,00	242	34,90	52,20	86,90	148,00
2000 8M	2000,00	250	35,80	53,70	89,40	151,00
2080 8M	2080,00	260	36,90	55,10	91,80	159,00
2104 8M	2104,00	263	37,20	55,70	92,50	162,00
2240 8M	2240,00	280	38,80	58,30	96,60	171,00
2248 8M	2248,00	281	39,00	58,50	96,90	172,00
2272 8M	2272,00	284	39,70	59,20	98,30	174,00
2400 8M	2400,00	300	42,40	63,30	105,00	180,00
2504 8M	2504,00	313	44,00	65,20	109,00	185,00
2600 8M	2600,00	325	45,50	67,40	113,00	191,00
2800 8M	2800,00	350	48,50	71,60	121,00	204,00
3048 8M*	3048,00	381	56,20	85,60	145,00	259,00
3280 8M	3280,00	410	60,50	91,90	154,00	265,00
3600 8M*	3600,00	450	66,30	101,00	171,00	291,00
4400 8M*	4400,00	550	81,00	123,00	208,00	355,00



Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene




Type 14M – Teilung *pitch* 14 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	40 mm Breite <i>width</i> Code-No. 40 € Stück <i>each</i>	55 mm Breite <i>width</i> Code-No. 55 € Stück <i>each</i>	85 mm Breite <i>width</i> Code-No. 85 € Stück <i>each</i>	115 mm Breite <i>width</i> Code-No. 115 € Stück <i>each</i>	170 mm Breite <i>width</i> Code-No. 170 € Stück <i>each</i>
966 14M	966,00	69	96,50	134,00	206,00	281,00	412,00
1092 14M	1092,00	78	101,00	140,00	217,00	293,00	431,00
1190 14M	1190,00	85	104,00	145,00	226,00	301,00	445,00
1400 14M	1400,00	100	114,00	159,00	239,00	329,00	488,00
1456 14M	1456,00	104	116,00	162,00	336,00	246,00	498,00
1610 14M	1610,00	115	123,00	170,00	263,00	355,00	523,00
1778 14M	1778,00	127	130,00	183,00	284,00	384,00	562,00
1890 14M	1890,00	135	137,00	190,00	292,00	392,00	585,00
2100 14M	2100,00	150	147,00	203,00	310,00	420,00	622,00
2310 14M	2310,00	165	154,00	213,00	329,00	446,00	663,00
2450 14M	2450,00	175	163,00	225,00	350,00	466,00	693,00
2590 14M	2590,00	185	167,00	233,00	358,00	486,00	715,00
2800 14M	2800,00	200	180,00	249,00	397,00	517,00	761,00
3150 14M	3150,00	225	190,00	266,00	406,00	550,00	811,00
3360 14M	3360,00	240	193,00	280,00	430,00	579,00	857,00
3500 14M	3500,00	250	205,00	287,00	442,00	594,00	880,00
3850 14M	3850,00	275	224,00	310,00	483,00	650,00	955,00
4004 14M (HTD)	4004,00	286	233,00	321,00	499,00	673,00	999,00
4326 14M	4326,00	309	251,00	343,00	528,00	719,00	1.087,00
4578 14M	4578,00	327	261,00	360,00	556,00	753,00	1.112,00

Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene High Performance Timing Belts – Neoprene



Type 3M P – Teilung *pitch* 3 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	9 mm Breite width Code-No. 9 € Stück each	15 mm Breite width Code-No. 15 € Stück each
111 3M P	111,00	37	4,00	5,00	7,70
129 3M P	129,00	43	4,10	5,30	7,90
141 3M P	141,00	47	4,10	5,40	8,20
144 3M P	144,00	48	4,10	5,40	8,20
150 3M P	150,00	50	4,20	5,40	8,30
165 3M P	165,00	55	4,20	5,40	8,30
168 3M P	168,00	56	4,20	5,40	8,30
171 3M P	171,00	57	4,20	5,40	8,30
174 3M P	174,00	58	4,20	5,40	8,30
177 3M P	177,00	59	4,20	5,40	8,30
180 3M P	180,00	60	4,20	5,40	8,30
183 3M P	183,00	61	4,40	5,70	8,40
186 3M P	186,00	62	4,40	5,70	8,40
192 3M P	192,00	64	4,40	5,70	8,40
195 3M P	195,00	65	4,40	5,70	8,40
201 3M P	201,00	67	4,40	5,70	8,40
204 3M P	204,00	68	4,40	5,70	8,40
207 3M P	207,00	69	4,40	5,70	8,40
210 3M P	210,00	70	4,40	5,70	8,40
213 3M P	213,00	71	4,40	5,70	8,40
225 3M P	225,00	75	4,50	5,80	8,60
240 3M P	240,00	80	4,50	5,80	8,60
252 3M P	252,00	84	4,70	5,90	8,70
255 3M P	255,00	85	4,70	5,90	8,70
267 3M P	267,00	89	4,70	5,90	8,70
276 3M P	276,00	92	4,70	5,90	8,70
282 3M P	282,00	94	4,70	5,90	8,70
285 3M P	285,00	95	4,70	5,90	8,70
288 3M P	288,00	96	4,70	5,90	8,70
291 3M P	291,00	97	4,70	5,90	8,70
294 3M P	294,00	98	4,70	5,90	8,70
300 3M P	300,00	100	4,70	5,90	8,70
312 3M P	312,00	104	4,70	5,90	9,10
315 3M P	315,00	105	4,70	5,90	9,10
318 3M P	318,00	106	4,90	6,00	9,50
330 3M P	330,00	110	4,90	6,00	9,50
333 3M P	333,00	111	4,90	6,00	9,50
339 3M P	339,00	113	4,90	6,00	9,50
345 3M P	345,00	115	4,90	6,50	9,60
357 3M P	357,00	119	4,90	6,50	9,60
363 3M P	363,00	121	4,90	6,50	9,60
366 3M P	366,00	122	4,90	6,50	9,60
384 3M P	384,00	128	4,90	6,50	9,60
390 3M P	390,00	130	5,30	6,70	9,90
420 3M P	420,00	140	5,30	6,70	9,90
426 3M P	426,00	142	5,30	6,70	9,90
435 3M P	435,00	145	5,30	6,70	9,90
447 3M P	447,00	149	5,30	6,70	10,10
462 3M P	462,00	154	5,30	6,70	10,10
474 3M P	474,00	158	5,30	6,70	10,10
480 3M P	480,00	160	5,30	6,70	10,10
486 3M P	486,00	162	5,30	7,00	10,40
495 3M P	495,00	165	5,40	7,00	10,40
501 3M P	501,00	167	5,40	7,00	10,70
513 3M P	513,00	171	5,40	7,00	10,70
519 3M P	519,00	173	5,40	7,00	10,70

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene High Performance Timing Belts – Neoprene




Type 3M P – Teilung *pitch* 3 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	9 mm Breite width Code-No. 9 € Stück each	15 mm Breite width Code-No. 15 € Stück each
522 3M P	522,00	174	5,40	7,00	10,70
525 3M P	525,00	175	5,40	7,30	10,90
531 3M P	531,00	177	5,40	7,30	10,90
537 3M P	537,00	179	5,40	7,30	10,90
558 3M P	558,00	186	5,70	7,30	11,00
564 3M P	564,00	188	5,70	7,30	11,00
570 3M P	570,00	190	5,70	7,50	11,00
582 3M P	582,00	194	5,70	7,50	11,20
597 3M P	597,00	199	5,70	7,50	11,20
600 3M P	600,00	200	5,70	7,50	11,20
606 3M P	606,00	202	5,70	7,50	11,20
615 3M P	615,00	205	5,80	7,80	11,70
633 3M P	633,00	211	5,80	7,80	11,70
669 3M P	669,00	223	6,30	7,80	12,10
675 3M P	675,00	225	6,30	7,80	12,10
711 3M P	711,00	237	6,60	8,20	12,40
738 3M P	738,00	246	6,60	8,20	12,40
804 3M P	804,00	268	7,00	8,60	13,40
816 3M P	816,00	272	7,00	8,60	13,40
843 3M P	843,00	281	7,00	8,60	13,40
882 3M P	882,00	294	7,00	8,70	13,60
888 3M P	888,00	296	7,00	8,70	13,60
1062 3M P	1062,00	354	7,70	9,90	14,40
1569 3M P	1569,00	523	8,70	12,00	17,80

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene High Performance Timing Belts – Neoprene



Type 5M P – Teilung *pitch* 5 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	9 mm Breite width Code-No. 9 € Stück each	15 mm Breite width Code-No. 15 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each
180 5M P	180,00	36	5,40	8,30	12,20
225 5M P	225,00	45	5,50	8,80	12,90
255 5M P	255,00	51	5,90	8,80	13,40
265 5M P	265,00	53	5,90	8,80	13,40
270 5M P	270,00	54	5,90	8,80	13,40
280 5M P	280,00	56	6,40	9,10	13,70
295 5M P	295,00	59	6,40	9,10	13,70
300 5M P	300,00	60	6,40	9,10	13,70
305 5M P	305,00	61	6,40	9,10	13,70
325 5M P	325,00	65	6,40	9,80	15,00
330 5M P	330,00	66	6,40	9,80	15,00
340 5M P	340,00	68	6,70	10,10	15,40
350 5M P	350,00	70	6,70	10,10	15,40
360 5M P	360,00	72	6,70	10,10	15,40
365 5M P	365,00	73	6,70	10,10	15,40
370 5M P	370,00	74	6,70	10,10	15,40
375 5M P	375,00	75	6,70	10,10	15,40
385 5M P	385,00	77	6,70	10,10	15,40
400 5M P	400,00	80	7,30	10,90	16,00
415 5M P	415,00	83	8,20	12,10	17,90
425 5M P	425,00	85	8,20	12,10	17,90
450 5M P	450,00	90	8,20	12,40	18,40
475 5M P	475,00	95	8,80	12,60	18,60
490 5M P	490,00	98	8,80	12,90	19,00
500 5M P	500,00	100	8,80	12,90	19,00
520 5M P	520,00	104	8,80	13,30	19,70
525 5M P	525,00	105	8,80	13,30	19,70
535 5M P	535,00	107	8,80	13,30	19,70
540 5M P	540,00	108	8,80	13,30	19,70
550 5M P	550,00	110	9,10	13,70	20,50
560 5M P	560,00	112	9,10	13,70	20,50
565 5M P	565,00	113	9,10	13,70	20,50
575 5M P	575,00	115	9,10	13,70	20,90
580 5M P	580,00	116	9,10	13,70	20,90
600 5M P	600,00	120	9,10	13,90	21,20
610 5M P	610,00	122	9,80	13,90	21,20
615 5M P	615,00	123	9,80	13,90	21,20
630 5M P	630,00	126	10,10	14,50	21,60
635 5M P	635,00	127	10,10	14,50	21,60
640 5M P	640,00	128	10,10	14,50	21,60
645 5M P	645,00	129	10,10	14,50	21,60
650 5M P	650,00	130	10,10	15,10	22,40
665 5M P	665,00	133	10,10	15,10	22,40
670 5M P	670,00	134	10,10	15,10	22,40
700 5M P	700,00	140	10,30	15,50	22,90
710 5M P	710,00	142	10,30	15,50	22,90
720 5M P	720,00	144	10,30	15,50	22,90
740 5M P	740,00	148	10,70	15,80	23,60
750 5M P	750,00	150	10,70	16,10	24,00
755 5M P	755,00	151	10,70	16,10	24,00
775 5M P	775,00	155	11,30	16,30	24,40
790 5M P	790,00	158	11,30	16,30	24,40
800 5M P	800,00	160	11,30	16,30	24,40
825 5M P	825,00	165	12,00	17,00	25,30
830 5M P	830,00	166	12,00	17,00	25,30
835 5M P	835,00	167	12,00	17,00	25,30

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene High Performance Timing Belts – Neoprene




Type 5M P – Teilung *pitch* 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	9 mm Breite width Code-No. 9 € Stück each	15 mm Breite width Code-No. 15 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each
850 5M P	850,00	170	12,00	17,00	25,30
860 5M P	860,00	172	12,00	17,00	25,30
890 5M P	890,00	178	12,20	17,50	26,20
900 5M P	900,00	180	12,20	17,50	26,40
925 5M P	925,00	185	12,40	18,20	27,50
935 5M P	935,00	187	12,40	18,20	27,50
940 5M P	940,00	188	12,40	18,50	27,70
950 5M P	950,00	190	12,40	18,50	27,70
965 5M P	965,00	193	12,40	18,50	27,70
975 5M P	975,00	195	12,60	18,70	28,20
980 5M P	980,00	196	12,60	18,70	28,20
1000 5M P	1000,00	200	12,60	18,70	28,20
1025 5M P	1025,00	205	13,30	19,20	29,30
1035 5M P	1035,00	207	13,30	19,20	29,30
1050 5M P	1050,00	210	13,30	19,20	29,30
1100 5M P	1100,00	220	13,80	20,40	30,80
1125 5M P	1125,00	225	13,80	20,40	30,80
1135 5M P	1135,00	227	13,80	20,40	30,80
1200 5M P	1200,00	240	14,90	21,60	32,20
1270 5M P	1270,00	254	15,40	22,60	33,40
1380 5M P	1380,00	276	16,10	23,80	35,40
1400 5M P	1400,00	280	16,20	24,00	35,80
1420 5M P	1420,00	284	16,30	24,10	36,10
1425 5M P	1425,00	285	16,30	24,10	36,10
1500 5M P	1500,00	300	17,00	25,30	37,40
1595 5M P	1595,00	319	17,30	26,30	38,90
1690 5M P	1690,00	338	18,40	27,60	41,00
1790 5M P	1790,00	358	19,10	28,70	42,80
1870 5M P	1870,00	374	20,00	29,60	44,50
1895 5M P	1895,00	379	20,20	29,90	44,90
2000 5M P	2000,00	400	20,90	31,40	47,00
2110 5M P	2110,00	422	21,70	32,90	49,00
2350 5M P	2350,00	470	23,60	35,40	52,70
2525 5M P	2525,00	505	25,30	37,90	56,50

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene High Performance Timing Belts – Neoprene

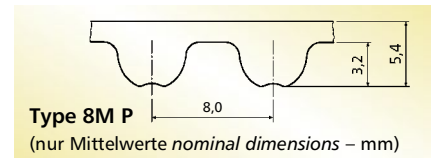

Type 8M P – Teilung *pitch* 8 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	30 mm Breite width Code-No. 30 € Stück each	50 mm Breite width Code-No. 50 € Stück each	85 mm Breite width Code-No. 85 € Stück each
288 8M P	288,00	36	13,50	20,50	34,00	58,80
352 8M P	352,00	44	13,70	21,20	35,00	60,00
376 8M P	376,00	47	14,20	21,70	36,00	61,50
416 8M P	416,00	52	15,00	22,40	37,60	63,90
424 8M P	424,00	53	15,20	22,80	37,90	64,60
480 8M P	480,00	60	16,00	24,70	40,90	68,70
512 8M P	512,00	64	17,10	25,60	43,20	72,70
520 8M P	520,00	65	17,50	25,90	43,60	73,70
560 8M P	560,00	70	18,20	27,00	45,30	76,70
576 8M P	576,00	72	18,40	27,40	45,90	78,20
600 8M P	600,00	75	19,00	28,00	46,60	79,90
608 8M P	608,00	76	19,10	28,50	47,40	81,10
632 8M P	632,00	79	19,70	29,60	49,20	83,90
640 8M P	640,00	80	20,00	30,00	50,10	84,50
656 8M P	656,00	82	20,80	30,90	51,00	86,60
680 8M P	680,00	85	21,20	31,70	52,40	89,20
712 8M P	712,00	89	21,30	32,20	53,30	90,90
720 8M P	720,00	90	21,40	32,30	53,80	91,40
760 8M P	760,00	95	22,00	32,90	54,70	93,60
776 8M P	776,00	97	22,30	33,50	55,90	95,50
784 8M P	784,00	98	22,70	34,20	57,00	101,00
800 8M P	800,00	100	23,00	34,60	57,70	102,00
824 8M P	824,00	103	23,50	35,00	58,30	102,00
840 8M P	840,00	105	23,60	35,50	59,00	102,00
848 8M P	848,00	106	23,70	35,80	59,70	103,00
856 8M P	856,00	107	23,70	35,80	59,70	103,00
880 8M P	880,00	110	24,10	36,30	60,50	103,00
896 8M P	896,00	112	24,80	37,10	61,70	105,00
912 8M P	912,00	114	25,20	37,50	62,80	106,00
920 8M P	920,00	115	25,60	37,80	63,50	107,00
960 8M P	960,00	120	26,40	39,10	64,90	111,00
976 8M P	976,00	122	27,00	39,90	66,10	113,00
1000 8M P	1000,00	125	27,30	40,80	66,80	115,00
1040 8M P	1040,00	130	27,70	41,70	68,50	117,00
1056 8M P	1056,00	132	28,30	42,50	70,20	121,00
1064 8M P	1064,00	133	28,50	42,40	70,20	121,00
1080 8M P	1080,00	135	29,00	43,20	71,60	123,00
1096 8M P	1096,00	137	29,20	43,50	72,40	124,00
1120 8M P	1120,00	140	29,50	43,90	73,30	126,00
1128 8M P	1128,00	141	29,80	44,60	74,20	127,00
1160 8M P	1160,00	145	30,10	45,50	75,90	129,00
1184 8M P	1184,00	148	30,50	46,20	76,50	130,00
1200 8M P	1200,00	150	30,90	46,60	77,30	133,00
1216 8M P	1216,00	152	31,10	46,80	78,20	134,00
1224 8M P	1224,00	153	31,70	47,20	78,70	135,00
1248 8M P	1248,00	156	32,10	47,70	79,30	136,00
1256 8M P	1256,00	157	32,20	47,80	79,60	136,00
1264 8M P	1264,00	158	32,40	48,00	80,10	137,00
1280 8M P	1280,00	160	32,90	48,50	81,20	139,00
1304 8M P	1304,00	163	33,50	50,00	83,10	141,00
1328 8M P	1328,00	166	34,00	50,30	84,20	141,00
1344 8M P	1344,00	168	34,20	50,50	84,80	145,00
1360 8M P	1360,00	170	34,60	51,00	85,80	146,00
1400 8M P	1400,00	175	34,80	51,80	86,50	148,00
1424 8M P	1424,00	178	34,90	52,30	87,50	149,00
1440 8M P	1440,00	180	35,30	52,70	88,70	151,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene High Performance Timing Belts – Neoprene




Type 8M P – Teilung *pitch* 8 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	30 mm Breite width Code-No. 30 € Stück each	50 mm Breite width Code-No. 50 € Stück each	85 mm Breite width Code-No. 85 € Stück each
1520 8M P	1520,00	190	37,30	55,10	92,60	159,00
1552 8M P	1552,00	194	37,80	56,10	94,10	160,00
1584 8M P	1584,00	198	38,60	56,80	95,60	162,00
1600 8M P	1600,00	200	38,90	57,30	96,40	163,00
1680 8M P	1680,00	210	39,70	59,30	99,30	168,00
1696 8M P	1696,00	212	39,90	59,70	100,00	171,00
1728 8M P	1728,00	216	40,80	61,30	102,00	173,00
1760 8M P	1760,00	220	41,40	62,60	104,00	179,00
1800 8M P	1800,00	225	42,40	64,00	107,00	182,00
1904 8M P	1904,00	238	44,60	66,80	111,00	187,00
1936 8M P	1936,00	242	45,30	67,80	113,00	192,00
2000 8M P	2000,00	250	46,60	69,80	116,00	197,00
2080 8M P	2080,00	260	47,90	71,70	120,00	206,00
2104 8M P	2104,00	263	48,30	72,40	121,00	212,00
2240 8M P	2240,00	280	50,40	75,90	126,00	224,00
2248 8M P	2248,00	281	50,90	76,10	126,00	224,00
2272 8M P	2272,00	284	51,50	77,10	127,00	227,00
2400 8M P	2400,00	300	55,10	82,20	138,00	235,00
2504 8M P	2504,00	313	57,20	84,80	141,00	240,00
2600 8M P	2600,00	325	59,20	87,70	148,00	249,00
2800 8M P	2800,00	350	62,90	93,30	159,00	265,00
3280 8M P	3280,00	410	78,70	120,00	201,00	345,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene High Performance Timing Belts – Neoprene




Type 14M P – Teilung *pitch* 14 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	40 mm Breite width Code-No. 40 € Stück each	55 mm Breite width Code-No. 55 € Stück each	85 mm Breite width Code-No. 85 € Stück each	115 mm Breite width Code-No. 115 € Stück each	170 mm Breite width Code-No. 170 € Stück each
966 14M P	966,00	69	126,00	174,00	270,00	367,00	536,00
1092 14M P	1092,00	78	133,00	183,00	284,00	383,00	561,00
1190 14M P	1190,00	85	135,00	187,00	295,00	395,00	579,00
1400 14M P	1400,00	100	148,00	206,00	312,00	428,00	635,00
1456 14M P	1456,00	104	151,00	210,00	320,00	438,00	647,00
1610 14M P	1610,00	115	160,00	221,00	341,00	463,00	679,00
1778 14M P	1778,00	127	171,00	237,00	368,00	500,00	731,00
1890 14M P	1890,00	135	179,00	248,00	379,00	511,00	761,00
2100 14M P	2100,00	150	191,00	264,00	402,00	546,00	809,00
2310 14M P	2310,00	165	202,00	277,00	428,00	580,00	862,00
2450 14M P	2450,00	175	213,00	292,00	455,00	606,00	902,00
2590 14M P	2590,00	185	217,00	303,00	466,00	631,00	930,00
2800 14M P	2800,00	200	235,00	323,00	516,00	673,00	990,00
3150 14M P	3150,00	225	248,00	347,00	528,00	715,00	1.054,00
3360 14M P	3360,00	240	251,00	364,00	560,00	753,00	1.115,00
3500 14M P	3500,00	250	267,00	373,00	575,00	773,00	1.144,00
3850 14M P	3850,00	275	291,00	403,00	627,00	844,00	1.242,00
4326 14M P	4326,00	309	326,00	447,00	687,00	936,00	1.413,00
4578 14M P	4578,00	327	339,00	467,00	724,00	979,00	1.445,00




Zahnriemen – HTD – Neoprene Timing Belts – HTD – Neoprene



Type 20M – Teilung *pitch* 20 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	115 mm Breite <i>width</i> Code-No. 115 € Stück <i>each</i>	170 mm Breite <i>width</i> Code-No. 170 € Stück <i>each</i>	230 mm Breite <i>width</i> Code-No. 230 € Stück <i>each</i>	290 mm Breite <i>width</i> Code-No. 290 € Stück <i>each</i>	340 mm Breite <i>width</i> Code-No. 340 € Stück <i>each</i>
2000 20M•*	2000,00	100	1079,00	1564,00	2036,00	2665,00	3128,00
2500 20M•*	2500,00	125	1276,00	1866,00	2468,00	3175,00	3721,00
3400 20M•*	3400,00	170	1643,00	2399,00	3242,00	4085,00	4784,00
3800 20M•*	3800,00	190	1850,00	2712,00	3665,00	4620,00	5398,00
4200 20M•*	4200,00	210	2059,00	3020,00	4081,00	5146,00	6021,00
4600 20M•*	4600,00	230	2225,00	3225,00	4372,00	5491,00	6423,00
5000 20M•*	5000,00	250	2390,00	3422,00	4655,00	5832,00	6831,00
5200 20M•*	5200,00	260	2483,00	3565,00	4829,00	6068,00	7108,00
5400 20M•*	5400,00	270	2582,00	3698,00	4998,00	6301,00	7385,00
5600 20M•*	5600,00	280	2675,00	3834,00	5194,00	6539,00	7652,00
5800 20M•*	5800,00	290	2766,00	3977,00	5384,00	6771,00	7931,00
6000 20M•*	6000,00	300	2860,00	4110,00	5560,00	7002,00	8202,00
6200 20M•*	6200,00	310	2948,00	4248,00	5739,00	7235,00	8466,00
6400 20M•*	6400,00	320	3046,00	4383,00	5924,00	7470,00	8747,00
6600 20M•*	6600,00	330	3144,00	4521,00	6107,00	7702,00	9038,00

Doppel-Zahnriemen – M – Neoprene Double Timing Belts – M – Neoprene



Type	D5M
W	1,143
T	5,258


Type D5M – Teilung *pitch* 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	9 mm Breite width Code-No. 9 € Stück each	15 mm Breite width Code-No. 15 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each
600 D5M	600,00	120			
610 D5M	610,00	122			
615 D5M	615,00	123			
635 D5M	635,00	127			
640 D5M	640,00	128			
670 D5M	670,00	134			
675 D5M	675,00	135			
700 D5M	700,00	140			
705 D5M	705,00	141			
710 D5M	710,00	142			
725 D5M	725,00	145			
740 D5M	740,00	148			
755 D5M	755,00	151			
800 D5M	800,00	160			
835 D5M	835,00	167			
850 D5M	850,00	170			
890 D5M	890,00	178			
900 D5M	900,00	180			
935 D5M	935,00	187			
940 D5M	940,00	188			
950 D5M	950,00	190			
980 D5M	980,00	196			
1000 D5M	1000,00	200			
1025 D5M	1025,00	205			
1050 D5M	1050,00	210			
1100 D5M	1100,00	220			
1125 D5M	1125,00	225			
1135 D5M	1135,00	227			
1195 D5M	1195,00	239			
1200 D5M	1200,00	240			
1240 D5M	1240,00	248			
1270 D5M	1270,00	254			
1420 D5M	1420,00	284			
1595 D5M	1595,00	319			
1605 D5M	1605,00	321			
1690 D5M	1690,00	338			
1790 D5M	1790,00	358			
1800 D5M	1800,00	360			
1870 D5M	1870,00	374			
1895 D5M	1895,00	379			
1945 D5M	1945,00	389			
2000 D5M	2000,00	400			
2250 D5M	2250,00	450			
2525 D5M	2525,00	505			

Preise auf Anfrage.
Prices on request.



Doppel-Zahnriemen – M – Neoprene Double Timing Belts – M – Neoprene



Type	D8M
W	1,372
T	8,280


Type D8M – Teilung *pitch* 8 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	30 mm Breite width Code-No. 30 € Stück each	50 mm Breite width Code-No. 50 € Stück each	85 mm Breite width Code-No. 85 € Stück each
600 D8M	600,00	75				
608 D8M	608,00	79				
632 D8M	632,00	79				
640 D8M	640,00	80				
680 D8M	680,00	85				
720 D8M	720,00	90				
800 D8M	800,00	100				
840 D8M	840,00	105				
880 D8M	880,00	110				
896 D8M	896,00	112				
920 D8M	920,00	115				
960 D8M	960,00	120				
1000 D8M	1000,00	125				
1040 D8M	1040,00	130				
1080 D8M	1080,00	135				
1120 D8M	1120,00	140				
1200 D8M	1200,00	150				
1224 D8M	1224,00	153				
1280 D8M	1280,00	160				
1352 D8M	1353,00	169				
1424 D8M	1424,00	178				
1440 D8M	1440,00	180				
1464 D8M	1464,00	183				
1600 D8M	1600,00	200				
1680 D8M	1680,00	210				
1760 D8M	1760,00	220				
1800 D8M	1800,00	225				
2000 D8M	2000,00	250				
2200 D8M	2200,00	275				
2272 D8M	2272,00	284				
2400 D8M	2400,00	300				
2520 D8M	2520,00	315				
2600 D8M	2600,00	325				
2800 D8M	2800,00	350				
3048 D8M	3048,00	381				
3280 D8M	3280,00	410				
3600 D8M	3600,00	450				
4400 D8M	4400,00	550				

Preise auf Anfrage.
Prices on request.

Ab Lager ex stock

Doppel-Zahnriemen – M – Neoprene Double Timing Belts – M – Neoprene



Type	D14M
W	2,794
T	14,834


Type D14M – Teilung *pitch* 14 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	40 mm Breite <i>width</i> Code-No. 40 € Stück <i>each</i>	55 mm Breite <i>width</i> Code-No. 55 € Stück <i>each</i>	85 mm Breite <i>width</i> Code-No. 85 € Stück <i>each</i>	115 mm Breite <i>width</i> Code-No. 115 € Stück <i>each</i>	170 mm Breite <i>width</i> Code-No. 170 € Stück <i>each</i>
966 D14M	966,00	69					
994 D14M	994,00	71					
1092 D14M	1092,00	78					
1106 D14M	1106,00	79					
1190 D14M	1190,00	85					
1260 D14M	1260,00	90					
1288 D14M	1288,00	92					
1344 D14M	1344,00	96					
1400 D14M	1400,00	100					
1442 D14M	1442,00	103					
1568 D14M	1568,00	112					
1610 D14M	1610,00	115					
1750 D14M	1750,00	125					
1764 D14M	1764,00	126					
1778 D14M	1778,00	127					
1848 D14M	1848,00	132					
1890 D14M	1890,00	135					
1904 D14M	1904,00	136					
1960 D14M	1960,00	140					
2100 D14M	2100,00	150					
2240 D14M	2240,00	160					
2310 D14M	2310,00	165					
2380 D14M	2380,00	170					
2450 D14M	2450,00	175					
2590 D14M	2590,00	185					
2660 D14M	2660,00	190					
2800 D14M	2800,00	200					
2968 D14M	2968,00	212					
3150 D14M	3150,00	225					
3360 D14M	3360,00	240					
3500 D14M	3500,00	250					
3850 D14M	3850,00	275					
3920 D14M	3920,00	280					
4326 D14M	4326,00	309					
4578 D14M	4578,00	327					
4956 D14M	4956,00	354					

Preise auf Anfrage.
Prices on request.



Zahnriemen – STD – Neoprene Timing Belts – STD – Neoprene

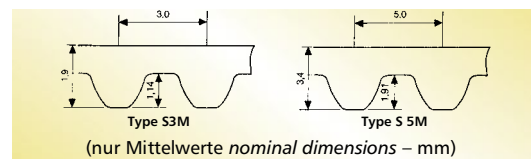

Type S3M – Teilung *pitch* 3 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
S3M 120•	120,00	40
S3M 150•	150,00	50
S3M 177•	177,00	59
S3M 201•	201,00	67
S3M 225•	225,00	75
S3M 252•	252,00	84
S3M 264•	264,00	88
S3M 276•	276,00	92
S3M 300•	300,00	100
S3M 339•	339,00	113
S3M 384•	384,00	128
S3M 420•	420,00	140
S3M 459•	459,00	153
S3M 486•	486,00	162
S3M 501•	501,00	167
S3M 537•	537,00	179
S3M 564•	564,00	188
S3M 633•	633,00	211

Type S5M – Teilung *pitch* 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
S5M 255•	255,00	51
S5M 295•	295,00	59
S5M 325•	325,00	65
S5M 350•	350,00	70
S5M 375•	375,00	75
S5M 400•	400,00	80
S5M 425•	425,00	85
S5M 475•	475,00	95
S5M 500•	500,00	100
S5M 525•	525,00	105
S5M 560•	560,00	112
S5M 575•	575,00	115
S5M 600•	600,00	120
S5M 625•	625,00	125
S5M 650•	650,00	130
S5M 675•	675,00	135
S5M 700•	700,00	140
S5M 750•	750,00	150
S5M 800•	800,00	160
S5M 850•	850,00	170
S5M 900•	900,00	180
S5M 950•	950,00	190
S5M 1000•	1000,00	200
S5M 1050•	1050,00	210
S5M 1125•	1125,00	225
S5M 1270•	1270,00	254
S5M 1350•	1350,00	270
S5M 1420•	1420,00	284
S5M 1800•	1800,00	360
S5M 2000•	2000,00	400


Type S2M auf Anfrage
pitch S2M on request

Type S4,5M auf Anfrage
pitch S4,5M on request

und weitere Längen auf Anfrage
further sizes on request

- Preise, Lieferzeiten, Abnahmemengen sowie weitere Abmessungen auf Anfrage.
- Prices, time of delivery, minimum quantities and further sizes on request.

Zahnriemen – STD – Neoprene Timing Belts – STD – Neoprene



Type S8M – Teilung *pitch* 8 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	30 mm Breite width Code-No. 30 € Stück each	50 mm Breite width Code-No. 50 € Stück each	85 mm Breite width Code-No. 85 € Stück each
S8M 440	440,00	55	12,40	18,50	30,80	52,50
S8M 480	480,00	60	13,30	19,60	32,70	55,30
S8M 560	560,00	70	14,80	21,30	36,10	62,00
S8M 600	600,00	75	15,20	22,90	37,80	64,80
S8M 632	632,00	79	16,20	24,10	39,90	67,60
S8M 640	640,00	80	16,20	24,40	41,20	69,10
S8M 656	656,00	82	16,90	25,10	41,50	70,50
S8M 680	680,00	85	17,10	25,60	42,40	72,40
S8M 688	688,00	86	17,10	25,60	42,40	72,40
S8M 696	696,00	87	17,30	25,80	42,90	74,30
S8M 712	712,00	89	17,30	25,90	43,00	74,30
S8M 720	720,00	90	17,40	25,90	43,30	74,30
S8M 728	728,00	91	17,50	26,40	44,50	77,50
S8M 736	736,00	92	17,80	26,60	45,10	78,00
S8M 760	760,00	95	18,40	27,40	45,70	78,00
S8M 768	768,00	96	18,40	27,50	45,80	78,00
S8M 784	784,00	98	18,50	27,60	46,00	78,60
S8M 792	792,00	99	18,50	27,90	46,20	78,60
S8M 800	800,00	100	18,50	27,90	46,40	78,90
S8M 824	824,00	103	18,90	28,50	47,80	80,30
S8M 848	848,00	106	19,10	28,70	47,80	81,30
S8M 864	864,00	108	19,50	29,10	48,30	82,20
S8M 880	880,00	110	19,80	29,50	48,70	83,20
S8M 896	896,00	112	20,20	30,00	49,80	84,60
S8M 912	912,00	114	20,50	30,70	50,50	85,60
S8M 920	920,00	115	20,80	30,90	51,10	86,10
S8M 944	944,00	118	20,90	31,20	51,50	87,90
S8M 960	960,00	120	21,20	31,50	52,10	88,80
S8M 992	992,00	124	22,00	32,70	54,30	91,70
S8M 1000	1000,00	125	22,10	32,80	54,90	92,60
S8M 1024	1024,00	128	22,40	33,00	55,30	93,10
S8M 1032	1032,00	129	22,50	33,20	55,30	93,70
S8M 1040	1040,00	130	22,60	33,70	56,30	95,20
S8M 1056	1056,00	132	23,00	34,20	56,70	96,80
S8M 1064	1064,00	133	23,20	34,30	57,10	97,50
S8M 1072	1072,00	134	23,40	34,60	57,80	98,30
S8M 1120	1120,00	140	23,80	35,60	59,10	102,00
S8M 1136	1136,00	142	24,40	36,10	60,10	103,00
S8M 1152	1152,00	144	24,40	36,70	61,00	104,00
S8M 1160	1160,00	145	24,40	36,90	61,00	105,00
S8M 1168	1168,00	146	24,60	37,10	62,00	105,00
S8M 1176	1176,00	147	24,80	37,30	62,80	107,00
S8M 1184	1184,00	148	24,80	37,30	62,80	107,00
S8M 1192	1192,00	149	25,00	37,40	62,80	107,00
S8M 1200	1200,00	150	25,00	37,50	62,80	107,00
S8M 1208	1208,00	151	25,10	37,70	63,90	108,00
S8M 1216	1216,00	152	25,20	38,00	64,50	108,00
S8M 1240	1240,00	155	25,60	38,90	64,80	109,00
S8M 1248	1248,00	156	25,90	39,00	65,20	110,00
S8M 1256	1256,00	157	25,90	39,00	65,80	115,00
S8M 1264	1264,00	158	26,00	39,10	66,20	116,00
S8M 1280	1280,00	160	26,90	40,40	66,70	116,00
S8M 1304	1304,00	163	27,50	41,40	68,10	116,00
S8M 1312	1312,00	164	27,70	41,70	68,60	116,00
S8M 1344	1344,00	168	28,20	42,00	69,50	118,00
S8M 1352	1352,00	169	28,50	42,30	70,10	120,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Keine Lagerware, Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage. *Non stock items, minimum order quantity on request.*



Zahnriemen – STD – Neoprene Timing Belts – STD – Neoprene

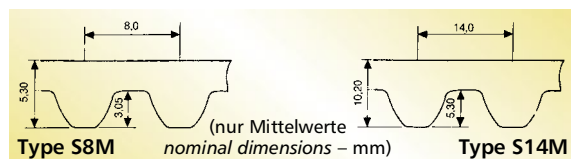

Type S8M – Teilung *pitch* 8 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	30 mm Breite width Code-No. 30 € Stück each	50 mm Breite width Code-No. 50 € Stück each	85 mm Breite width Code-No. 85 € Stück each
S8M 1360	1360,00	170	28,50	42,30	70,10	120,00
S8M 1400	1400,00	175	28,50	42,40	70,50	120,00
S8M 1408	1408,00	176	28,60	42,50	70,90	121,00
S8M 1440	1440,00	180	28,70	43,00	72,40	123,00
S8M 1480	1480,00	185	29,30	44,10	73,30	125,00
S8M 1552	1552,00	194	30,50	45,70	75,80	129,00
S8M 1600	1600,00	200	31,40	46,60	77,50	133,00
S8M 1760	1760,00	220	33,70	50,10	84,10	143,00
S8M 1776	1776,00	222	34,00	50,50	84,60	141,00
S8M 1800	1800,00	225	34,30	51,50	85,20	147,00
S8M 1816	1816,00	227	34,80	52,10	86,10	147,00
S8M 1912	1912,00	239	36,10	53,60	90,20	152,00
S8M 2000	2000,00	250	37,70	56,30	94,10	161,00
S8M 2240	2240,00	280	41,70	62,80	104,00	177,00
S8M 2392	2392,00	299	44,20	65,80	109,00	186,00
S8M 2400	2400,00	300	44,30	66,20	111,00	189,00
S8M 2496	2496,00	312	46,20	68,60	115,00	195,00
S8M 2800	2800,00	350	48,30	75,10	126,00	215,00
S8M 3200	3200,00	400	58,10	85,60	145,00	247,00


Type S14M – Teilung *pitch* 14 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	40 mm Breite width Code-No. 40 € Stück each	55 mm Breite width Code-No. 55 € Stück each	85 mm Breite width Code-No. 85 € Stück each	115 mm Breite width Code-No. 115 € Stück each	170 mm Breite width Code-No. 170 € Stück each
S14M 1400	1400,00	100	122,00	170,00	258,00	351,00	523,00
S14M 1540	1540,00	110	127,00	177,00	270,00	365,00	543,00
S14M 1610	1610,00	115	130,00	182,00	280,00	379,00	559,00
S14M 1890	1890,00	135	147,00	203,00	314,00	421,00	626,00
S14M 2002	2002,00	143	151,00	209,00	322,00	437,00	648,00
S14M 2100	2100,00	150	155,00	216,00	331,00	448,00	664,00
S14M 2240	2240,00	160	162,00	225,00	343,00	468,00	691,00
S14M 2310	2310,00	165	166,00	229,00	351,00	477,00	709,00
S14M 2450	2450,00	175	174,00	239,00	374,00	499,00	743,00
S14M 2590	2590,00	185	179,00	250,00	384,00	521,00	767,00
S14M 2800	2800,00	200	192,00	265,00	424,00	554,00	815,00
S14M 3150	3150,00	225	203,00	286,00	435,00	589,00	866,00
S14M 3500	3500,00	250	218,00	306,00	474,00	637,00	942,00
S14M 3850	3850,00	275	238,00	331,00	516,00	694,00	1023,00
S14M 4004	4004,00	286	250,00	343,00	535,00	719,00	1068,00
S14M 4508	4508,00	322	286,00	392,00	608,00	819,00	1210,00
S14M 5012	5012,00	358	316,00	437,00	675,00	913,00	1344,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Keine Lagerware, Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage. *Non stock items, minimum order quantity on request.*

Doppel-Zahnriemen – STD – Neoprene Double Timing Belts – STD – Neoprene




Type DS8M – Teilung *pitch* 8 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	30 mm Breite width Code-No. 30 € Stück each	50 mm Breite width Code-No. 50 € Stück each	85 mm Breite width Code-No. 85 € Stück each
DS8M 1160	1160,00	145	103,00	155,00	258,00	441,00
DS8M 1168	1168,00	146	103,00	156,00	261,00	442,00
DS8M 1176	1176,00	147	103,00	157,00	263,00	444,00
DS8M 1184	1184,00	148	104,00	157,00	263,00	446,00
DS8M 1200	1200,00	150	106,00	158,00	265,00	449,00
DS8M 1216	1216,00	152	107,00	161,00	268,00	455,00
DS8M 1240	1240,00	155	109,00	163,00	272,00	462,00
DS8M 1256	1256,00	157	110,00	165,00	275,00	469,00
DS8M 1264	1264,00	158	112,00	166,00	276,00	469,00
DS8M 1280	1280,00	160	113,00	167,00	279,00	475,00
DS8M 1304	1304,00	163	114,00	169,00	283,00	482,00
DS8M 1312	1312,00	164	114,00	169,00	284,00	484,00
DS8M 1344	1344,00	168	115,00	174,00	291,00	492,00
DS8M 1400	1400,00	175	119,00	178,00	296,00	505,00
DS8M 1408	1408,00	176	119,00	178,00	297,00	507,00
DS8M 1440	1440,00	180	120,00	179,00	303,00	517,00
DS8M 1480	1480,00	185	123,00	186,00	310,00	526,00
DS8M 1600	1600,00	200	133,00	196,00	331,00	559,00
DS8M 1760	1760,00	220	143,00	212,00	357,00	604,00
DS8M 1776	1776,00	222	144,00	214,00	359,00	610,00



Zahnriemen – Meterware – Neoprene Open-ended Timing Belts – Neoprene



Glasfaserzugstrang *Glass fibre cord*

Artikel-Bezeichnung Type	Riemenbreite Belt width (mm)	Rollenlänge Length of roll (Meter metre)	€ Rolle roll
MXL 025	6,35	30	155,00
XL 025	6,35	30	164,00
XL 031	7,94	30	204,00
XL 037	9,53	30	231,00
XL 050	12,70	30	316,00
L 037	9,53	30	272,00
L 050	12,70	30	361,00
L 075	19,05	30	538,00
L 100	25,40	30	716,00
H 050	12,70	30	441,00
H 075	19,05	30	663,00
H 100	25,40	30	881,00
H 150	38,10	30	1323,00
H 200	50,80	30	1762,00

Stahlzugstrang *Steel wire cord*

Artikel-Bezeichnung Type	Riemenbreite Belt width (mm)	Rollenlänge Length of roll (Meter metre)	€ Rolle roll
XL 025 - St	6,35	30	243,00
XL 031 - St	7,94	30	301,00
XL 037 - St	9,53	30	374,00
XL 050 - St	12,70	30	492,00
L 037 - St	9,53	30	406,00
L 050 - St	12,70	30	525,00
L 075 - St	19,05	30	792,00
L 100 - St	25,40	30	1054,00
H 050 - St	12,70	30	592,00
H 075 - St	19,05	30	881,00
H 100 - St	25,40	30	1149,00
H 150 - St	38,10	30	1720,00
H 200 - St	50,80	30	2294,00

Glasfaserzugstrang *Glass fibre cord*

Artikel-Bezeichnung Type	Riemenbreite Belt width (mm)	Rollenlänge Length of roll (Meter metre)	€ Rolle roll
3M 06	6,0	30	Preise auf Anfrage. Prices on request.
3M 09	9,0	30	
3M 15	15,0	30	
5M 06	6,0	30	186,00
5M 09	9,0	30	305,00
5M 15	15,0	30	453,00
5M 25	25,0	30	753,00
8M 10	10,0	30	398,00
8M 15	15,0	30	592,00
8M 20	20,0	30	792,00
8M 30	30,0	30	1188,00
8M 50	50,0	30	1979,00
8M 85	85,0	30	3363,00
14M 25	25,0	30	1730,00
14M 40	40,0	30	2769,00
14M 55	55,0	30	3815,00
14M 85	85,0	30	5896,00

Stahlzugstrang *Steel wire cord*


Artikel-Bezeichnung Type	Riemenbreite Belt width (mm)	Rollenlänge Length of roll (Meter metre)	€ Rolle roll
3M 06 - St	6,0	30	Preise auf Anfrage. Prices on request.
3M 09 - St	9,0	30	
3M 15 - St	15,0	30	
5M 06 - St	6,0	30	231,00
5M 09 - St	9,0	30	398,00
5M 15 - St	15,0	30	583,00
5M 25 - St	25,0	30	968,00
8M 10 - St	10,0	30	525,00
8M 15 - St	15,0	30	778,00
8M 20 - St	20,0	30	1034,00
8M 30 - St	30,0	30	1553,00
8M 50 - St	50,0	30	2589,00
8M 85 - St	85,0	30	4402,00
14M 25 - St	25,0	30	2346,00
14M 40 - St	40,0	30	3746,00
14M 55 - St	55,0	30	5144,00
14M 85 - St	85,0	30	7947,00

Weitere Abmessungen sowie endliche Zahnriemen mit Winkelabweichung auf Anfrage.
Further sizes and open-ended timing belts with angular deflection on request.

Keine Lagerware.
Non stock items.

Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage.
Minimum order quantity on request.

Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – T – Polyurethane with steel wire cord

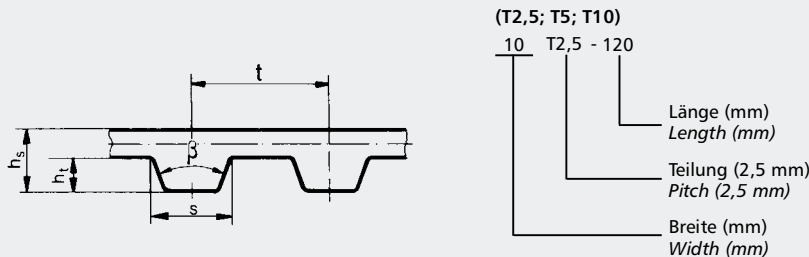

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _{s1} (mm)	s (mm)	β°
T2,5	2,5	0,70	1,30	1,50	40
T5	5,0	1,20	2,20	2,65	40
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40

Type T2,5 – Teilung pitch 2,5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	4 mm Breite width Code-No. 4 € Stück each	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	8 mm Breite width Code-No. 8 € Stück each	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each
T2,5/120	120,00	48	8,60	9,50	10,70	12,20	14,50
T2,5/145	145,00	58	8,60	9,50	10,70	12,20	14,50
T2,5/160	160,00	64	8,60	9,50	10,70	12,20	14,50
T2,5/177,5	177,50	71	8,70	9,60	10,90	12,40	14,80
T2,5/180	180,00	72	9,00	9,80	11,10	12,60	14,90
T2,5/200	200,00	80	9,00	9,80	11,10	12,60	14,90
T2,5/210	210,00	84	9,10	10,00	11,20	12,70	15,00
T2,5/230	230,00	92	9,10	10,00	11,40	12,70	15,20
T2,5/245	245,00	98	9,10	10,00	11,60	12,80	15,40
T2,5/265	265,00	106	9,50	10,30	11,70	13,30	15,80
T2,5/277,5	277,50	111	9,50	10,30	11,70	13,30	15,80
T2,5/285	285,00	114	9,60	10,30	12,00	13,40	16,10
T2,5/290	290,00	116	9,60	10,30	12,00	13,40	16,10
T2,5/305	305,00	122	9,60	10,50	12,30	13,60	16,40
T2,5/317,5	317,50	127	10,00	10,90	12,70	14,40	17,10
T2,5/330	330,00	132	10,30	11,10	12,80	14,50	17,40
T2,5/342,5	342,50	137	10,30	11,10	12,80	14,50	17,40
T2,5/380	380,00	152	10,30	11,60	13,30	14,60	17,50
T2,5/420	420,00	168	10,70	11,70	13,60	15,20	18,30
T2,5/480	480,00	192	11,40	12,40	14,50	16,10	19,10
T2,5/500	500,00	200	12,20	13,30	15,20	17,10	20,30
T2,5/540	540,00	216	12,80	14,40	16,20	18,30	21,70
T2,5/600	600,00	240	13,30	14,60	16,60	18,70	22,50
T2,5/650	650,00	260	13,90	15,20	17,40	19,60	23,40
T2,5/780	780,00	312	13,90	16,40	18,70	21,10	25,20
T2,5/915	915,00	366	16,10	17,50	20,20	22,60	27,20
T2,5/950	950,00	380	16,10	17,80	20,40	22,80	27,40

Preise für Zwischenbreiten

Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite.

Beispiel: 11 T2,5/950

Preis von 12 T2,5/950 = € 27,40

Price for intermediate widths

Use the price for the next higher standard width.

Example: 11 T2,5/950

Use price for 12 T2,5/950 = € 27.40

Preise für Breiten über 12 mm

Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen.

Beispiel: 20 T2,5/950

Preis 12 T2,5/950 = € 27,40

Preis 20 T2,5/950 = € 27,40 : 12 x 20 = € 45,67

Price calculation for cut belts larger than 12 mm

Calculate price as a proportion to largest standard width.

Example: 20 T2,5/950

Price of 12 T2,5/950 = € 27.40

Price of 20 T2,5/950 = € 27.40 : 12 x 20 = € 45.67



Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – T – Polyurethane with steel wire cord



Type T5 – Teilung *pitch* 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
			Breite width Code-No. 6 € Stück each	Breite width Code-No. 8 € Stück each	Breite width Code-No. 10 € Stück each	Breite width Code-No. 12 € Stück each	Breite width Code-No. 16 € Stück each	Breite width Code-No. 20 € Stück each	Breite width Code-No. 25 € Stück each
T5/165	165,00	33	6,60	8,40	9,80	11,20	13,90	16,30	19,00
T5/185	185,00	37	6,70	8,40	10,20	11,40	14,40	16,70	19,60
T5/200	200,00	40	6,70	8,40	10,20	11,40	14,40	16,70	19,60
T5/215	215,00	43	6,80	8,70	10,30	11,60	14,60	17,20	20,00
T5/220	220,00	44	6,80	8,70	10,30	11,60	14,60	17,20	20,00
T5/225	225,00	45	6,80	8,70	10,30	11,60	14,60	17,20	20,00
T5/245	245,00	49	7,00	9,00	10,50	11,70	15,00	17,30	20,30
T5/250	250,00	50	7,00	9,00	10,70	12,00	15,00	17,40	20,50
T5/255	255,00	51	7,00	9,00	10,70	12,10	15,00	17,40	20,50
T5/260	260,00	52	7,00	9,00	10,70	12,10	15,00	17,40	20,50
T5/270	270,00	54	7,10	9,10	10,90	12,30	15,20	18,20	21,10
T5/275	275,00	55	7,10	9,10	11,00	12,40	15,40	18,20	21,20
T5/280	280,00	56	7,30	9,10	11,10	12,40	15,80	18,30	21,40
T5/295	295,00	59	7,30	9,10	11,10	12,40	15,80	18,30	21,40
T5/300	300,00	60	7,70	9,60	11,20	12,70	16,10	18,70	22,00
T5/305	305,00	61	7,70	9,60	11,20	12,70	16,10	18,70	22,00
T5/320	320,00	64	7,70	9,60	11,20	12,70	16,10	18,70	22,00
T5/325	325,00	65	7,70	9,60	11,20	12,70	16,10	18,70	22,00
T5/330	330,00	66	7,70	9,60	11,40	12,80	16,20	18,90	22,10
T5/340	340,00	68	7,70	9,60	11,40	12,80	16,20	18,90	22,10
T5/350	350,00	70	7,80	9,80	11,50	12,90	16,30	18,90	22,10
T5/355	355,00	71	7,80	9,80	11,50	12,90	16,30	18,90	22,10
T5/360	360,00	72	7,80	9,80	11,50	12,90	16,30	18,90	22,40
T5/365	365,00	73	7,80	9,80	11,50	12,90	16,30	18,90	22,40
T5/375	375,00	75	7,80	9,80	11,50	12,90	16,30	18,90	22,40
T5/390	390,00	78	7,80	9,90	11,60	13,20	16,30	18,90	22,40
T5/400	400,00	80	7,80	9,90	11,60	13,20	16,30	18,90	22,40
T5/410	410,00	82	7,80	9,90	11,60	13,20	16,30	19,10	22,40
T5/420	420,00	84	7,80	10,00	11,70	13,30	16,70	19,50	22,80
T5/425	425,00	85	7,80	10,00	11,70	13,30	16,70	19,50	22,80
T5/430	430,00	86	7,80	10,00	11,70	13,30	16,70	19,50	22,80
T5/440	440,00	88	7,80	10,00	11,70	13,30	16,70	19,50	22,80
T5/445	445,00	89	7,80	10,00	11,70	13,30	16,70	19,50	22,80
T5/450	450,00	90	7,80	10,00	11,70	13,30	16,70	19,50	22,80
T5/455	455,00	91	7,80	10,00	11,70	13,30	16,70	19,50	22,80
T5/460	460,00	92	7,80	10,10	11,70	13,40	16,90	19,60	23,00
T5/475	475,00	95	7,90	10,20	12,10	13,70	17,00	20,10	23,40
T5/480	480,00	96	8,30	10,30	12,30	13,90	17,30	20,30	23,60
T5/500	500,00	100	8,40	10,70	12,60	14,40	18,00	20,90	24,40
T5/510	510,00	102	8,60	11,10	12,90	14,90	18,50	21,60	25,30
T5/525	525,00	105	8,80	11,20	13,30	15,00	18,90	22,00	25,80
T5/545	545,00	109	9,30	11,50	13,80	15,80	19,50	22,80	26,60
T5/550	550,00	110	9,30	11,50	13,80	15,80	19,50	22,80	26,60
T5/560	560,00	112	9,30	11,50	13,80	15,80	19,50	22,80	26,60
T5/575	575,00	115	9,30	11,70	13,90	15,90	19,60	23,20	27,10
T5/590	590,00	118	9,50	12,10	14,00	16,00	20,20	23,50	27,40
T5/600	600,00	120	9,60	12,10	14,20	16,10	20,20	23,60	27,40
T5/610	610,00	122	9,80	12,30	14,40	16,20	20,40	23,80	27,60
T5/620	620,00	124	10,00	12,60	14,90	16,70	20,90	24,60	28,70
T5/625	625,00	125	10,00	12,60	14,90	16,70	20,90	24,60	28,70
T5/630	630,00	126	10,00	12,60	14,90	16,70	20,90	24,60	28,70
T5/640	640,00	128	10,10	12,60	15,00	17,00	21,40	24,90	29,20
T5/650	650,00	130	10,10	12,60	15,00	17,00	21,40	24,90	29,20
T5/660	660,00	132	10,20	12,80	15,10	17,10	21,60	25,30	29,50
T5/675	675,00	135	10,30	12,90	15,20	17,30	21,70	25,40	29,70
T5/690	690,00	138	10,30	12,90	15,40	17,50	22,00	25,60	29,90

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – T – Polyurethane with steel wire cord



Type T5 – Teilung *pitch* 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	8 mm Breite width Code-No. 8 € Stück each	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each	16 mm Breite width Code-No. 16 € Stück each	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each
T5/ 700	700,00	140	10,40	13,20	15,80	17,80	22,30	25,90	30,10
T5/ 720	720,00	144	10,50	13,30	15,80	17,90	22,40	26,00	30,10
T5/ 725	725,00	145	10,50	13,30	15,80	17,90	22,40	26,00	30,40
T5/ 750	750,00	150	10,50	13,30	15,90	17,90	22,40	26,20	30,50
T5/ 780	780,00	156	10,50	13,30	15,90	18,00	22,50	26,40	30,90
T5/ 800	800,00	160	10,70	13,60	16,10	18,30	22,80	26,60	31,20
T5/ 815	815,00	163	11,20	14,40	16,70	18,90	23,80	27,90	32,70
T5/ 840	840,00	168	11,50	14,50	17,00	19,10	24,10	28,40	33,00
T5/ 850	850,00	170	11,50	14,60	17,10	19,20	24,10	28,40	33,20
T5/ 860	860,00	172	11,50	14,60	17,20	19,50	24,20	28,50	33,30
T5/ 900	900,00	180	11,60	14,60	17,20	19,50	24,70	28,60	33,50
T5/ 940	940,00	188	12,00	15,10	17,90	20,20	25,30	29,50	34,80
T5/ 990	990,00	198	12,30	15,40	18,40	20,80	26,20	30,50	35,50
T5/1000	1000,00	200	12,60	15,80	18,60	21,30	26,50	31,00	36,10
T5/1075	1075,00	215	13,70	17,30	20,70	23,40	29,20	34,10	39,90
T5/1100	1100,00	220	14,00	17,50	21,30	23,80	29,90	35,10	40,90
T5/1115	1115,00	223	14,40	18,00	21,40	24,10	30,10	35,30	41,40
T5/1140	1140,00	228	14,60	18,40	21,70	24,80	30,90	36,10	42,20
T5/1215	1215,00	243	15,90	20,00	23,50	26,90	33,40	39,10	45,70
T5/1315	1315,00	263	16,90	21,30	25,20	28,60	35,80	42,00	48,80
T5/1350	1350,00	270	17,30	22,00	25,90	29,30	37,10	43,30	50,20
T5/1380	1380,00	276	17,50	22,50	26,60	30,10	37,70	44,10	51,80
T5/1440	1440,00	288	18,60	23,60	27,90	31,70	39,80	46,50	54,20

Preise für Zwischenbreiten

Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite.

Beispiel: 11 T5/1440

Preis von 12 T5/1440 = € 31,70

Price for intermediate widths

Use the price for the next higher standard width.

Example: 11 T5/1440

Use price for 12 T5/1440 = € 31.70

Preise für Breiten über 25 mm

Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen.

Beispiel: 40 T5/1440

Preis 25 T5/1440 = € 54,20

Preis 40 T5/1440 = € 54,20 : 25 x 40 = € 86,72

Price calculation for cut belts larger than 25 mm

Calculate price as a proportion to largest standard width.

Example: 40 T5/1440

Price of 25 T5/1440 = € 54.20

Price of 40 T5/1440 = € 54.20 : 25 x 40 = € 86.72



Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – T – Polyurethane with steel wire cord



Type T10 – Teilung *pitch* 10 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25	Breite width Code-No. 32	Breite width Code-No. 50
			€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
T10/ 260	260,00	26	11,50	13,80	17,20	20,70	25,00	30,50	45,80
T10/ 320	320,00	32	11,50	13,80	17,20	20,80	25,00	30,70	46,00
T10/ 350	350,00	35	11,50	13,90	17,20	20,80	25,00	30,80	46,20
T10/ 370	370,00	37	11,50	13,90	17,20	20,80	25,00	30,80	46,20
T10/ 400	400,00	40	11,50	13,90	17,20	20,80	25,00	30,80	46,20
T10/ 410	410,00	41	11,60	13,90	17,20	20,90	25,10	30,90	46,20
T10/ 440	440,00	44	11,70	14,20	17,40	21,20	25,30	31,00	46,70
T10/ 450	450,00	45	12,00	14,40	17,90	21,40	25,80	31,60	47,50
T10/ 500	500,00	50	12,50	14,90	18,50	22,50	27,00	33,00	49,60
T10/ 530	530,00	53	12,90	15,80	19,30	23,50	28,20	34,80	52,00
T10/ 550	550,00	55	13,30	16,00	20,00	23,90	28,80	35,30	52,70
T10/ 560	560,00	56	13,40	16,00	20,10	23,90	28,80	35,60	53,80
T10/ 600	600,00	60	13,80	16,70	20,50	24,90	29,80	36,60	54,90
T10/ 610	610,00	61	13,90	16,70	20,80	25,00	29,90	37,10	55,50
T10/ 630	630,00	63	14,40	17,00	21,20	25,60	30,80	37,60	57,20
T10/ 650	650,00	65	14,50	17,30	21,50	25,90	31,20	38,30	57,80
T10/ 660	660,00	66	14,50	17,40	21,60	26,20	31,50	38,50	58,00
T10/ 690	690,00	69	15,00	18,00	22,30	27,00	32,20	39,70	59,20
T10/ 700	700,00	70	15,00	18,00	22,50	27,00	32,60	39,90	59,30
T10/ 720	720,00	72	15,10	18,30	22,70	27,40	32,90	40,50	60,00
T10/ 750	750,00	75	15,70	18,50	23,00	27,70	33,40	41,20	60,80
T10/ 780	780,00	78	15,80	18,90	23,40	28,40	33,90	41,80	63,40
T10/ 800	800,00	80	15,90	19,10	23,70	28,70	34,30	42,40	63,90
T10/ 810	810,00	81	16,00	19,30	23,90	29,00	34,80	42,90	64,20
T10/ 840	840,00	84	16,70	20,10	25,00	30,10	36,20	44,50	66,70
T10/ 850	850,00	85	17,20	20,70	25,60	31,00	37,30	45,50	68,60
T10/ 880	880,00	88	17,90	21,40	26,60	32,00	38,50	47,50	70,60
T10/ 890	890,00	89	18,40	22,10	27,40	33,00	39,70	48,90	72,60
T10/ 900	900,00	90	18,90	22,60	28,20	33,90	40,90	50,00	74,70
T10/ 910	910,00	91	18,90	22,80	28,40	34,10	41,10	50,40	75,00
T10/ 920	920,00	92	19,30	23,00	28,80	34,80	41,80	51,00	76,70
T10/ 950	950,00	95	19,80	23,70	29,60	35,50	43,00	52,40	79,40
T10/ 960	960,00	96	20,10	24,10	29,80	36,00	43,30	53,30	79,80
T10/ 970	970,00	97	20,20	24,10	30,00	36,30	43,60	53,80	80,90
T10/ 980	980,00	98	20,70	24,90	30,90	37,40	44,70	55,30	83,40
T10/1000	1000,00	100	21,30	25,60	31,80	38,40	46,30	56,50	85,30
T10/1010	1010,00	101	21,60	26,00	32,30	39,00	47,10	58,30	86,20
T10/1050	1050,00	105	22,40	26,90	33,40	40,10	48,30	59,70	88,50
T10/1080	1080,00	108	22,90	27,40	34,10	41,10	49,60	60,60	91,90
T10/1100	1100,00	110	23,00	27,50	34,20	41,30	49,80	61,30	92,40
T10/1110	1110,00	111	23,00	27,60	34,20	41,40	49,90	62,00	93,30
T10/1140	1140,00	114	23,60	28,40	35,20	42,40	51,00	63,00	93,70
T10/1150	1150,00	115	23,70	28,60	35,40	42,80	51,60	63,50	95,20
T10/1200	1200,00	120	24,20	29,30	36,30	43,70	52,50	64,90	96,40
T10/1210	1210,00	121	24,20	29,30	36,40	43,70	52,60	64,90	96,90
T10/1240	1240,00	124	24,90	29,70	37,10	44,50	53,80	65,50	99,30
T10/1250	1250,00	125	25,10	29,90	37,30	45,10	54,30	66,00	100,00
T10/1300	1300,00	130	26,50	31,60	39,60	47,60	57,30	69,70	106,00
T10/1320	1320,00	132	27,40	32,80	41,00	49,20	59,00	74,00	109,00
T10/1350	1350,00	135	27,90	33,40	41,40	49,90	60,40	74,70	110,00
T10/1390	1390,00	139	28,20	34,10	42,40	51,10	62,00	76,10	114,00
T10/1400	1400,00	140	28,60	34,30	42,80	51,80	62,00	76,50	114,00
T10/1420	1420,00	142	28,80	34,80	43,30	52,00	62,60	77,20	116,00
T10/1440	1440,00	144	29,00	34,80	43,30	52,20	62,60	77,20	116,00
T10/1450	1450,00	145	29,00	34,90	43,40	52,20	62,90	77,20	116,00
T10/1460	1460,00	146	29,00	35,00	43,40	52,20	63,50	77,20	116,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – T – Polyurethane with steel wire cord



Type T10 – Teilung *pitch* 10 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm Breite <i>width</i> Code-No. 10 € Stück <i>each</i>	12 mm Breite <i>width</i> Code-No. 12 € Stück <i>each</i>	16 mm Breite <i>width</i> Code-No. 16 € Stück <i>each</i>	20 mm Breite <i>width</i> Code-No. 20 € Stück <i>each</i>	25 mm Breite <i>width</i> Code-No. 25 € Stück <i>each</i>	32 mm Breite <i>width</i> Code-No. 32 € Stück <i>each</i>	50 mm Breite <i>width</i> Code-No. 50 € Stück <i>each</i>
T10/1500	1500,00	150	29,50	35,30	43,90	52,80	64,10	77,50	117,00
T10/1560	1560,00	156	29,80	35,60	44,60	53,60	64,80	79,20	118,00
T10/1600	1600,00	160	30,40	36,20	45,40	54,90	66,00	81,30	123,00
T10/1610	1610,00	161	32,00	38,50	47,90	57,70	69,10	86,10	128,00
T10/1700	1700,00	170	32,70	39,10	48,50	58,60	70,20	87,20	130,00
T10/1750	1750,00	175	32,80	39,50	49,10	59,10	70,60	87,50	130,00
T10/1780	1780,00	178	33,40	40,00	49,80	60,20	72,20	89,00	134,00
T10/1800	1800,00	180	33,90	40,90	50,80	61,20	73,60	90,00	135,00
T10/1880	1880,00	188	35,60	42,90	53,20	64,10	77,60	95,50	145,00
T10/1960	1960,00	196	37,80	45,50	56,20	68,10	81,60	100,00	151,00
T10/2250	2250,00	225	48,10	58,10	71,10	87,20	104,00	128,00	192,00

Preise für Zwischenbreiten

Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite.

Beispiel: 18 T10/2250

Preis von 20 T10/2250 = € 87,20

Price for intermediate widths

Use the price for the next higher standard width.

Example: 18 T10/2250

Use price for 20 T10/2250 = € 87.20

Preise für Breiten über 50 mm

Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen.

Beispiel: 75 T10/2250

Preis 50 T10/2250 = € 192,00

Preis 75 T10/2250 = € 192,00 : 50 x 75 = € 288,00

Price calculation for cut belts larger than 50 mm

Calculate price as a proportion to largest standard width.


Example: 75 T10/2250

Price of 50 T10/2250 = € 192.00

Price of 75 T10/2250 = € 192.00 : 50 x 75 = € 288.00



Zahnriemen – AT – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – AT – Polyurethane with steel wire cord

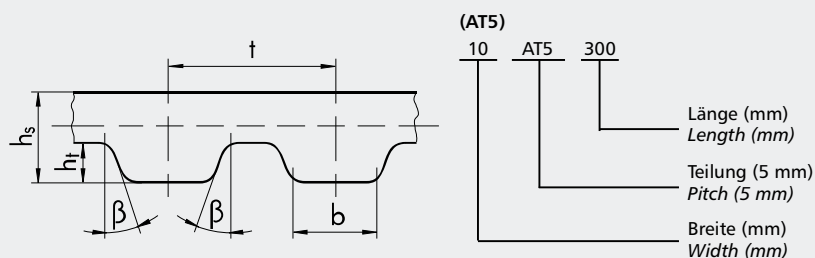


Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	b (mm)	β°
AT5	5,0	1,20	2,70	2,50	25

Type AT5 – Teilung pitch 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	8 mm Breite width Code-No. 8 € Stück each	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each	16 mm Breite width Code-No. 16 € Stück each	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each
AT5/ 225	225,00	45	8,30	10,40	12,40	13,90	17,40	20,70	23,90
AT5/ 255	255,00	51	8,40	10,90	12,80	14,50	18,00	20,90	24,70
AT5/ 280	280,00	56	8,80	11,10	13,40	14,90	18,90	21,80	25,80
AT5/ 300	300,00	60	9,10	11,50	13,50	15,20	19,30	22,50	26,30
AT5/ 340	340,00	68	9,10	11,50	13,60	15,50	19,50	22,60	26,40
AT5/ 375	375,00	75	9,30	11,60	13,80	15,70	19,60	22,60	26,90
AT5/ 390	390,00	78	9,30	11,70	13,90	15,80	19,60	22,60	26,90
AT5/ 420	420,00	84	9,30	12,00	14,00	15,90	20,10	23,50	27,40
AT5/ 450	450,00	90	9,30	12,00	14,00	15,90	20,10	23,50	27,40
AT5/ 455	455,00	91	9,30	12,00	14,00	15,90	20,10	23,50	27,40
AT5/ 500	500,00	100	10,10	12,80	15,10	17,20	21,50	25,10	29,20
AT5/ 545	545,00	109	11,20	13,80	16,40	18,90	23,50	27,40	32,00
AT5/ 600	600,00	120	11,50	14,50	17,00	19,30	24,10	28,40	32,90
AT5/ 610	610,00	122	11,60	14,70	17,20	19,50	24,60	28,60	33,20
AT5/ 660	660,00	132	12,30	15,50	18,30	20,50	26,00	30,40	35,30
AT5/ 710	710,00	142	12,60	15,90	18,90	21,40	26,60	31,10	36,30
AT5/ 720	720,00	144	12,70	15,90	18,90	21,40	26,90	31,20	36,30
AT5/ 750	750,00	150	12,70	15,90	19,00	21,40	26,90	31,40	36,50
AT5/ 780	780,00	156	12,70	15,90	19,00	21,50	27,00	31,70	37,10
AT5/ 825	825,00	165	13,60	17,20	20,20	22,80	28,70	33,70	39,30
AT5/ 860	860,00	172	13,80	17,40	20,70	23,50	29,10	34,10	39,90
AT5/ 975	975,00	195	14,90	19,00	22,50	25,20	31,80	37,10	43,50
AT5/1050	1050,00	210	16,00	20,20	24,20	27,20	34,20	40,00	46,60
AT5/1125	1125,00	225	17,30	21,70	25,60	29,10	36,50	42,80	49,70
AT5/1500	1500,00	300	21,80	27,30	32,30	36,60	43,60	53,80	62,50

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Zahnriemen – AT – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – AT – Polyurethane with steel wire cord

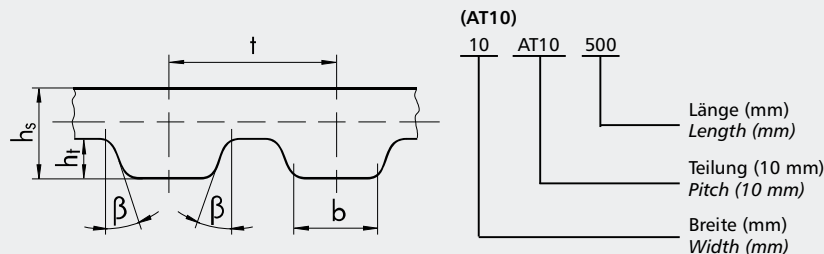

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	b (mm)	β°
AT10	10,0	2,50	5,00	5,00	25


Type AT10 – Teilung pitch 10 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each	16 mm Breite width Code-No. 16 € Stück each	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each	32 mm Breite width Code-No. 32 € Stück each	50 mm Breite width Code-No. 50 € Stück each
AT10/ 500	500,00	50	15,00	17,90	22,30	27,00	32,30	39,70	59,30
AT10/ 530	530,00	53	15,70	18,90	23,40	28,20	33,80	41,50	62,30
AT10/ 560	560,00	56	16,10	19,10	24,00	28,70	34,60	42,90	64,60
AT10/ 600	600,00	60	16,40	20,10	24,70	29,80	35,80	43,90	66,00
AT10/ 610	610,00	61	16,70	20,10	25,00	30,00	36,00	44,30	66,60
AT10/ 660	660,00	66	17,30	20,90	26,00	31,40	37,80	46,30	69,60
AT10/ 700	700,00	70	18,00	21,50	27,00	32,30	39,00	47,90	71,30
AT10/ 730	730,00	73	18,50	22,10	27,50	33,20	39,90	49,00	73,70
AT10/ 780	780,00	78	18,90	22,60	28,00	34,00	40,80	50,20	76,10
AT10/ 800	800,00	80	19,00	22,90	28,50	34,50	41,30	51,00	76,60
AT10/ 840	840,00	84	20,10	24,00	30,00	36,30	43,50	53,40	80,00
AT10/ 890	890,00	89	22,00	26,40	32,90	39,70	47,60	58,80	86,90
AT10/ 920	920,00	92	23,40	27,60	34,60	41,50	50,20	61,20	92,10
AT10/ 960	960,00	96	24,00	29,00	35,80	43,20	52,00	63,90	95,70
AT10/ 980	980,00	98	24,80	29,80	37,10	44,80	53,70	70,10	100,00
AT10/1000	1000,00	100	25,60	30,80	38,30	46,00	55,50	67,80	102,00
AT10/1010	1010,00	101	26,00	31,20	38,80	46,80	56,50	69,90	103,00
AT10/1050	1050,00	105	26,90	32,10	40,10	48,10	58,00	71,60	106,00
AT10/1080	1080,00	108	27,50	32,90	41,00	49,20	59,30	72,80	110,00
AT10/1100	1100,00	110	27,60	33,00	41,20	49,60	59,70	73,60	111,00
AT10/1150	1150,00	115	28,50	34,20	42,50	51,30	62,00	76,20	114,00
AT10/1200	1200,00	120	29,10	35,20	43,60	52,50	63,00	77,80	115,00
AT10/1210	1210,00	121	29,10	35,20	43,70	52,50	63,30	77,80	116,00
AT10/1250	1250,00	125	30,10	36,00	44,70	54,20	65,10	79,00	121,00
AT10/1280	1280,00	128	31,00	37,10	46,00	55,50	67,10	81,50	124,00
AT10/1300	1300,00	130	31,80	37,90	47,50	57,10	68,90	83,90	127,00
AT10/1320	1320,00	132	32,90	39,30	49,10	59,00	70,90	88,90	130,00
AT10/1350	1350,00	135	33,50	40,10	49,80	59,90	72,50	89,60	133,00
AT10/1360	1360,00	136	33,70	40,40	50,00	60,10	72,90	90,00	134,00
AT10/1400	1400,00	140	34,20	41,30	51,30	62,20	74,30	91,80	137,00
AT10/1420	1420,00	142	34,60	41,50	52,00	62,30	75,10	92,50	139,00
AT10/1480	1480,00	148	35,20	42,20	52,40	63,30	76,50	92,90	140,00
AT10/1500	1500,00	150	35,30	42,40	52,60	63,50	76,90	93,00	140,00
AT10/1600	1600,00	160	36,40	43,50	54,40	66,00	79,00	97,60	147,00
AT10/1700	1700,00	170	39,10	47,00	58,10	70,40	84,10	105,00	158,00
AT10/1720	1720,00	172	39,60	47,40	58,60	71,00	85,00	105,00	159,00
AT10/1800	1800,00	180	40,80	48,90	61,00	73,40	88,40	108,00	162,00
AT10/1860	1860,00	186	42,30	50,90	63,00	76,10	91,90	113,00	171,00
AT10/1940	1940,00	194	44,20	53,20	65,90	79,40	96,10	118,00	178,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Doppel-Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Double Timing Belts – T – Polyurethane with steel wire cord

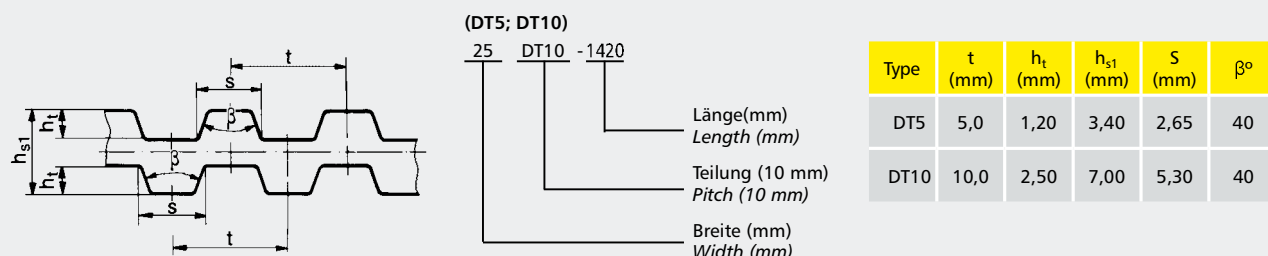

Type DT5 – Teilung pitch 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	8 mm Breite width Code-No. 8 € Stück each	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each	16 mm Breite width Code-No. 16 € Stück each	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each	32 mm Breite width Code-No. 32 € Stück each
DT5/ 300	300,00	60	9,10	11,50	13,50	15,20	19,30	22,50	26,30	33,70
DT5/ 350	350,00	70	9,30	11,60	13,80	15,70	19,60	22,60	26,40	33,90
DT5/ 400	400,00	80	9,30	11,70	13,90	15,80	19,60	22,60	26,90	34,20
DT5/ 410	410,00	82	9,30	11,70	13,90	15,80	19,60	22,90	26,90	34,20
DT5/ 450	450,00	90	9,30	12,00	14,00	15,90	20,10	23,50	27,40	35,10
DT5/ 460	460,00	92	9,30	12,20	14,00	16,10	20,20	23,60	27,60	35,40
DT5/ 480	480,00	96	10,00	12,40	14,70	16,70	20,80	24,40	28,40	36,30
DT5/ 500	500,00	100	10,10	12,80	15,10	17,20	21,50	25,10	29,20	37,50
DT5/ 515	515,00	103	10,70	13,40	15,90	18,00	22,50	26,20	30,70	39,10
DT5/ 550	550,00	110	11,20	13,80	16,40	18,90	23,50	27,40	32,00	41,00
DT5/ 590	590,00	118	11,30	14,50	16,90	19,10	24,10	28,20	32,90	42,10
DT5/ 600	600,00	120	11,50	14,50	17,00	19,30	24,10	28,40	32,90	42,10
DT5/ 620	620,00	124	12,00	15,10	17,90	20,10	25,10	29,50	34,50	44,10
DT5/ 650	650,00	130	12,20	15,10	18,00	20,30	25,80	29,80	35,10	44,90
DT5/ 700	700,00	140	12,50	15,80	18,90	21,30	26,60	31,00	36,30	46,40
DT5/ 750	750,00	150	12,50	15,90	19,00	21,40	26,90	31,40	36,50	46,70
DT5/ 800	800,00	160	12,80	16,20	19,30	21,80	27,40	32,00	37,50	47,90
DT5/ 815	815,00	163	13,50	17,20	20,10	22,60	28,60	33,50	39,10	50,10
DT5/ 860	860,00	172	13,80	17,40	20,70	23,50	29,10	34,10	39,90	51,10
DT5/ 900	900,00	180	13,90	17,40	20,70	23,50	29,60	34,20	40,20	51,50
DT5/ 940	940,00	188	14,40	18,30	21,40	24,10	30,40	35,30	41,50	53,30
DT5/1100	1100,00	220	16,90	21,20	25,60	28,60	36,00	42,10	48,90	62,60

Preise für Zwischenbreiten

Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite.

Beispiel: 11 DT5/1100

Preis von 12 DT5/1100 = € 28,60

Price for intermediate widths

Use the price for the next higher standard width.

Example: 11 DT5/1100

Use price for 12 DT5/1100 = € 28.60

Preise für Breiten über 32 mm

Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen.

Beispiel: 50 DT5/1100

Preis 32 DT5/1100 = € 62,60

Preis 50 DT5/1100 = € 62,60 : 32 x 50 = € 97,81

Price calculation for cut belts larger than 32 mm

Calculate price as a proportion to largest standard width.

Example: 50 DT5/1100

Price of 32 DT5/1100 = € 62.60

Price of 50 DT5/1100 = € 62.60 : 32 x 50 = € 97.81

Weitere Abmessungen sowie Sonderausführungen auf Anfrage. Further sizes and special constructions on request.

Doppel-Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Double Timing Belts – T – Polyurethane with steel wire cord

Type DT10 – Teilung *pitch* 10 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	8 mm Breite width Code-No. 8 € Stück each	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each	16 mm Breite width Code-No. 16 € Stück each	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each
DT10/ 260	260,00	26	13,80	16,40	20,70	24,80	30,00	36,50	54,90
DT10/ 530	530,00	53	15,70	18,90	23,40	28,20	33,80	41,50	62,30
DT10/ 600	600,00	60	16,40	20,10	24,70	29,80	35,80	43,90	66,00
DT10/ 630	630,00	63	17,20	20,30	25,30	30,80	36,90	45,20	68,70
DT10/ 660	660,00	66	17,30	20,90	26,00	31,40	37,80	46,30	69,60
DT10/ 700	700,00	70	18,00	21,50	27,00	32,30	39,00	47,90	71,30
DT10/ 720	720,00	72	18,30	21,80	27,30	32,90	39,50	48,70	71,80
DT10/ 750	750,00	75	18,60	22,30	27,60	33,40	40,10	49,30	72,90
DT10/ 800	800,00	80	19,00	22,90	28,50	34,50	41,30	51,00	76,60
DT10/ 840	840,00	84	20,10	24,00	30,00	36,30	43,50	53,40	80,00
DT10/ 900	900,00	90	22,60	27,10	33,80	40,80	48,90	60,00	89,60
DT10/ 980	980,00	98	24,80	29,80	37,10	44,80	53,70	66,40	100,00
DT10/1000	1000,00	100	25,60	30,80	38,30	46,00	55,50	67,80	102,00
DT10/1100	1100,00	110	27,60	33,00	41,20	49,60	59,70	73,60	111,00
DT10/1200	1200,00	120	29,10	35,20	43,60	52,50	63,00	77,80	115,00
DT10/1210	1210,00	121	29,10	35,20	43,70	52,50	63,30	77,80	116,00
DT10/1240	1240,00	124	29,80	35,60	44,30	53,40	64,60	78,60	120,00
DT10/1250	1250,00	125	30,10	36,00	44,70	53,90	65,10	79,00	121,00
DT10/1300	1300,00	130	31,80	37,90	47,50	57,10	68,90	83,90	127,00
DT10/1320	1320,00	132	32,90	39,30	49,10	59,00	70,90	88,90	130,00
DT10/1350	1350,00	135	33,50	40,10	49,80	59,90	72,50	89,60	133,00
DT10/1400	1400,00	140	34,20	41,30	51,30	62,20	74,30	91,80	137,00
DT10/1420	1420,00	142	34,60	41,50	52,00	62,30	75,10	92,50	139,00
DT10/1500	1500,00	150	35,30	42,40	52,60	63,50	76,90	93,00	140,00
DT10/1600	1600,00	160	36,40	43,50	54,40	66,00	79,00	97,60	147,00
DT10/1610	1610,00	161	38,50	46,30	57,60	69,20	82,90	103,00	155,00
DT10/1700	1700,00	170	39,10	47,00	58,10	70,40	84,10	105,00	158,00
DT10/1800	1800,00	180	40,80	48,90	61,00	73,40	88,40	108,00	162,00
DT10/1880	1880,00	188	42,90	51,40	63,80	76,90	93,10	114,00	173,00

Preise für Zwischenbreiten

Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite.

Beispiel: 18 DT10/1880

Preis von 20 DT10/1880 = € 76,90

Price for intermediate widths

Use the price for the next higher standard width.

Example: 18 DT10/1880

Use price for 20 DT10/1880 = € 76.90

Preise für Breiten über 50 mm

Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen.

Beispiel: 80 DT10/1880

Preis 50 DT10/1880 = € 173,00

Preis 80 DT10/1880 = € 173,00 : 50 x 80 = € 276,80

Price calculation for cut belts larger than 50 mm

Calculate price as a proportion to largest standard width.

Example: 80 DT10/1880

Price of 50 DT10/1880 = € 173.00

Price of 80 DT10/1880 = € 173.00 : 50 x 80 = € 276.80



Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Aramid tension cord

Type MXL – Teilung *pitch* 2,032 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
K 240 MXL	2,40	60,96	30	5,80	8,20	10,90	13,40
K 280 MXL	2,80	71,12	35	5,80	8,20	10,90	13,40
K 320 MXL	3,20	81,28	40	5,80	8,20	10,90	13,40
K 360 MXL	3,60	91,44	45	5,80	8,20	10,90	13,40
K 400 MXL	4,00	101,60	50	5,80	8,20	10,90	13,40
K 440 MXL	4,40	111,76	55	5,80	8,20	10,90	13,40
K 480 MXL	4,80	121,92	60	5,80	8,20	10,90	13,40
K 520 MXL	5,20	132,08	65	5,80	8,20	10,90	13,40
K 560 MXL	5,60	142,24	70	5,80	8,20	10,90	13,40
K 600 MXL	6,00	152,40	75	5,80	8,20	10,90	13,40
K 640 MXL	6,40	162,56	80	5,80	8,40	11,40	13,80
K 680 MXL	6,80	172,72	85	5,80	8,40	11,50	14,00
K 720 MXL	7,20	182,88	90	5,80	8,70	11,50	14,00
K 760 MXL	7,60	193,04	95	6,00	8,70	11,70	14,40
K 800 MXL	8,00	203,20	100	6,00	8,80	12,00	14,60
K 840 MXL	8,40	213,36	105	6,00	8,80	12,00	14,70
K 880 MXL	8,80	223,52	110	6,30	9,00	12,10	14,80
K 920 MXL	9,20	233,68	115	6,30	9,00	12,10	14,80
K 960 MXL	9,60	243,84	120	6,40	9,10	12,30	15,00
K 1000 MXL	10,00	254,00	125	6,40	9,30	12,40	15,20
K 1040 MXL	10,40	264,16	130	6,50	9,50	12,60	15,70
K 1080 MXL	10,80	274,32	135	6,50	9,60	12,80	16,00
K 1120 MXL	11,20	284,48	140	6,70	9,60	12,80	16,10
K 1160 MXL	11,60	294,64	145	6,70	9,90	13,30	16,10
K 1200 MXL	12,00	304,80	150	6,80	9,90	13,40	16,30
K 1240 MXL	12,40	314,96	155	6,80	10,10	13,40	16,40
K 1280 MXL	12,80	325,12	160	6,80	10,10	13,40	16,40
K 1320 MXL	13,20	335,28	165	7,00	10,10	13,60	16,90
K 1360 MXL	13,60	345,44	170	7,00	10,30	13,80	17,00
K 1400 MXL	14,00	355,60	175	7,10	10,50	14,00	17,30
K 1440 MXL	14,40	365,76	180	7,10	10,50	14,00	17,40
K 1480 MXL	14,80	375,92	185	7,50	10,70	14,40	17,40
K 1520 MXL	15,20	386,08	190	7,50	10,70	14,40	17,50
K 1560 MXL	15,60	396,24	195	7,50	10,90	14,60	17,80
K 1600 MXL	16,00	406,40	200	7,50	10,90	14,70	18,00
K 1640 MXL	16,40	416,56	205	7,70	10,90	14,80	18,00
K 1680 MXL	16,80	426,72	210	7,70	11,10	14,90	18,30
K 1720 MXL	17,20	436,88	215	7,80	11,40	15,00	18,50
K 1760 MXL	17,60	447,04	220	7,80	11,40	15,20	18,90
K 1800 MXL	18,00	457,20	225	8,10	11,50	15,20	19,00
K 1840 MXL	18,40	467,36	230	8,10	11,70	15,70	19,10
K 1880 MXL	18,80	477,52	235	8,20	11,70	16,00	19,20
K 1920 MXL	19,20	487,68	240	8,20	12,00	16,10	19,50
K 1960 MXL	19,60	497,84	245	8,40	12,10	16,10	19,60
K 2000 MXL	20,00	508,00	250	8,40	12,20	16,30	20,00
K 2040 MXL	20,40	518,16	255	8,40	12,20	16,40	20,20
K 2080 MXL	20,80	528,32	260	8,40	12,30	16,40	20,40
K 2120 MXL	21,20	538,48	265	8,70	12,40	16,90	20,70
K 2160 MXL	21,60	548,64	270	8,70	12,60	17,00	20,80
K 2200 MXL	22,00	558,80	275	8,80	12,60	17,10	20,90
K 2240 MXL	22,40	568,96	280	8,80	12,80	17,30	21,20
K 2280 MXL	22,80	579,12	285	9,00	12,80	17,40	21,30
K 2320 MXL	23,20	589,28	290	9,00	13,30	17,50	21,50
K 2360 MXL	23,60	599,44	295	9,10	13,30	17,80	21,70
K 2400 MXL	24,00	609,60	300	9,10	13,40	18,00	22,10
K 2480 MXL	24,80	629,92	310	9,30	13,40	18,00	22,10

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Aramid tension cord

Type MXL – Teilung *pitch* 2,032 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
K 2560 MXL	25,60	650,24	320	9,30	13,40	18,20	22,30
K 2640 MXL	26,40	670,56	330	9,50	13,80	18,40	22,60
K 2720 MXL	27,20	690,88	340	9,60	14,00	18,90	23,00
K 2800 MXL	28,00	711,20	350	9,90	14,40	19,10	23,60
K 2880 MXL	28,80	731,52	360	10,10	14,60	19,30	23,80
K 2960 MXL	29,60	751,84	370	10,10	14,80	19,60	24,60
K 3040 MXL	30,40	772,16	380	10,30	14,90	20,20	24,80
K 3120 MXL	31,20	792,48	390	10,50	15,20	20,40	25,20
K 3200 MXL	32,00	812,80	400	10,70	15,20	20,80	25,60



Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Aramid tension cord

Type XL – Teilung *pitch* 5,08 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
K 60 XL	6,00	152,40	30	7,10	8,40	9,50	12,60
K 70 XL	7,00	177,80	35	7,50	8,40	9,90	13,30
K 76 XL	7,60	193,04	38	7,50	8,70	10,10	13,40
K 80 XL	8,00	203,20	40	7,70	8,80	10,10	13,40
K 84 XL	8,40	213,36	42	7,70	9,00	10,30	13,60
K 90 XL	9,00	228,60	45	7,80	9,10	10,50	14,00
K 94 XL	9,40	238,76	47	8,10	9,30	10,50	14,00
K 96 XL	9,60	243,84	48	8,10	9,30	10,50	14,00
K 100 XL	10,00	254,00	50	8,20	9,30	10,50	14,40
K 102 XL	10,20	259,08	51	8,20	9,30	10,50	14,40
K 104 XL	10,40	264,16	52	8,20	9,50	10,90	14,60
K 106 XL	10,60	269,24	53	8,40	9,60	11,10	14,80
K 110 XL	11,00	279,40	55	8,40	9,60	11,10	14,80
K 114 XL	11,40	289,56	57	8,40	9,90	11,10	14,90
K 116 XL	11,60	294,64	58	8,40	9,90	11,10	14,90
K 120 XL	12,00	304,80	60	8,40	10,10	11,40	15,00
K 124 XL	12,40	314,96	62	8,70	10,10	11,50	15,20
K 126 XL	12,60	320,04	63	8,70	10,10	11,50	15,20
K 128 XL	12,80	325,12	64	8,70	10,10	11,70	15,70
K 130 XL	13,00	330,20	65	8,70	10,10	11,70	15,70
K 136 XL	13,60	345,44	68	8,80	10,30	12,00	16,00
K 140 XL	14,00	355,60	70	9,00	10,50	12,10	16,10
K 150 XL	15,00	381,00	75	9,10	10,70	12,30	16,30
K 152 XL	15,20	386,08	76	9,30	10,90	12,40	16,40
K 154 XL	15,40	391,16	77	9,30	10,90	12,40	16,40
K 160 XL	16,00	406,40	80	9,30	10,90	12,60	16,90
K 166 XL	16,60	421,64	83	9,50	11,10	12,80	17,00
K 168 XL	16,80	426,72	84	9,50	11,10	12,80	17,00
K 170 XL	17,00	431,80	85	9,50	11,10	12,80	17,00
K 180 XL	18,00	457,20	90	9,90	11,50	13,30	17,50
K 186 XL	18,60	472,44	93	10,10	12,00	13,40	18,00
K 190 XL	19,00	482,60	95	10,10	12,00	13,40	18,00
K 200 XL	20,00	508,00	100	10,10	12,10	13,80	18,40
K 210 XL	21,00	533,40	105	10,50	12,30	14,00	18,90
K 212 XL	21,20	538,48	106	10,70	12,60	14,60	19,20
K 220 XL	22,00	558,80	110	10,70	12,60	14,60	19,20
K 230 XL	23,00	584,20	115	10,90	12,80	14,80	19,50
K 240 XL	24,00	609,60	120	11,10	13,30	15,00	20,20
K 250 XL	25,00	635,00	125	11,40	13,40	15,20	20,40
K 254 XL	25,40	645,16	127	11,50	13,60	15,70	20,90
K 260 XL	26,00	660,40	130	11,50	13,60	15,70	20,90
K 270 XL	27,00	685,80	135	11,70	14,00	16,10	21,20
K 290 XL	29,00	736,60	145	12,20	14,60	16,40	22,10
K 300 XL	30,00	762,00	150	12,30	14,80	16,90	22,40
K 320 XL	32,00	812,80	160	12,40	15,20	17,40	23,40
K 330 XL	33,00	838,20	165	12,60	15,20	17,80	23,60
K 360 XL	36,00	914,40	180	13,40	16,10	18,50	24,80
K 376 XL	37,60	955,04	188	13,80	16,10	19,20	26,50
K 384 XL	38,40	975,36	192	14,80	17,50	20,70	27,40
K 390 XL	39,00	990,60	195	15,00	18,20	21,20	28,50
K 414 XL	41,40	1051,56	207	18,30	22,10	25,60	34,00
K 460 XL	46,00	1168,40	230	20,30	24,70	28,50	37,70
K 480 XL	48,00	1219,20	240	21,10	25,60	29,50	39,60
K 512 XL	51,20	1300,48	256	22,50	27,40	31,50	42,30
K 550 XL	55,00	1397,00	275	24,10	29,30	33,90	45,20
K 564 XL	56,40	1432,56	282	24,90	30,00	34,80	46,40

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Aramid tension cord

Type XL – Teilung *pitch* 5,08 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
K 630 XL	63,00	1600,20	315	27,70	33,90	39,10	52,10
K 670 XL	67,00	1701,80	335	29,50	36,00	41,30	55,10



Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Aramid tension cord


Type L – Teilung *pitch* 9,525 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050	3/4" Breite width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite width ≈ 25,04 mm Code-No. 100	1 1/2" Breite width ≈ 38,1 mm Code-No. 150
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
K 124 L	12,38	314,33	33	18,90	26,60	35,00	52,30
K 150 L	15,00	381,00	40	20,80	29,50	39,10	58,00
K 165 L	16,50	419,10	44	21,50	31,20	40,00	60,00
K 173 L	17,25	438,15	46	22,30	31,70	41,20	61,20
K 187 L	18,75	476,25	50	22,60	32,70	43,20	64,00
K 210 L	21,00	533,40	56	24,70	35,50	47,10	70,40
K 225 L	22,50	571,50	60	25,20	36,40	48,50	71,60
K 240 L	24,00	609,60	64	26,60	38,40	51,30	75,60
K 255 L	25,50	647,70	68	27,10	39,30	52,50	78,50
K 270 L	27,00	685,80	72	28,50	41,30	55,10	82,20
K 285 L	28,50	723,90	76	29,10	42,30	56,50	84,20
K 300 L	30,00	762,00	80	30,40	44,20	59,30	88,80
K 322 L	32,25	819,15	86	31,50	46,20	62,00	92,30
K 345 L	34,50	876,30	92	32,90	48,10	64,70	96,20
K 367 L	36,75	933,45	98	34,00	50,10	67,60	102,00
K 375 L	37,50	952,50	100	34,90	50,40	69,00	103,00
K 390 L	39,00	990,60	104	36,00	53,00	71,60	106,00
K 420 L	42,00	1066,80	112	36,40	56,10	75,00	112,00
K 427 L	42,75	1085,85	114	37,50	56,50	77,60	116,00
K 450 L	45,00	1143,00	120	39,90	58,90	79,70	118,00
K 480 L	48,00	1219,20	128	41,50	62,00	83,50	124,00
K 510 L	51,00	1295,40	136	43,20	63,90	86,90	128,00
K 525 L	52,50	1333,50	140	44,50	66,30	89,70	133,00
K 540 L	54,00	1371,60	144	45,50	67,60	91,50	137,00
K 600 L	60,00	1524,00	160	49,30	73,70	101,00	148,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Klemmplatten für Zahnriemen Clamping plates for Timing Belts

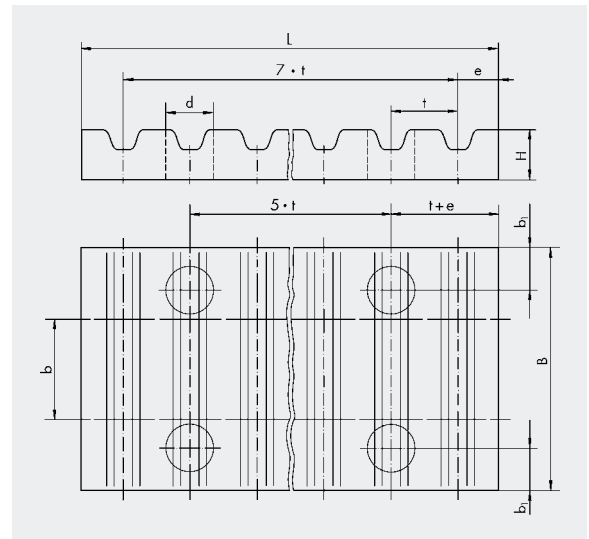


Artikel- Bezeichnung Designation	Teilung Pitch t (mm)	Riemenbreite Belt width b (mm)	Material	B (mm)	b ₁ (mm)	L (mm)	e (mm)	H (mm)	d (mm)	Gewicht Weight ≈ (kg)	€ Stück each
CP-XL 025	5,080	6,35	Al	25,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,020	18,30
CP-XL 037	5,080	9,53	Al	28,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,025	18,50
CP-XL 050	5,080	12,70	Al	32,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,027	22,40
CP-XL 075	5,080	19,05	Al	38,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,032	26,30
CP-XL 100	5,080	25,40	Al	45,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,038	32,60
CP-L 037	9,525	9,53	Al	36,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,095	23,00
CP-L 050	9,525	12,70	Al	39,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,104	24,40
CP-L 075	9,525	19,05	Al	45,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,121	27,10
CP-L 100	9,525	25,40	Al	51,5	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,140	30,00
CP-L 150	9,525	38,10	Al	64,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,177	36,70
CP-L 200	9,525	50,80	Al	77,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,215	42,90
CP-H 050	12,700	12,70	Al	45,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,050	29,00
CP-H 075	12,700	19,05	Al	51,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,075	30,10
CP-H 100	12,700	25,40	Al	57,5	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,100	32,60
CP-H 150	12,700	38,10	Al	70,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,150	38,80
CP-H 200	12,700	50,80	Al	83,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,200	45,80
CP-H 300	12,700	76,20	Al	108,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,300	56,10
CP-H 400	12,700	101,60	Al	134,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,400	66,90
CP-5M 06	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,015	18,20
CP-5M 09	5,000	9,00	Al	28,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,018	18,40
CP-5M 15	5,000	15,00	Al	34,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,022	18,70
CP-5M 25	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,030	19,00
CP-8M 10	8,000	10,00	Al	35,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,075	24,90
CP-8M 15	8,000	15,00	Al	40,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,085	25,30
CP-8M 20	8,000	20,00	Al	45,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,100	25,90
CP-8M 30	8,000	30,00	Al	55,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,120	26,90
CP-8M 50	8,000	50,00	Al	75,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,170	29,80
CP-8M 85	8,000	85,00	Al	110,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,250	46,00
CP-14M 25	14,000	25,00	Al	56,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,315	61,10
CP-14M 40	14,000	40,00	Al	71,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,405	64,70
CP-14M 55	14,000	55,00	Al	86,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,495	69,60
CP-14M 85	14,000	85,00	Al	116,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,860	79,70
CP-14M 115	14,000	115,00	Al	146,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	1,195	89,70

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.
Keine Lagerware. Non stock items. Al = Aluminium



Klemmplatten für Polyurethan-Zahnriemen *Clamping plates for Polyurethane-Timing Belts*

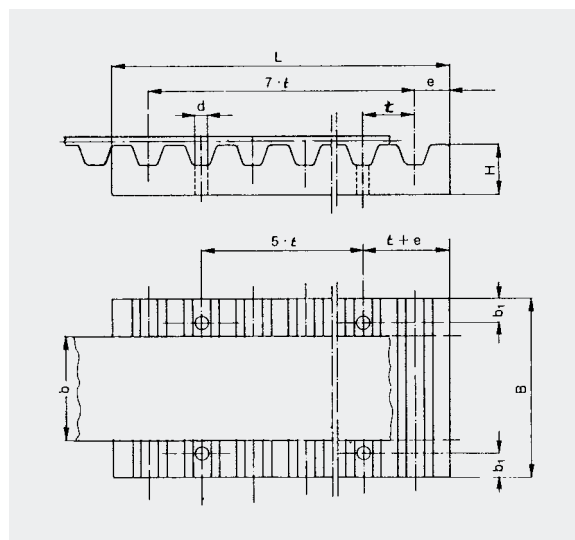

Artikel- Bezeichnung Designation	Teilung Pitch t (mm)	Riemenbreite Belt width b (mm)	Material	B (mm)	b ₁ (mm)	L (mm)	e (mm)	H (mm)	d (mm)	Gewicht Weight ≈ (kg)	€ Stück each
CP- 6 T5	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,020	18,20
CP- 10 T5	5,000	10,00	Al	29,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,025	18,40
CP- 16 T5	5,000	16,00	Al	35,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,030	18,70
CP- 25 T5	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,036	19,00
CP- 32 T5	5,000	32,00	Al	51,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,042	23,00
CP- 50 T5	5,000	50,00	Al	69,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,051	27,10
CP- 16 T10	10,000	16,00	Al	41,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,115	25,00
CP- 25 T10	10,000	25,00	Al	50,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,140	29,00
CP- 32 T10	10,000	32,00	Al	57,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,160	30,50
CP- 50 T10	10,000	50,00	Al	75,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,215	33,40
CP- 75 T10	10,000	75,00	Al	100,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,290	40,00
CP-100 T10	10,000	100,00	Al	125,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,370	48,80
CP- 25 T20	20,000	25,00	Al	56,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,385	85,60
CP- 32 T20	20,000	32,00	Al	65,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,450	93,60
CP- 50 T20	20,000	50,00	Al	81,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,570	106,00
CP- 75 T20	20,000	75,00	Al	106,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,755	143,00
CP-100 T20	20,000	100,00	Al	132,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,940	175,00
CP- 6 AT5	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,016	27,90
CP- 10 AT5	5,000	10,00	Al	29,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,019	28,60
CP- 16 AT5	5,000	16,00	Al	35,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,024	29,50
CP- 25 AT5	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,031	31,10
CP- 32 AT5	5,000	32,00	Al	51,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,036	32,70
CP- 50 AT5	5,000	50,00	Al	61,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,043	34,80
CP- 16 AT10	10,000	16,00	Al	41,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,110	32,70
CP- 25 AT10	10,000	25,00	Al	50,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,135	37,60
CP- 32 AT10	10,000	32,00	Al	57,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,155	39,70
CP- 50 AT10	10,000	50,00	Al	75,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,205	43,50
CP- 75 AT10	10,000	75,00	Al	100,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,280	52,80
CP-100 AT10	10,000	100,00	Al	125,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,350	63,50
CP- 25 AT20	20,000	25,00	Al	56,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,385	107,00
CP- 32 AT20	20,000	32,00	Al	65,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,450	116,00
CP- 50 AT20	20,000	50,00	Al	81,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,570	133,00
CP- 75 AT20	20,000	75,00	Al	106,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,755	179,00
CP-100 AT20	20,000	100,00	Al	132,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,940	221,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Keine Lagerware. *Non stock items.* Al = Aluminium

Rippenband Ribbed Belts

Profil Sect.	PH	PJ
s = (mm)	1,6	2,34
h ≈ (mm)	2,5	3,50



Profil Section PH (keine Lagerware non stock items)

Bezugslänge Effective length		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib	Bezugslänge Effective length		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib	Bezugslänge Effective length		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib
(mm)	(Zoll inch)		(mm)	(Zoll inch)		(mm)	(Zoll inch)	
698	27,50	1,37	1168	46,00	1,62	1397	55,00	1,93
735	28,90	1,40	1194	47,00	1,66	1439	56,70	1,96
762	30,00	1,40	1200	47,20	1,66	1475	58,10	1,99
813	32,00	1,43	1222	48,10	1,68	1600	63,00	2,06
858	33,80	1,43	1230	48,40	1,72	1854	73,00	2,32
864	34,00	1,43	1262	49,70	1,78	1895	74,60	2,38
886	34,90	1,47	1270	50,00	1,78	1915	75,40	2,39
955	37,60	1,53	1285	50,60	1,83	1930	76,00	2,39
965	38,00	1,53	1290	50,80	1,83	1956	77,00	2,45
975	38,40	1,57	1301	51,20	1,83	1992	78,40	2,50
990	39,00	1,57	1309	51,50	1,84	2083	82,00	2,61
1016	40,00	1,57	1316	51,80	1,84	2155	84,80	2,70
1080	42,50	1,59	1321	52,00	1,84	Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,005 kg/m		
1092	43,00	1,59	1333	52,50	1,88			
1096	43,10	1,59	1371	54,00	1,90			

Profil Section PJ

Bezugslänge Effective length		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib	Bezugslänge Effective length		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib	Bezugslänge Effective length		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib
(mm)	(Zoll inch)		(mm)	(Zoll inch)		(mm)	(Zoll inch)	
280	11,00	1,53	1168	46,00	2,14	1981	78,00	3,28
330	13,00	1,53	1194	47,00	2,22	1992	78,40	3,33
356	14,00	1,53	1200	47,30	2,22	2083	82,00	3,49
362	14,30	1,53	1222	48,10	2,26	2155	84,80	3,57
381	15,00	1,53	1244	49,00	2,32	2210	87,00	3,62
406	16,00	1,53	1262	49,70	2,39	2337	92,00	4,08
414	16,30	1,54	1270	50,00	2,39	2489	98,00	4,26
432	17,00	1,54	1285	50,60	2,43	Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,009 kg/m		
457	18,00	1,54	1301	51,20	2,43			
483	19,00	1,60	1309	51,50	2,46			
508	20,00	1,65	1316	51,80	2,46			
559	22,00	1,71	1321	52,00	2,46			
584	23,00	1,71	1333	52,50	2,50			
610	24,00	1,72	1355	53,40	2,52			
660	26,00	1,76	1371	54,00	2,52			
711	28,00	1,84	1397	55,00	2,55			
723	28,50	1,84	1428	56,20	2,57			
737	29,00	1,86	1439	56,70	2,61			
762	30,00	1,90	1475	58,10	2,64			
813	32,00	1,93	1549	61,00	2,70			
836	32,90	1,93	1600	63,00	2,74			
864	34,00	1,94	1651	65,00	2,84			
914	36,00	1,98	1663	65,50	2,87			
955	37,60	2,00	1752	69,00	2,98			
965	38,00	2,00	1780	70,00	3,03			
1016	40,00	2,06	1854	73,00	3,09			
1092	43,00	2,10	1895	74,60	3,17			
1105	43,50	2,10	1910	75,20	3,18			
1110	43,70	2,11	1915	75,40	3,18			
1123	44,20	2,11	1930	76,00	3,18			
1130	44,50	2,11	1956	77,00	3,25			
1150	45,30	2,14	1965	77,40	3,26			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Rippenband Ribbed Belts

Profil Sect.	PK
s = (mm)	3,56
h ≈ (mm)	4,60



Profil Section PK (keine Lagerware *non stock items*)

Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen <i>Cut belts</i> € per Rippe <i>rib</i>	Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen <i>Cut belts</i> € per Rippe <i>rib</i>
(mm)	(Zoll <i>inch</i>)		(mm)	(Zoll <i>inch</i>)	
630	24,80	3,27	2235	88,00	8,15
648	25,50	3,27	2255	88,80	8,21
698	27,50	3,27	2362	93,00	8,77
730	28,70	3,41	2460	96,90	9,20
775	30,50	3,62	2515	99,00	9,68
800	31,50	3,70	2743	108,00	10,65
812	32,00	3,76	2845	112,00	11,14
830	32,70	3,84			
865	34,00	3,97			
875	34,50	4,05			
890	35,00	4,11			
913	36,00	4,17			
920	36,20	4,24			
940	37,00	4,32			
954	37,60	4,39			
962	37,80	4,44			
990	39,00	4,44			
1015	40,00	4,52			
1080	42,50	4,66			
1090	43,00	4,66			
1125	44,30	4,72			
1150	45,30	4,80			
1165	45,90	4,80			
1190	46,80	4,87			
1200	47,20	4,87			
1222	48,10	4,95			
1230	48,40	4,95			
1245	49,00	4,95			
1270	50,00	5,01			
1285	50,60	5,07			
1290	50,80	5,07			
1321	52,00	5,23			
1330	52,40	5,23			
1345	53,00	5,29			
1371	54,00	5,36			
1397	55,00	5,36			
1439	56,70	5,58			
1460	57,50	5,71			
1520	59,80	5,86			
1560	61,40	5,91			
1570	61,80	5,91			
1600	63,00	6,10			
1655	65,20	6,27			
1690	66,50	6,55			
1755	69,10	6,74			
1854	73,00	7,10			
1885	74,20	7,25			
1930	76,00	7,37			
1956	77,00	7,45			
1980	78,00	7,52			
2030	79,90	7,66			
2050	80,70	7,81			
2080	82,00	7,87			
2120	83,50	7,94			
2145	84,40	7,99			
2170	85,40	8,08			

Gewicht *Belt weight*: 1 Rippe *rib* ≈ 0,023 kg/m

Weitere Abmessungen und Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage. *Further sizes and minimum order quantity on request.*

Rippenband Ribbed Belts

Profil Sect.	PL	PM
s = (mm)	4,7	9,4
h ≈ (mm)	7,0	13,0



Profil Section PL

Bezugslänge Effective length		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib	Bezugslänge Effective length		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib
(mm)	(Zoll inch)		(mm)	(Zoll inch)	
954	37,50	6,69	2845	112,00	16,15
991	39,00	6,74	2895	114,00	16,27
1075	42,30	7,10	2921	115,00	16,43
1194	47,00	7,52	2997	118,00	17,13
1270	50,00	7,59	3086	121,50	17,54
1333	52,50	7,66	3124	123,00	17,68
1371	54,00	7,94	3289	129,50	18,53
1397	55,00	7,99	3327	131,00	18,94
1422	56,00	8,21	3492	137,50	19,69
1562	61,50	8,77	3696	145,50	22,00
1613	63,50	8,91	4051	159,50	24,22
1664	65,50	9,05	4191	165,00	25,06
1715	67,50	9,25	4470	176,00	26,58
1764	69,50	9,47	4622	182,00	27,26
1803	71,00	9,75	5029	198,00	29,78
1841	72,50	9,95	5385	212,00	31,87
1943	76,50	10,45	6096	240,00	36,46
1981	78,00	10,86	Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,041 kg/m		
2020	79,50	11,14			
2070	81,50	11,57			
2096	82,50	11,69			
2134	84,00	12,03			
2197	86,50	12,12			
2235	88,00	12,39			
2324	91,50	13,02			
2362	93,00	13,34			
2476	97,50	14,27			
2515	99,00	14,61			
2705	106,50	15,37			
2743	108,00	15,53			

93

Profil Section PM (keine Lagerware non stock items)

Bezugslänge Effective length		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib	Bezugslänge Effective length		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib
(mm)	(Zoll inch)		(mm)	(Zoll inch)	
2286	90,00	39,60	6883	271,00	113,00
2388	94,00	41,40	7646	301,00	126,00
2515	99,00	43,30	8408	331,00	138,00
2693	106,00	45,80	9169	361,00	152,00
2832	111,50	47,90	9931	391,00	163,00
2921	115,00	49,70	10693	421,00	175,00
3010	118,50	51,00	12217	481,00	200,00
3124	123,00	52,70	13741	541,00	224,00
3327	131,00	55,80	15266	601,00	248,00
3531	139,00	59,10	Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,114 kg/m		
3734	147,00	62,90			
4089	161,00	68,60			
4191	165,00	70,50			
4470	176,00	75,10			
4648	183,00	77,50			
5029	198,00	84,10			
5410	213,00	89,40			
6121	241,00	101,00			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Doppelkeilriemen Double V-Belts



Profil Section AA/HAA

Bezugslänge Reference length (mm)	Riemen-Nr. Belt no.	€ Stück each
2000	AA 77	54,60
2032	AA 78	54,60
2370	AA 91	63,20
2500	AA 96	65,00
2650	AA 102	68,80
2667	AA 103	68,80
2800	AA 108	75,90
3300	AA 128	84,30
3920	AA 152	103,00

Gewicht Belt weight: $\approx 0,150$ kg/m

Profil Section BB/HBB

Bezugslänge Reference length (mm)	Riemen-Nr. Belt no.	€ Stück each
1980	BB 75	66,40
2180	BB 83	72,40
2300	BB 88	76,40
2370	BB 90	78,60
2500	BB 95	82,50
2540	BB 97	84,80
2600	BB 99	89,30
2650	BB 101	89,30
2740	BB 105	95,30
2800	BB 107	96,80
2850	BB 109	96,80
2920	BB 112	99,20
3000	BB 115	99,20
3030	BB 116	102,00
3150	BB 121	106,00
3250	BB 125	109,00
3280	BB 126	111,00
3325	BB 128	116,00
3390	BB 131	119,00
3450	BB 133	121,00
3500	BB 135	121,00
3550	BB 137	121,00
3730	BB 144	127,00
3750	BB 145	127,00
4010	BB 155	133,00
4040	BB 156	134,00
4200	BB 162	141,00
4470	BB 173	149,00
4500	BB 174	152,00
4750	BB 184	159,00
5000	BB 194	167,00
5639	BB 221	187,00

Gewicht Belt weight: $\approx 0,250$ kg/m

Zwischenlängen und Sonderausführungen ab:

Profil AA/HAA 1350 bis 6000 mm
Profil BB/HBB 1600 bis 12700 mm

**Preise und Mindest-Abnahmemengen für
Sonderausführungen auf Anfrage.**

Non standard lengths available:

Section AA/HAA 1350 up to 6000 mm
Section BB/HBB 1600 up to 12700 mm

**Prices and minimum production
quantities for special lengths on request.**

Umrechnungswerte von der Riemen-Nr. zur Bezugslänge:

Profil AA/HAA – Riemen-Nr. $\times 25,4 = \text{mm} + 53 \text{ mm}$

Profil BB/HBB – (bis Riemen-Nr. 210)
Riemen-Nr. $\times 25,4 = \text{mm} + 74 \text{ mm}$
(über Riemen-Nr. 210)
Riemen-Nr. $\times 25,4 = \text{mm} + 36 \text{ mm}$

*To convert from belt no. (that is theoretical inside length in
inches) to reference length:*

Section AA/HAA – belt no. $\times 25.4 = \text{mm} + 53 \text{ mm}$

Section BB/HBB – (up to belt no. 210)
belt no. $\times 25.4 = \text{mm} + 74 \text{ mm}$
(over belt no. 210)
belt no. $\times 25.4 = \text{mm} + 36 \text{ mm}$

Doppelkeilriemen Double V-Belts



Profil Section CC/HCC

Bezugslänge Reference length (mm)	Riemen-Nr. Belt no.	€ Stück each
2280	CC 86	122,00
2500	CC 94	135,00
2800	CC 106	148,00
3200	CC 122	167,00
3310	CC 126	175,00
3765	CC 144	199,00
4000	CC 153	214,00
4216	CC 162	222,00
4300	CC 165	228,00
4500	CC 173	238,00
5000	CC 193	261,00
5300	CC 204	281,00
5340	CC 206	284,00
5750	CC 224	303,00
Gewicht Belt weight: ≈ 0,440 kg/m		

Profil Section DD/HDD

Bezugslänge Reference length (mm)	Riemen-Nr. Belt no.	€ Stück each
Auf Anfrage. On request.		
Gewicht Belt weight: ≈ 0,935 kg/m		

Profil Section 22 x 22

Bezugslänge Reference length (mm)	Riemen-Nr. Belt no.	€ Stück each
5180	22	304,00
5220	22	306,00
5850	22	339,00
6270	22	362,00
Gewicht Belt weight: ≈ 0,511 kg/m		

Profil Section 25 x 22

Bezugslänge Reference length (mm)	Riemen-Nr. Belt no.	€ Stück each
Auf Anfrage. On request.		
Gewicht Belt weight: ≈ 0,625 kg/m		

Zwischenlängen und Sonderausführungen ab:

Profil CC/HCC 2000 bis 19500 mm
Profil 22 x 22 auf Anfrage

**Preise und Mindest-Abnahmemengen für
Sonderausführungen auf Anfrage.**

Non standard lengths available:

Section CC/HCC 2000 up to 19500 mm
Section 22 x 22 on request

**Prices and minimum production
quantities for special lengths on request.**

Umrechnungswerte von der Riemen-Nr. zur Bezugslänge:


Profil CC/HCC – (bis Riemen-Nr. 210)
Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 107 mm
(über Riemen-Nr. 210)
Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 56 mm
Profil DD/HDD – (bis Riemen-Nr. 210)
Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 132 mm
(über Riemen-Nr. 210)
Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 69 mm

To convert from belt no. (that is theoretical inside length in inches) to reference length:

Section CC/HCC – (up to belt no. 210)
belt no. x 25.4 = mm + 107 mm
(over belt no. 210)
belt no. x 25.4 = mm + 56 mm
Section DD/HDD – (up to belt no. 210)
belt no. x 25.4 = mm + 132 mm
(over belt no. 210)
belt no. x 25.4 = mm + 69 mm




Riemen aus Polyurethan Polyurethane Belting



Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	transparent 87 Shore A € Meter metre	weiß white 92 Shore A € Meter metre	weiß white 98 Shore A € Meter metre
8	8 x 5	50	0,041	—	8,10	—
Z/10	10 x 6	50	0,055	10,10	10,10	—
A/13	13 x 8	50	0,098	15,40	15,40	17,00
B/17	17 x 11	50	0,173	23,20	23,20	25,30
C/22	22 x 14	25	0,275	39,10	39,10	—

Riemen aus Polyurethan Polyurethane Belting

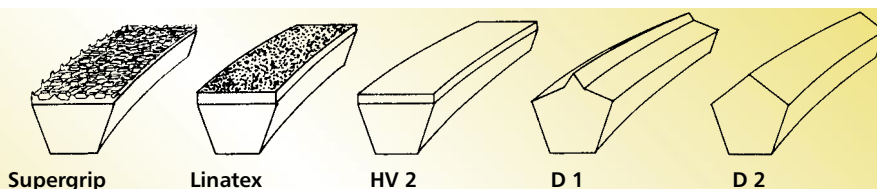

Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Supergrip 92 Shore A € Meter metre	Linatex 92 Shore A € Meter metre	HV-2- Folie Laminate 92 Shore A € Meter metre	Form	Profil Section	Rollenlänge Roll length (m)	Spitzdachprofil Profiled carrying surface € Meter metre
8	8 x 5	50	37,20•	61,70•	41,00•	1	A/13	50	32,10
Z/10	10 x 6	50	39,30	64,50	43,30•	2	A/13	25	36,70
A/13	13 x 8	50	44,20	69,10	48,30•	1	B/17	50	41,80
B/17	17 x 11	50	54,40	78,90	62,00•	2	B/17	25	47,80
C/22	22 x 14	25	72,50•	96,70•	77,40•	1	C/22	25	75,20
						2	C/22	25	88,40

- Keine Lagerware. Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage.
Mindest-Abnahmemenge für Lagerware: 25 m
Aufpreis für Mindermengen
ab 25 m bis zur kompletten Rollenlänge: 50 %
Aufpreis bei Profil 8 bis B/17: €/Stück 10,90
Schweißung: Profil C/22: €/Stück 12,90
Form 1 und 2: €/Stück 28,70

Kunststoffkeilriemen mit Supergrip-Auflage

Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
Standard-Aufprofilierung: Supergrip, grün – PVC
Spezial-Aufprofilierungen: auf Anfrage

Kunststoffkeilriemen mit Linatex-Auflage

Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
Aufprofilierung: Linatex, rot

Kunststoffkeilriemen mit HV-2-Folie

Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
Aufprofilierung: HV-2-Folie, transparent

Kunststoffkeilriemen mit Spitzdachprofil

Produktbeschreibung: Form 1 und 2 weiß,
ca. 92 Shore A

- Non stock items. Minimum order quantity on request.
Minimum order quantity for stock items: 25 m
Surcharge for short lengths
from 25 m up to one complete roll: 50 %
Surcharge section 8 up to B/17: €/each 10.90
for welding: section C/22: €/each 12.90
form 1 and 2: €/each 28.70

Polyurethane V-belts with Supergrip surface

Product description: white, approx. 92 Shore A
Standard surface: Supergrip, green – PVC
Special surfaces: on request

Polyurethane V-belts with Linatex surface

Product description: white, approx. 92 Shore A
Surface: Linatex, red


Polyurethane V-belts with HV-2-Laminate

Product description: white, approx. 92 Shore A
Surface: HV-2-Laminate, transparent

Polyurethane V-belts ridge top

Product description: form 1 and 2 white,
approx. 92 Shore A

Rundriemen aus Polyurethan Polyurethane Round-Section Belting

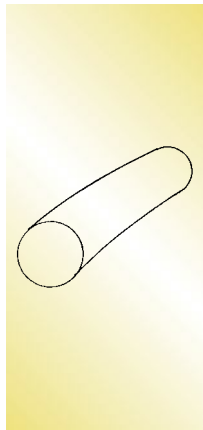

Durchmesser Diameter (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	schwarz black 65 Shore A € Meter metre	gelb yellow 82 Shore A € Meter metre	orange orange 85 Shore A € Meter metre	grün – glatt green – smooth 88 Shore A € Meter metre	grün – rau green – rough 88 Shore A € Meter metre	weiß white 92 Shore A € Meter metre	blau blue 98 Shore A € Meter metre
2	200	0,004	—	1,60•	2,10•	1,60	1,60	1,60•	1,60•
3	200	0,009	—	2,10•	2,50•	2,10	2,10	2,10•	2,10•
4	200	0,016	—	2,40•	3,00•	2,40	2,40	2,40•	2,40•
5	200	0,024	—	3,30•	4,10•	3,30	3,30	3,30•	3,30•
6	100	0,035	4,50•	4,50•	5,50•	4,50	4,50	4,50•	4,50•
7	100	0,048	6,00•	6,00•	7,60•	6,00	6,00	6,00•	6,00•
8	100	0,064	7,70•	7,70•	9,60•	7,70	7,70	7,70•	7,70•
10	100	0,096	12,00•	12,00•	14,80•	12,00	12,00	12,00•	12,00•
12	50	0,132	15,90•	15,90•	19,80•	15,90	15,90	15,90•	15,90•
15	50	0,211	—	22,40•	27,90•	22,40	22,40	22,40•	22,40•
18	30	0,305	—	—	—	31,00	31,00	31,00•	31,00•



Durchmesser Diameter (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	schwarz black 65 Shore A € Meter metre	gelb yellow 82 Shore A € Meter metre	orange orange 85 Shore A € Meter metre	grün – glatt green – smooth 88 Shore A € Meter metre	grün – rau green – rough 88 Shore A € Meter metre	weiß white 92 Shore A € Meter metre	blau blue 98 Shore A € Meter metre
6	100	0,035	—	5,40•	—	5,40•	5,40•	5,40•	5,40•
7	100	0,048	—	7,30•	—	7,30•	7,30•	7,30•	7,30•
8	100	0,064	—	9,20•	—	9,20•	9,20•	9,20•	9,20•
10	100	0,096	—	14,50•	—	14,50•	14,50•	14,50•	14,50•
12	50	0,132	—	19,20•	—	19,20•	19,20•	19,20•	19,20•
15	50	0,211	—	27,20•	—	27,20•	27,20•	27,20•	27,20•

• Keine Lagerware, Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage.

Mindestabnahme für Lagerware: 30 m

Aufpreis für Mindermengen

ab 30 m bis zur kompletten Rollenlänge: 50 %

Mindestlängen für Endlosverbindung

Minimum lengths for endless connection: 200 mm

• Non stock items, minimum order quantity on request.

Minimum order quantity for stock items: 30 m

Surcharge for short lengths

from 30 m up to one complete roll: 50 %

Aufpreis bei Schweißung Surcharge for welding:

2 bis up to 8 mm Durchmesser diameter: €/Stück each 10,90

10 bis up to 15 mm Durchmesser diameter: €/Stück each 12,90

Verbindungswerkzeuge Splicing Tools (bis Profil up to section C/22)

Für Keilriemen und Rundriemen ab Ø 8 mm
For V-belt and round section belting from Ø 8 mm

Für Keilriemen und Rundriemen bis Profil Z/10
For V-belt and round section belting up to section Z/10




Führungs-
zange
Guiding tongs B 2

auf Anfrage
on request



Führungs-
zange
Guiding tongs B 3

auf Anfrage
on request

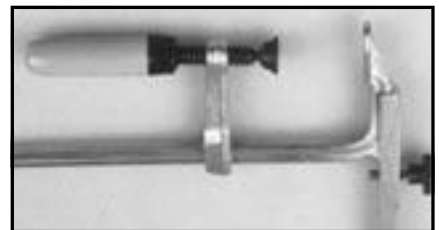


Tischbefestigung für Führungs-
zange
Table attachment for guiding tongs

auf Anfrage
on request



Schweißgerät incl. Spiegel
Welding tool incl. welding plate

auf Anfrage
on request

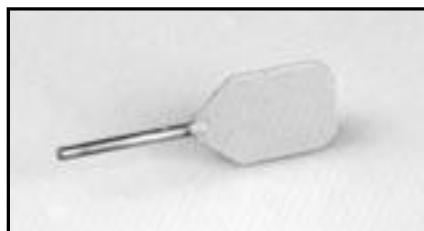

Ersatzspiegel
Welding plate

auf Anfrage
on request




Schere mit Anschlag
Shears

auf Anfrage
on request



Endliche Keilriemen DIN 2216 gelocht – mit profilierter Oberseite *Open Ended V-Belting DIN 2216, punched – with special surfaces*

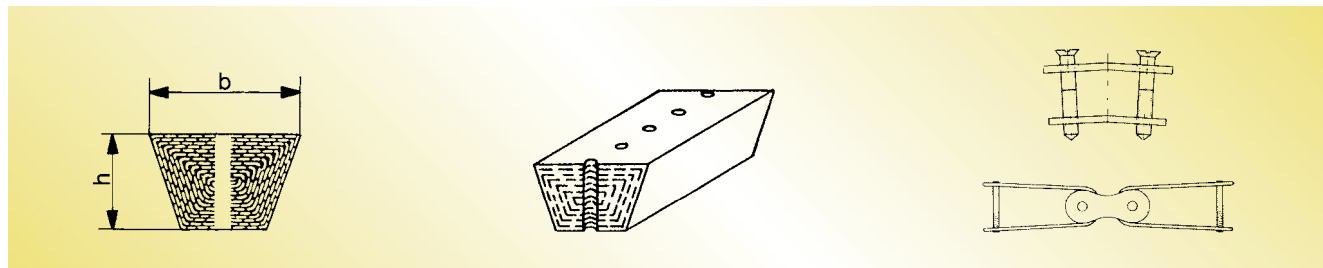

Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	Standard	Polyester	Plattenverbinder		Gelenkverbinder		Min.- Scheiben- durchmesser Min. pulley diameter (mm)
			grüne Deckbänder green top surface € Meter metre	rote Deckbänder red top surface € Meter metre	Gewicht Weight (≈ kg/ 100 Stück pieces)	€ Stück each	Gewicht Weight (≈ kg/ 100 Stück pieces)	€ Stück each	
Y/6	6 x 4	0,030	22,50	30,10	0,1	4,00	—	—	50
8	8 x 5	0,050	25,10	33,70	0,2	4,10	—	—	63
Z/10	10 x 6	0,070	32,60	43,70	0,3	4,10	0,7	14,60	80
A/13	13 x 8	0,120	39,70	53,70	0,5	4,20	1,8	16,70	100
B/17	17 x 11	0,200	48,70	66,20	0,8	4,60	2,9	18,50	140
20	20 x 12,5	0,270	62,20	85,40	1,4	7,60	4,6	21,50	180
C/22	22 x 14	0,340	76,20	103,00	1,7	9,10	5,7	27,00	224
25	25 x 16	0,440	96,20	129,00•	2,1	13,40	5,7	27,20◊	250
D/32	32 x 20	0,680	149,00	203,00•	5,0	13,40	—	—	355
E/40	40 x 25	1,000	246,00•	328,00•	10,0	23,20◊	—	—	500

Sonderausführungen

Ausführung „S“ mit schwarzen Chloroprene-Deckbändern:

10 % Aufpreis

Ausführung ungelocht: ohne Aufpreis

- Keine Lagerware
- ◊ Auslaufartikel

Aufpreis für Mindermengen

unter 10 m: 70%

ab 10 m bis 49 m: 25%

Special Constructions

Construction „S“ with black chloroprene top surface:

10 % surcharge

Unpunched: no surcharge


- Non stock items
- ◊ These items will be discontinued when present stock is depleted.

Surcharge for short lengths

below 10 m: 70%

from 10 m up to 49 m 25%

Endliche Doppelkeilriemen, gelocht *Open Ended Double V-Belting, punched*

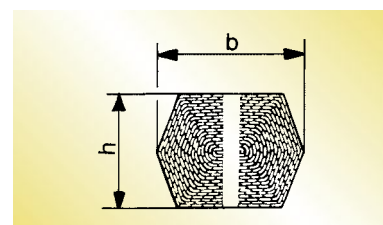

Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	Standard	Plattenverbinder		Gelenkverbinder		Min.-Scheiben- durchmesser Min. pulley diameter (mm)
			grüne Deckbänder green top surface € Meter metre	Gewicht Weight (≈ kg/ 100 Stück pieces)	€ Stück each	Gewicht Weight (≈ kg/ 100 Stück pieces)	€ Stück each	
AA/13	13 x 10,5	0,140	58,90	0,6	10,90	1,7	24,70	140
BB/17	17 x 14	0,250	81,60	1,2	—	2,6	27,30	160
20	20 x 16	0,320	100,00•	1,6	—	3,7	—	200
CC/22	22 x 18	0,410	117,00	2,2	30,70	4,4	—	224

Sonderausführungen

Ausführung „S“ mit schwarzen Chloropren-Deckbändern:

10 % Aufpreis

Ausführung ungelocht: ohne Aufpreis

- Keine Lagerware

Special constructions


Construction „S“ with black chloroprene top surface:

10 % surcharge

Unpunched: no surcharge

- Non stock items

Endliche Förderband-Keilriemen, gelocht Open-ended Conveyor Belting, punched

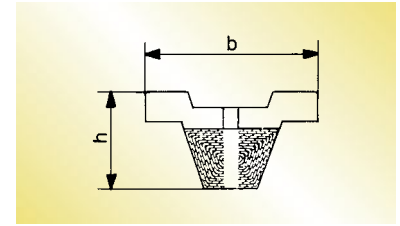

Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	Standard			Polyester	
			grün green € Meter metre	braun brown, abriebfest, ölbeständig abrasion and oil resistant € Meter metre	weiß white, abriebfest abrasion resistant € Meter metre	braun brown, abriebfest, ölbeständig abrasion and oil resistant € Meter metre	weiß white, abriebfest abrasion resistant € Meter metre
13 x 20	20 x 16,5	0,32	109,00	115,00	117,00•	143,00•	147,00•
17 x 30	30 x 20	0,46	123,00	130,00	134,00•	162,00•	166,00•
22 x 40	40 x 24	0,74	162,00	171,00	177,00•	209,00•	216,00•
32 x 60	60 x 33	1,30	263,00•	280,00•	289,00•	343,00•	352,00•

Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Plattenverbinder Plate connectors		Gelenkverbinder Link connectors		Mindest- Scheiben- durchmesser Minimum pulley diameter (mm)
		Gewicht Weight (≈ kg/ 100 Stück pieces)	€ Stück each	Gewicht Weight (≈ kg/ 100 Stück pieces)	€ Stück each	
13 x 20	20 x 16,5	0,6	7,70◊	2,6	—	140
17 x 30	30 x 20	0,9	7,90	3,7	—	160
22 x 40	40 x 24	1,8	11,60◊	5,4	—	250
32 x 60	60 x 33	5,6	18,50◊	5,7	—	450

Optimat Keilriemen OE, DK und FK werden in Rollenlängen von ca. 50 m hergestellt.
Optimat belting OE, DK and FK are supplied in lengths of approx. 50 metres.

Aufpreis für Mindermengen Surcharge for short lengths


unter below 10 m: 70 %

ab from 10 bis up to 49 m: 25 %

- Keine Lagerware, Mindestmenge Non stock items, minimum order quantity: 1 Rolle roll.
- ◊ Auslaufartikel These items will be discontinued when present stock is depleted.



Transportriemen – Endliche Keilriemen DIN 2216 mit Auflage V-Belts for conveying

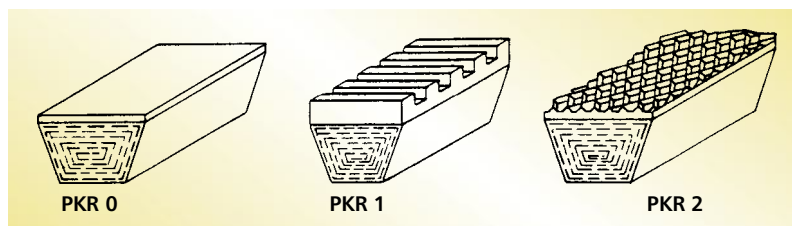

Profil Section	PKR 0		PKR 1		PKR 2	
	€ Meter metre S	€ Meter metre P	€ Meter metre S	€ Meter metre P	€ Meter metre S	€ Meter metre P
Z/10	40,50	54,80	—	—	—	—
A/13	49,70	66,70	68,30	86,20	68,30	86,20
B/17	62,50	84,60	86,20	106,00	86,20	106,00
C/22	94,50	127,00	147,00	189,00	147,00	189,00
25•	122,00	164,00	171,00	216,00	171,00	216,00
D/32•	184,00	249,00	248,00	315,00	—	—

S = Standard; P = Polyester


- Sonderausführungen sind **nur** in Fertigungslängen von ca. 50 m lieferbar. *Special constructions are only available in lengths of approx. 50 metres.*

Qualität/Farbe Quality/Colour	Temperatur- beständigkeit Temper. resistance (°C)	Härte Hardness (Shore A)	Ölbeständig Oil resistant	Abfärbend Staining
PKR 0				
CR/rotbraun red brown	-25 bis to +100	≈ 50	bedingt limited	nein no
SBR-NR/hell light	-40 bis to + 70	≈ 45	nein no	nein no
PKR 1 und and PKR 2				
NR/rotbraun red brown	-40 bis to + 70	≈ 48	nein no	nein no
SBR-NR/hell light	-40 bis to + 70	≈ 45	nein no	nein no
CR/rotbraun red brown	-25 bis to +100	≈ 50	bedingt limited	nein no
CR/schwarz black	-25 bis to +100	≈ 68	bedingt limited	ja yes

Profilierungsarten Patterns	Höhe der Auflage Height of patterns		Teilung Pitch (mm)
	Standard (mm)	max. (mm)	
PKR 0	2	3	—
PKR 1♦	3	3	10
PKR 2	3	—	—

- ♦ Für Profile 25 und D/32 Höhe der Auflage nur 5 mm möglich
Sections 25 and D/32 height of patterns only 5 mm possible

Gliederkeilriemen, Polyurethan mit Polyester-Gewebeeinlagen Link Belting

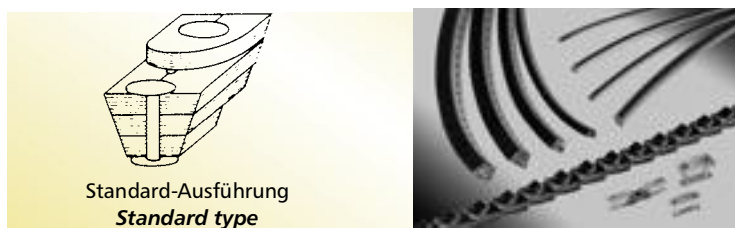


Profil Section (Standard)	Gewicht Weight ≈ (kg/m)	€ Meter metre	Profil Section (Standard)	Gewicht Weight ≈ (kg/m)	€ Meter metre
Z/10	0,120	79,00	8 T	0,116	75,60
A/13	0,168	87,90	10 T	0,131	75,60
B/17	0,225	103,00	13 T	0,158	84,10
			17 T	0,223	98,70
			22 T	0,359	152,00

Weitere Profile und Ausführungen auf Anfrage.
Gliederkeilriemen werden in Rollen zu je 20 m,
im Karton verpackt, geliefert.
Jeder Karton im Profil 13 und 17 enthält ein kostenloses Verbindungs-
werkzeug für die Standard-Ausführung.
Verbindungszange einzeln: €/Stück 36,60.
Aufpreis für Strongbelt LB unter 20 m: 30 %.

Further sections and constructions on request.
Link belting is supplied in boxes containing rolls of 20 metres.
Each box of section 13 and 17 is delivered with a free splicing tool.
Separate splicing tool: €/each 36,60.
Surcharge for Strongbelt LB below 20 metres: 30 %.

Hochleistungs-Gewebe Flachriemen High-Capacity Flat Belting



Optimax HF Type 075, Type 150

b/w (mm)	€/Stück each												
L _i (mm)	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100
200- 600	11,40	14,00	16,30	18,90	21,50	23,90	26,40	33,00	39,60	46,70	52,00	58,10	63,90
601- 700	12,30	14,90	17,80	19,50	23,20	25,90	28,70	35,80	42,80	50,50	56,10	62,80	69,10
701- 800	12,80	16,20	18,90	21,50	24,60	27,50	30,10	37,80	45,40	53,70	59,30	66,60	73,30
801- 900	13,60	16,90	20,00	22,70	26,00	29,00	32,20	40,20	48,10	57,00	63,30	70,90	77,80
901-1000	14,60	17,90	21,20	24,60	27,60	30,90	34,20	42,80	51,00	60,30	66,70	74,90	82,40
1001-1200	16,30	20,00	23,60	27,30	30,50	34,60	37,80	47,60	57,00	67,40	74,80	83,90	92,20
1201-1400	18,00	22,10	26,20	29,90	34,00	37,80	41,80	52,40	62,60	74,00	82,00	92,20	101,00
1401-1600	19,50	23,90	28,00	32,80	37,10	41,30	45,90	57,50	68,90	81,30	90,30	101,00	111,00
1601-1800	21,20	26,00	30,50	35,40	39,80	45,10	49,80	61,80	73,80	87,20	96,90	109,00	120,00
1801-2000	22,70	27,70	33,00	38,30	44,50	48,30	53,70	66,70	79,90	94,50	105,00	117,00	128,00
2001-2200	24,60	29,90	35,40	41,00	46,50	51,00	57,20	71,80	86,20	101,00	113,00	126,00	139,00
2201-2400	26,20	31,80	37,70	43,70	49,70	55,50	61,10	76,60	92,20	109,00	121,00	134,00	149,00
2401-2600	27,60	34,10	40,00	46,20	52,60	58,90	65,10	81,60	97,90	115,00	127,00	143,00	157,00
2601-2800	29,50	35,60	42,80	49,20	55,70	62,50	69,00	86,20	104,00	122,00	135,00	151,00	167,00
2801-3000	30,90	37,80	45,20	52,00	58,90	66,10	73,00	87,20	105,00	124,00	137,00	152,00	168,00
3001-3200	32,80	39,90	47,50	54,70	62,40	69,30	76,50	96,20	114,00	137,00	150,00	168,00	185,00
3201-3400	34,20	42,00	49,90	57,20	65,20	73,00	80,80	100,00	121,00	143,00	157,00	177,00	193,00
3401-3600	35,40	44,20	52,30	60,00	68,50	76,40	84,60	106,00	127,00	150,00	166,00	185,00	205,00
3601-3800	36,90	46,00	54,30	62,40	71,00	79,40	87,90	111,00	130,00	155,00	172,00	193,00	213,00

Type 150: ab Lager lieferbar *delivery ex stock*; Type 075: keine Lagerware *non stock items*

Standard-Sortiment *Standard range* Optimax HF Type 150 (L_i mm)

400	550	695	840	980	1130	1280	1430	1580	1740	1890	2070	2280	2550	3150
410	560	700	850	990	1140	1290	1440	1590	1750	1900	2090	2290	2570	3200
420	570	710	860	1000	1150	1300	1450	1600	1760	1920	2100	2300	2600	3250
430	580	720	870	1010	1160	1310	1460	1610	1770	1930	2110	2320	2650	3300
440	590	730	880	1020	1170	1320	1470	1620	1780	1940	2120	2340	2660	3400
450	600	740	890	1030	1180	1330	1480	1630	1790	1950	2130	2350	2700	3500
460	610	750	900	1040	1190	1340	1490	1640	1800	1960	2140	2370	2750	3600
470	620	760	910	1050	1200	1350	1500	1650	1810	1970	2150	2380	2780	
480	630	770	920	1060	1210	1360	1510	1660	1820	1980	2190	2400	2800	
490	640	780	930	1070	1220	1370	1520	1670	1830	2000	2200	2430	2850	
500	650	790	935	1080	1230	1380	1530	1680	1840	2020	2210	2440	2900	
510	660	800	940	1090	1240	1390	1540	1700	1850	2030	2220	2450	2950	
520	670	810	950	1100	1250	1400	1550	1710	1860	2040	2240	2480	3000	
530	680	820	960	1110	1260	1410	1560	1720	1870	2050	2250	2500	3050	
540	690	830	970	1120	1270	1420	1570	1730	1880	2060	2270	2520	3100	

Breiten

Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden.

Zwischenlängen

Außer diesen Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden.

Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.

Aufpreis für Mindermengen

1 bis 5 Stück = 25 %

Toleranzen

- Längentoleranz: ± 1 %, mindestens ± 3 mm
- Breitentoleranz: ± 0,5 mm, bis auf ± 0,2 mm reduzierbar

Mindest-Abnahmemenge

Type 075: 1 Wickel = 420 mm ± 10 %

Gewicht

Type 075 ≈ 0,620 kg/m²

Type 150 ≈ 1,210 kg/m²

Widths

Above length range can be supplied in every width up to max. 420 mm.

Intermediate lengths

As well as standard lengths, intermediate lengths between 150 and 3800 mm can be supplied on request.

Further qualities and special constructions on request.

Minimum order quantity surcharge

1 up to 5 pieces = 25 %

Tolerances

- Length tolerance: ± 1 %, minimum ± 3 mm
- Width tolerance: ± 0.5 mm, reducible down to ± 0.2 mm

Minimum order quantity

Type 075: 1 sleeve = 420 mm ± 10 %

Weight


Type 075 ≈ 0,620 kg/m²

Type 150 ≈ 1,210 kg/m²



Keilriemen – 60° Winkel – Polyurethan V-Belts – angle 60° – polyurethane

3M = 3 x 2 mm
5M = 5 x 3 mm
7M = 7 x 5 mm
11M = 11 x 7 mm



Außenlänge Outs. length (mm)	Profil Sect. 3M	Profil Sect. 5M	Profil Sect. 7M	Profil Sect. 11M	Außenlänge Outs. length (mm)	Profil Sect. 3M	Profil Sect. 5M	Profil Sect. 7M	Profil Sect. 11M
	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
180	14,00	—	—	—	650	17,40	24,70	31,20	—
185	14,00	—	—	—	670	17,90	25,00	31,60	—
190	14,00	—	—	—	690	18,20	25,20	31,70	—
195	14,00	—	—	—	710	18,40	26,30	32,10	48,80
200	14,00	—	—	—	730	18,90	26,60	32,70	50,10
206	14,00	—	—	—	750	19,20	26,90	33,20	50,80
212	14,00	—	—	—	775	—	27,20	33,40	51,40
218	14,00	—	—	—	800	—	27,70	34,00	52,50
224	14,00	—	—	—	825	—	28,20	34,10	53,00
230	14,00	—	—	—	850	—	28,80	34,90	53,90
236	14,00	—	—	—	875	—	29,30	35,50	54,80
243	14,00	—	—	—	900	—	30,10	35,80	54,90
250	14,00	—	—	—	925	—	30,80	36,20	56,50
258	14,00	—	—	—	950	—	31,20	36,30	57,70
265	14,00	—	—	—	975	—	31,60	37,10	58,50
272	14,00	—	—	—	1000	—	32,10	37,30	58,90
280	14,00	21,50	—	—	1030	—	33,20	38,00	60,10
290	14,00	21,50	—	—	1060	—	33,70	38,80	61,00
300	14,00	21,50	—	—	1090	—	34,30	39,10	62,00
307	14,00	21,50	—	—	1120	—	35,00	40,10	62,60
315	14,00	21,50	—	—	1150	—	35,80	41,10	63,80
325	14,00	21,50	—	—	1180	—	36,40	41,30	65,00
335	14,00	21,50	—	—	1220	—	37,30	42,40	66,20
345	14,00	21,50	—	—	1250	—	38,40	43,40	67,30
355	14,00	21,50	—	—	1280	—	39,10	43,70	68,00
365	14,00	21,50	—	—	1320	—	40,20	44,20	68,50
375	14,00	21,50	—	—	1360	—	41,10	44,70	70,50
387	14,00	21,50	—	—	1400	—	41,50	45,80	71,80
400	14,00	21,50	—	—	1450	—	42,90	46,70	73,30
412	14,00	21,50	—	—	1500	—	43,70	47,80	74,80
425	14,00	21,50	—	—	1550	—	—	48,80	76,60
437	14,00	21,50	—	—	1600	—	—	50,20	78,80
450	14,00	21,50	—	—	1650	—	—	51,10	80,90
462	15,00	21,50	—	—	1700	—	—	52,50	82,20
475	15,00	21,50	—	—	1750	—	—	53,80	85,60
487	15,20	21,50	—	—	1800	—	—	54,90	87,20
500	15,20	21,50	30,80	—	1850	—	52,20	63,40	100,00
515	16,20	21,50	30,80	—	1900	—	—	64,90	102,00
530	16,40	22,30	30,80	—	1950	—	—	66,20	107,00
545	16,40	22,50	30,80	—	2000	—	—	68,00	108,00
560	16,70	22,60	30,80	—	2060	—	—	69,80	111,00
580	16,70	23,50	30,80	—	2120	—	—	71,30	113,00
600	16,70	23,80	30,80	—	2180	—	—	74,80	116,00
615	16,90	23,90	30,80	—	2240	—	—	76,60	121,00
630	17,10	24,60	30,80	—	2300	—	—	78,80	123,00

Strongbelt WR Kraftbänder auf Anfrage. Strongbelt WR Kraftbands on request.

Umrechnungswerte

Strongbelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184

Profil	Querschnitt $b \times h \approx$	Untere Riemen- breite $b_u \approx$	Richt- breite b_d	Riemenlängen				Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser (mm)		Meter- gewicht ($\approx$ kg/m)
				Nenn- länge	Außenlänge L_a	Richtlänge L_d	Innenlänge L_i			
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Richt- länge L_d	$L_a \approx L_d + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Richt- durch- messer d_d	63	0,074
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_a \approx L_d + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		90	0,123
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_a \approx L_d + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		140	0,195
SPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_a \approx L_d + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		224	0,377

Strongbelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA

3V/9N	9,0 x 8	4,2	—	Außen- länge L_a	—	$L_d \approx L_a - 4^*$	$L_i \approx L_a - 42$	Außen- durch- messer d_a	63	0,074
5V/15N	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d \approx L_a - 11^*$	$L_i \approx L_a - 71$		140	0,195
8V/25N	25,0 x 23	9,6	—		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		335	0,575

* Der Umrechnungswert L_d auf L_a wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 bzw. ISO 4184 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/MPTA ausgetauscht werden soll.

Strongbelt Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt – DIN 7753 Teil 1

XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Richt- länge L_d	$L_a \approx L_d + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Richt- durch- messer d_d	56	0,065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_a \approx L_d + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		71	0,111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_a \approx L_d + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		112	0,183
XPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_a \approx L_d + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		180	0,340

Strongbelt Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt – USA-Standard RMA/MPTA

3VX/9NX	9,0 x 8	4,2	—	Außen- länge L_a	—	$L_d \approx L_a - 4^*$	$L_i \approx L_a - 42$	Außen- durchmes- ser d_a	56	0,065
5VX/15NX	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d \approx L_a - 11^*$	$L_i \approx L_a - 71$		112	0,183

* Der Umrechnungswert L_d auf L_a wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 bzw. ISO 4184 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/MPTA ausgetauscht werden soll.

Strongbelt Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt

ZX/X10	10,0 x 6	5,9	8,5	Richt- länge L_d	$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_d + 16$	—	$L_i \approx L_d - 22$ $L_i \approx L_a - 38$	Richt- durch- messer d_d	40	0,062
AX/X13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_d + 20$	—	$L_i \approx L_d - 30$ $L_i \approx L_a - 50$		63	0,099
BX/X17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_d + 29$	—	$L_i \approx L_d - 40$ $L_i \approx L_a - 69$		90	0,165
CX/X22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_d + 30$	—	$L_i \approx L_d - 58$ $L_i \approx L_a - 88$		140	0,276

Strongbelt Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184

5	5,0 x 3	2,8	4,2	Richt- länge L_d	$L_a \approx L_i + 19$ $L_a \approx L_d + 8$	$L_d \approx L_i + 11$ $L_d \approx L_a - 8$	—	Richt- durch- messer d_d	20	0,018
Y/6	6,0 x 4	3,3	5,3		$L_a \approx L_i + 25$ $L_a \approx L_d + 10$	$L_d \approx L_i + 15$ $L_d \approx L_a - 10$	—		28	0,026
8	8,0 x 5	4,5	6,7		$L_a \approx L_i + 31$ $L_a \approx L_d + 12$	$L_d \approx L_i + 19$ $L_d \approx L_a - 12$	—		40	0,042
Z/10	10,0 x 6	5,9	8,5		$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_d + 16$	$L_d \approx L_i + 22$ $L_d \approx L_a - 16$	—		50	0,064
A/13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_d + 20$	$L_d \approx L_i + 30$ $L_d \approx L_a - 20$	—		71	0,109
B/17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_d + 29$	$L_d \approx L_i + 40$ $L_d \approx L_a - 29$	—		112	0,196
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		$L_a \approx L_i + 79$ $L_a \approx L_d + 31$	$L_d \approx L_i + 48$ $L_d \approx L_a - 31$	—		160	0,266
C/22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_d + 30$	$L_d \approx L_i + 58$ $L_d \approx L_a - 30$	—		180	0,324
25	25,0 x 16	14,0	21,0		$L_a \approx L_i + 100$ $L_a \approx L_d + 39$	$L_d \approx L_i + 61$ $L_d \approx L_a - 39$	—		250	0,420
D/32	32,0 x 20	18,2	27,0		$L_a \approx L_i + 126$ $L_a \approx L_d + 51$	$L_d \approx L_i + 75$ $L_d \approx L_a - 51$	—		355	0,668
E/40	40,0 x 25	22,8	32,0		$L_a \approx L_i + 157$ $L_a \approx L_d + 77$	$L_d \approx L_i + 80$ $L_d \approx L_a - 77$	—		500	0,958

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p



Umrechnungswerte

Strongbelt Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen ISO 5290 / USA-Standard RMA/MPTA

Profil	Höhe $h \approx$	Untere Riemenbreite $b_u \approx$ des Einzelriemens	Riemenlängen				Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser (mm)		Meter- gewicht für 1 Rippe ($\approx$ kg/m)
			Nenn- länge	Außenlänge L_a	Richtlänge L_d	Innenlänge L_i			
3V/9J	9,9	4,2	Außenlänge L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 42$	Außen- durch- messer d_a	67	0,122
5V/15J	15,1	7,3		—	—	$L_i \approx L_a - 71$		180	0,252
8V/25J	25,5	9,6		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,693

Strongbelt Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen

SPZ	10,5	5,4	Richt- länge L_d	$L_a \approx L_d + 13$	—	—	Richt- durch- messer d_d	80	0,120
SPA	12,5	7,0		$L_a \approx L_d + 18$	—	—		112	0,166
SPB	15,6	8,8		$L_a \approx L_d + 22$	—	—		160	0,261
SPC	22,6	9,3		$L_a \approx L_d + 24$	—	—		250	0,555

Strongbelt Kraftbänder

A	9,9	7,5	Innenlänge L_i	$L_a \approx L_i + 36$	$L_d \approx L_i + 30$	—	Außen- durch- messer d_a	80	0,163
B	13,0	9,4		$L_a \approx L_i + 62$	$L_d \approx L_i + 40$	—		125	0,266
C	16,2	12,3		$L_a \approx L_i + 75$	$L_d \approx L_i + 58$	—		200	0,447
D	22,4	18,2		$L_a \approx L_i + 111$	$L_d \approx L_i + 75$	—		355	0,798

Strongbelt Kraftbänder

HA	9,9	7,5	Außenlänge L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 36$	Außen- durch- messer d_a	80	0,163
HB	13,0	9,4		—	—	$L_i \approx L_a - 62$		125	0,266
HC	16,2	12,3		—	—	$L_i \approx L_a - 75$		200	0,447
HD	22,4	18,2		—	—	$L_i \approx L_a - 111$		355	0,798

Die Breite der Kraftbänder ist von der Anzahl der Rippen abhängig.

Strongbelt Doppelkeilriemen DIN 7722 / ISO 5289

Profil	Querschnitt $b \times h \approx$	Untere Riemen- breite $b_u \approx$	Nenn- länge	Riemenlängen	Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser (mm)		Meter- gewicht ($\approx$ kg/m)
AA/HAA	13 x 10	—	Nenn- länge	Bezugslänge $\approx$ Mittellänge - 4	Außen- durch- messer d_a	80	0,150
BB/HBB	17 x 13	—		Bezugslänge $\approx$ Mittellänge - 8		125	0,250
CC/HCC	22 x 17	—		Bezugslänge $\approx$ Mittellänge + 3		224	0,440
DD/HDD	32 x 25	—		Bezugslänge = Mittellänge		355	0,935

Strongbelt Doppelkeilriemen Sonderprofile

22 x 22	22 x 22	—	Bezugs- länge	Bezugslänge = Mittellänge	Außen- durch- messer d_a	280	0,511
25 x 22	25 x 22	—		Bezugslänge = Mittellänge		280	0,625

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p

Technical Information

Strongbelt Wedge Belts to BS 3790 and DIN 7753 Part 1 / ISO 4184

Section	Dimension $W \times H \approx$	Section base width $W_u \approx$	Pitch width l_d	Belt lengths				Recommended minimum pulley diameter (mm)		Belt weight ($\approx$ kg/m)
				Nominal length	Outside length L_a	Datum length L_d	Inside length L_i			
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Datum length L_d	$L_a \approx L_d + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Datum diameter d_d	63	0,074
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_a \approx L_d + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		90	0,123
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_a \approx L_d + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		140	0,195
SPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_a \approx L_d + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		224	0,377

Strongbelt Wedge Belts to USA-Standard RMA/MPTA

3V/9N	9,0 x 8	4,2	—	Outside length L_a	—	$L_d \approx L_a - 4^*$	$L_i \approx L_a - 42$	Outside diameter d_a	63	0,074
5V/15N	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d \approx L_a - 11^*$	$L_i \approx L_a - 71$		140	0,195
8V/25N	25,0 x 23	9,6	—		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		335	0,575

* The value for the difference between L_d and L_a is necessary if it is required to substitute a belt section to BS 3790:1991 or DIN 7753 Part 1 for a belt section to RMA/MPTA.

Strongbelt Moulded Cogged, Raw Edge Wedge Belts – DIN 7753 Part 1

XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Datum length L_d	$L_a \approx L_d + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Datum diameter d_d	56	0,065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_a \approx L_d + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		71	0,111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_a \approx L_d + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		112	0,183
XPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_a \approx L_d + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		180	0,340

Strongbelt Moulded Cogged, Raw Edge Wedge Belts – USA Standard RMA/MPTA

3VX/9NX	9,0 x 8	4,2	—	Outside length L_a	—	$L_d \approx L_a - 4^*$	$L_i \approx L_a - 42$	Outside diameter d_a	56	0,065
5VX/15NX	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d \approx L_a - 11^*$	$L_i \approx L_a - 71$		112	0,183

* The value for the difference between L_d and L_a is necessary if it is required to substitute a belt section to BS 3790:1991 or DIN 7753 Part 1 for a belt section to RMA/MPTA.

Strongbelt Moulded Cogged Raw Edge Wedge Belts

ZX/X10	10,0 x 6	5,9	8,5	Datum length L_d	$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_d + 16$	—	$L_i \approx L_d - 22$ $L_i \approx L_a - 38$	Datum diameter d_d	40	0,062
AX/X13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_d + 20$	—	$L_i \approx L_d - 30$ $L_i \approx L_a - 50$		63	0,099
BX/X17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_d + 29$	—	$L_i \approx L_d - 40$ $L_i \approx L_a - 69$		90	0,165
CX/X22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_d + 30$	—	$L_i \approx L_d - 58$ $L_i \approx L_a - 88$		140	0,276

Strongbelt V-Belts to BS 3790 and DIN 2215 / ISO 4184

5	5,0 x 3	2,8	4,2	Datum length L_d	$L_a \approx L_i + 19$ $L_a \approx L_d + 8$	$L_d \approx L_i + 11$ $L_d \approx L_a - 8$	—	Datum diameter d_d	20	0,018
Y/6	6,0 x 4	3,3	5,3		$L_a \approx L_i + 25$ $L_a \approx L_d + 10$	$L_d \approx L_i + 15$ $L_d \approx L_a - 10$	—		28	0,026
8	8,0 x 5	4,5	6,7		$L_a \approx L_i + 31$ $L_a \approx L_d + 12$	$L_d \approx L_i + 19$ $L_d \approx L_a - 12$	—		40	0,042
Z/10	10,0 x 6	5,9	8,5		$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_d + 16$	$L_d \approx L_i + 22$ $L_d \approx L_a - 16$	—		50	0,064
A/13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_d + 20$	$L_d \approx L_i + 30$ $L_d \approx L_a - 20$	—		71	0,109
B/17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_d + 29$	$L_d \approx L_i + 40$ $L_d \approx L_a - 29$	—		112	0,196
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		$L_a \approx L_i + 79$ $L_a \approx L_d + 31$	$L_d \approx L_i + 48$ $L_d \approx L_a - 31$	—		160	0,266
C/22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_d + 30$	$L_d \approx L_i + 58$ $L_d \approx L_a - 30$	—		180	0,324
25	25,0 x 16	14,0	21,0		$L_a \approx L_i + 100$ $L_a \approx L_d + 39$	$L_d \approx L_i + 61$ $L_d \approx L_a - 39$	—		250	0,420
D/32	32,0 x 20	18,2	27,0		$L_a \approx L_i + 126$ $L_a \approx L_d + 51$	$L_d \approx L_i + 75$ $L_d \approx L_a - 51$	—		355	0,668
E/40	40,0 x 25	22,8	32,0		$L_a \approx L_i + 157$ $L_a \approx L_d + 77$	$L_d \approx L_i + 80$ $L_d \approx L_a - 77$	—		500	0,958

Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p



Technical Information

Strongbelt Kraftbands with Wedge Belts to ISO 5290 / USA-Standard RMA/MPTA

Section	Height $h \approx$	Section base width $W_u \approx$	Belt length				Recommended minimum pulley diameter (mm)		Belt weight per rib ($\approx$ kg/m)
			Nominal length	Outside length L_a	Datum length L_d	Inside length L_i			
3V/9J	9,9	4,2	Outside length L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 42$	Outside diameter d_a	67	0,122
5V/15J	15,1	7,3		—	—	$L_i \approx L_a - 71$		180	0,252
8V/25J	25,5	9,6		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,693

Strongbelt Kraftbands with Wedge Belts

SPZ	10,5	5,4	Datum length L_d	$L_a \approx L_d + 13$	—	—	Datum diameter d_d	80	0,120
SPA	12,5	7,0		$L_a \approx L_d + 18$	—	—		112	0,166
SPB	15,6	8,8		$L_a \approx L_d + 22$	—	—		160	0,261
SPC	22,6	9,3		$L_a \approx L_d + 24$	—	—		250	0,555

Strongbelt Kraftbands

A	9,9	7,5	Inside length L_i	$L_a \approx L_i + 36$	$L_d \approx L_i + 30$	—	Outside diameter d_a	80	0,163
B	13,0	9,4		$L_a \approx L_i + 62$	$L_d \approx L_i + 40$	—		125	0,266
C	16,2	12,3		$L_a \approx L_i + 75$	$L_d \approx L_i + 58$	—		200	0,447
D	22,4	18,2		$L_a \approx L_i + 111$	$L_d \approx L_i + 75$	—		355	0,798

Strongbelt Kraftbands

HA	9,9	7,5	Outside length L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 36$	Outside diameter d_a	80	0,163
HB	13,0	9,4		—	—	$L_i \approx L_a - 62$		125	0,266
HC	16,2	12,3		—	—	$L_i \approx L_a - 75$		200	0,447
HD	22,4	18,2		—	—	$L_i \approx L_a - 111$		355	0,798

The belt width of a kraftband depends on the number of belts incorporated.

Strongbelt Double V-Belts to ISO 5289



Section	Dimension $W \times H \approx$	Section base width $b_u \approx$	Nominal length	Belt length	Recommended minimum pulley diameter (mm)		Belt weight ($\approx$ kg/m)
AA/HAA	13 x 10	—	Reference length	Reference length = middle length - 4	Outside diameter d_a	80	0,150
BB/HBB	17 x 13	—		Reference length = middle length - 8		125	0,250
CC/HCC	22 x 17	—		Reference length = middle length + 3		224	0,440
DD/HDD	32 x 25	—		Reference length = middle length		355	0,935

Strongbelt Double V-Belts – Special Sections

22 x 22	22 x 22	—	Reference length	Reference length = middle length	Außen- durchmesser d_a	280	0,511
25 x 22	25 x 22	—		Reference length = middle length		280	0,625


Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p

Meßgeräte *Measuring instruments*

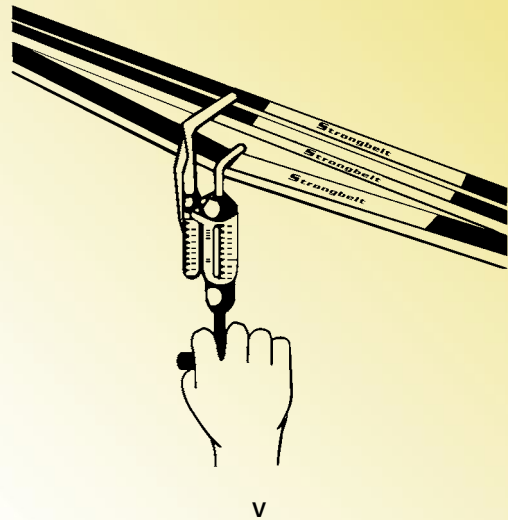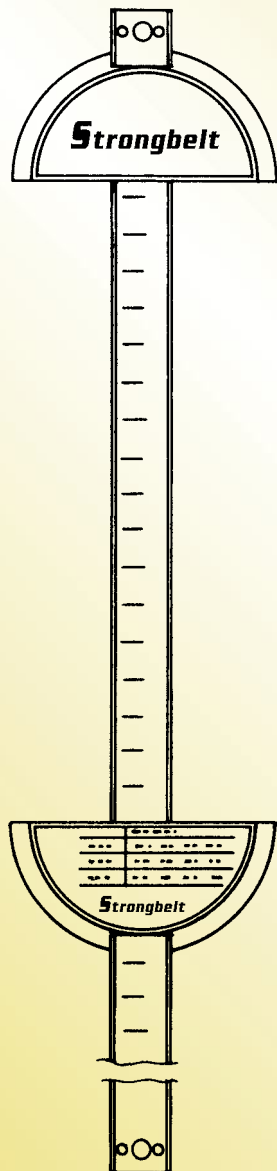

Vorspannmessgeräte *Tension tester*

Krik 0	Messbereich <i>Measuring range</i> :	70- 150 N
Krik I	Messbereich <i>Measuring range</i> :	150- 600 N
Krik II	Messbereich <i>Measuring range</i> :	500-1400 N
Krik III	Messbereich <i>Measuring range</i> :	1300-3100 N

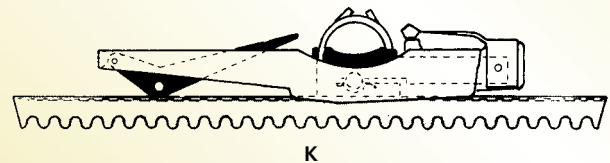

Meßlatte für Keilriemen bis 2500 mm
Instruments for measuring of V-Belts up to 2500 mm
Règles à mesurer les courroies jusqu'à 2500 mm
Regla graduada para correas hasta 2500 mm

auf Anfrage
on request
sur demande
sobre demanda

Vorspannmessgeräte
Tension tester
Mesurer de Tension
Medidor de fuerza tensora

auf Anfrage
on request
sur demande
sobre demanda




Notizen

Notes

[illegible]

109



Notizen

Notes

[illegible]

Notizen

Notes

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kontakt *contact*

PTS *Power Transmission*
Strongbelt

PTS Power Transmission Strongbelt GmbH
Antriebstechnik
Friedrichsdorfer Straße 111
33335 Gütersloh
Germany

☎ +49 5241 74080

📠 +49 5241 740888

info@strongbelt.com

www.strongbelt.com

Adresse *address*